



Ассоциация проектировщиков
«Содружество профессиональных проектировщиков в
строительстве»
Общество с ограниченной ответственностью «Мимар»
ИНН 9109025401 ОГРНИП 1209100015960

Регистрационный номер записи в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-П-198-25042018

**Строительство складского комплекса, расположенного
по адресу: Республика Крым, городской округ
Симферополь, город Симферополь (Кад. номер:
90:22:010215:6931)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 4. Конструктивные решения
Том 4

Шифр: №04/05-2026-КР
Симферополь, 2026 г.



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	



Ассоциация проектировщиков
«Содружество профессиональных проектировщиков в
строительстве»
Общество с ограниченной ответственностью «Мимар»
ИНН 9109025401 ОГРНИП 1209100015960

Регистрационный номер записи в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-П-198-25042018

**Строительство складского комплекса, расположенного
по адресу: Республика Крым, городской округ
Симферополь, город Симферополь (Кад. номер:
90:22:010215:6931)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 4. Конструктивные решения
Том 4


Директор

Вейсов Д.И.

Главный инженер проекта

Вейсов Д.И.

Шифр: №04/05-2026-КР
Симферополь, 2026 г.



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
№04/05-2026-КР.С	Содержание	3-4
№04/05-2026-КР.Т	а. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства	5-6-7
	б. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства	7
	в. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства	8
	г. уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части объекта капитального строительства;	9-10
	д. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций	10-11
	е. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства	12-13
	ж. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства	14-15

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№04/05-2026-КР-ПЗ.Т

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Вейсов Д.И.			
Проверил		Вейсов Д.И.			
ГИП		Вейсов Д.И..			
Директор		Вейсов Д.И..			

Раздел 1.
Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
II	I	



Обозначение	Наименование	Примечание
	л. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений; пожарную безопасность; соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются);	16
	м. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений	17
	н. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения	18
	о. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов	19-20
	о.1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений	21
	о.2 описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды;	22-23
№04/05-2026-КР	Графическая часть	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№04/05-2026-ПЗ.Т

Лист

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Слой 1 Насыпной грунт*Класс: Дисперсные**Подкласс: Связные**Тип: Техногенные**Подтип: Насыпной грунт***Слой 2 - ИГЭ-1***Класс: Скальные**Тип: Осадочные**Вид: Карбонатные**Подвид: Известняки**Отложения среднего эоцена симферопольского яруса:*

ИГЭ-1 – Известняк нуммулитовый, желтовато-белый, малопрочный, трещиноватый с прослоями нуммулитового известняка средней прочности, мощностью до 0,50 м.

Характеристика физико-механических свойств грунтов дана по результатам исследования 6 монолитов. Среднее плотность при естественной влажности 2,09 г/см³. Прочностные показатели при полном водонасыщении: сопротивление одноосному сжатию R_c – 5,7 МПа.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№04/05-2026-ПЗ.Т

Лист

б. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства

Подземные воды на участке изысканий залегают на глубине 25–30 м от поверхности земли. Водовмещающими породами являются трещиноватые зоны грунтов ИГЭ-1. Питание подземных вод осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Поток подземных вод направлен на северо-восток, в сторону русла р. Малый Салгир. Возможные колебания уровня грунтовых вод составляют $\pm 0,50$ м.

При проведении инженерно-геологических изысканий подземные воды до глубины 15,0 м не вскрыты.

По архивным данным химического анализа подземные воды имеют гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевый состав и являются неагрессивными по отношению к бетону и арматуре железобетонных конструкций. Грунты зоны аэрации по содержанию сульфатов и хлоридов также неагрессивны к бетонам всех марок по водонепроницаемости; по степени засоленности легкорастворимыми солями грунты являются незасоленными.

Согласно СП 11-105-97, часть II, приложение И, территория относится к III области по наличию процесса подтопления — неподтопленная, к III-Б2 району, а по времени развития процесса — к III-Б2-1 участку; подтопление отсутствует и не прогнозируется на период действия защитных мероприятий.

В связи с особенностями фильтрационных свойств грунтов ИГЭ-1 в котловане возможно образование временного водоносного горизонта типа «верховодка» при выпадении значительного количества атмосферных осадков либо при утечках из водонесущих коммуникаций. Необходимо обеспечить организованный отвод поверхностных вод и не допускать замачивания грунтов основания.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 7
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	№04/05-2026-ПЗ.Т			

в. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства.

Таблица нормативных и расчетных показателей грунтов

Характеристика	Обозначение	Един. измер.	Отложения среднего эоцена симферопольского яруса	
			P ₂ sm	
			Известняк нуммулитовый, желтовато-белый, малопрочный, с прослоями до 0,50 м средней прочности, трещиноватый, розмягчаемый	
			ИГЭ-1	
Влажность на границе:				
текучности	WL	д.ед.	-	
раскатывания	W _p	"-"	-	
Число пластичности	IP	д.ед.	-	
Влажность естественная	W	д.ед.	-	
Плотность грунта:				
нормативная	ρ _n	г/см ³	2,09	
расчетная α = 0,85 -	ρ _{II}	"-"	2,01	
расчетная α = 0,95 -	ρ _I	"-"	1,96	
Плотность сухого грунта:				
нормативная	ρ _d	г/см ³	-	
расчетная α = 0,85 -	ρ _d	"-"	-	
расчетная α = 0,95 -	ρ _d	"-"	-	
Пористость	n	%	-	
Коэффициент пористости	e	д.ед.	-	
Степень влажности	S _r	д.ед.	-	
Показатель консистенции	IL		-	
Угол внутреннего трения:	при естественной влажности / в водонасыщенном состоянии			
нормативная	φ _n	град.	-	
расчетная α = 0,85 -	φ _{II}	"-"	-	
расчетная α = 0,95 -	φ _I	"-"	-	
Сцепление:	при естественной влажности / в водонасыщенном состоянии			
нормативная	C _n	кПа	-	
расчетная α = 0,85 -	C _{II}	"-"	-	
расчетная α = 0,95 -	C _I	"-"	-	
Модуль деформации:	при естественной влажности / в водонасыщенном состоянии			
компрессионный	E _s	МПа	-	
Соппротивление одноосному сжатию	при естественной влажности / в водонасыщенном состоянии			
нормативная	R _c	МПа	16,2 / 11,1	
расчетная α = 0,85 -	R _c	"-"	13,0 / 7,9	
расчетная α = 0,95 -	R _c	"-"	10,7 / 5,7	
Расчетное сопротивление	R ₀	кПа	-	
Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки механизмами (ГЭСН 81-02-Пр-2001 приложение 2014г.)			16-а	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№04/05-2026-ПЗ.Т

Лист

8

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№04/05-2026-ПЗ.Т

г. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства.

Гидрогеологические условия участка определяются литолого-генетическим строением территории. Значительное влияние на гидрогеологические условия оказывают антропогенные процессы, связанные с подсыпкой и застройкой территории.

При производстве работ (февраль 2026 года) геологическими выработками до изученной глубины 6 метров, подземные воды не вскрыты.

Область по подтопляемости – III; район территории по подтопляемости – III А – не подтопляемые в силу геологических, гидрогеологических, топографических и других естественных причин, согласно приложению И СП 11-105-97, часть II.

В периоды обильного выпадения осадков и интенсивного снеготаяния, а также в случае нарушения поверхностного стока, не исключена возможность возникновения верховодки и подтапливания открытых траншей и котлованов, а также заглублённых частей сооружений.

В процессе проектирования предусмотреть: - мероприятия, исключающие подтопление площадки строительства; - мероприятия, исключающие подтопление основания фундаментов.

д. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций

Размеры здания в осях – 66,4 × 18,4 м

Высота здания 10,540 м.

Конструктивная схема – рамно-связевой каркас.

Конструктивно здание – рамно-связевой каркас, образован ж/б монолитными колоннами, ригелями, плитой перекрытия и металлическими связями между колоннами (вертикальных) и по покрытию (горизонтальных), образующих жесткий диск перекрытия.

Фундамент – фундаменты запроектированы с применением буронабивных железобетонных свай диаметром 630 мм длиной от 8,5 до 12,6 м, монолитных железобетонных ростверков, фундаментных плит и отдельно стоящих фундаментов ОСФ-1 и ОСФ-2. Сваи и монолитные фундаментные конструкции выполнены из бетона класса В25.

Колонны – монолитные железобетонные, марки К-1–К-5; основное сечение колонн 400х400 мм.

Вертикальные связи – выполнены из профильных труб сечением 140х5, 120х5, 100х5 и 60х3 мм в соответствии с марками Вс-1–Вс-8. Крепления и узлы выполнять согласно рабочим чертежам проекта. (С245)

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№04/05-2026-ПЗ.Т

Лист

10

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
------	--------	------	------	-------	------

е. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства

Прочность и устойчивость здания обеспечивается совместной работой вертикальных и горизонтальных несущих конструкций. Прочность и устойчивость несущих конструкций обеспечивается подбором достаточных сечений несущих элементов, обоснованных расчетом и прочностными характеристиками применяемых материалов.

В качестве основных материалов железобетонных несущих конструкций принят тяжелый бетон класса по прочности В25; арматура – классов А500С и А240, диаметрами 6, 8, 12, 14 и 18 мм в соответствии с рабочими чертежами..

Конструкции к месту монтажа перевозят автомобильным транспортом как общего пользования, так и оборудованным применительно к укладке конструкций массового применения.

При перевозке конструкций необходимо:

- надежно укреплять их, предохраняя от падения, смещения, взаимных ударов между собой и о конструкции транспортных средств, с учетом ветровых и динамических нагрузок;
- предусмотреть возможность разгрузки отдельных элементов конструкций с транспортных средств без нарушения устойчивости остальных;
- в случае перевозки на сцепках из нескольких платформ опирать конструкции через поворотные опоры;
- располагать конструкции на транспортных средствах с опиранием через две поперечные подкладки.

При монтаже конструкций необходимо обеспечить:

- устойчивость и неизменяемость смонтированной части конструкций сооружения на всех стадиях монтажа;
- устойчивость монтируемых конструкций и их прочность при монтажных нагрузках;
- безопасность ведения монтажных, строительных и специальных работ на объекте.

Устойчивость конструкций в процессе монтажа должна обеспечиваться соблюдением определенной последовательности монтажа вертикальных и горизонтальных элементов конструкций.

Технические требования и указания по выполнению работ:

1. Работы по возведению несущих и ограждающих конструкций выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", СП

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№04/05-2026-ПЗ.Т

48.13330.2019 "Организация строительства". Анतिकоррозионные мероприятия выполнять согласно указаниям СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии".

2. До начала строительно-монтажных работ разработать проект производства работ. В процессе производства работ оформить актами все виды скрытых работ;

3. Производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха следует вести в соответствии с п.2.53-2.62 СП 70.13330.2012. Производство бетонных работ при температуре воздуха выше 25°C вести в соответствии с п.2.63-2.68 СП 70.13330.2012;

4. Размеры всех арматурных гнутых деталей даны по внутренним граням. Загиб арматурных деталей с помощью нагрева запрещен;

5. Дополнительный расход на обрезки арматуры и потери бетона при транспортировке в проекте не учтены. При разработке сметной документации учесть возможные потери в количестве 3% от значений, приведенных в проекте;

6. Устройство бетонных конструкций, изготовление и монтаж металлических и деревянных конструкций выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". В процессе производства строительных работ оформить актами все виды скрытых работ, в соответствии с СП 48.13330.2019(актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) "Организация строительства", а также требований государственных стандартов, применённых в настоящем проекте. При выполнении строительно-монтажных работ при отрицательной температуре, следует предусмотреть специальные мероприятия согласно СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01 – 87) "Несущие и ограждающие конструкции. При выполнении бетонных работ вести постоянный контроль качества бетона путём изготовления и испытания контрольных образцов, согласно ГОСТ 10180-2012.

7. Изготовление стальных конструкций должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2019.и СП 53-101-98;

8. Сварку стальных конструкций предпочтительно применять полуавтоматическую (механизированную) по ГОСТ 14771-76, ГОСТ 23518-79 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050 - 85 или в смеси углекислого газа с аргоном по ГОСТ 10157-79. Материал для сварных соединений - сварочная проволока СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70 или порошковой проволокой марки ПП-АН-8 по ГОСТ 26271-84. Допускается применять ручную дуговую сварку по ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75 электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75*;

9. Катет сварного шва в сварных соединениях, кроме оговоренных, принять равным наименьшей толщине соединяемых элементов;

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№04/05-2026-ПЗ.Т

Лист

13

ж Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства

Фундаменты запроектированы с применением буронабивных железобетонных свай диаметром 630 мм длиной от 8,5 до 12,6 м, монолитных железобетонных ростверков, фундаментных плит и отдельно стоящих фундаментов ОСФ-1 и ОСФ-2. В качестве основания свай принят грунт ИГЭ-1 – нуммулитовый известняк. Бетон свай и основных монолитных фундаментных конструкций – класса В25. В качестве материала ж/б конструкций, контактирующих с грунтом, принят:

- Бетон тяжелый класса В25 по ГОСТ 26633-2015 по прочности на сжатие, марки W4 по водонепроницаемости, марки 100 по морозостойкости на портландцементе и шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85. Наибольший размер крупного заполнителя бетонной смеси - не более 2/3 наименьшего расстояния между стержнями арматуры.

- Армирование ж/б конструкций выполнено отдельными стержнями из арматурной стали класса А240 и А500С по ГОСТ 34028-2016. Объединение арматурных стержней и изделий в пространственные каркасы производится вязкой всех пересечений арматуры вязальной проволокой. Соединение арматуры принято: внахлестку без сварки с перепуском концов на величину, указанную в проекте. Защитный слой бетона для арматуры - в соответствии с рабочими чертежами проекта, но не менее 40 мм. Хранение арматуры на строительной площадке допускается только под навесами. Арматура со следами ржавчины не допускается к использованию в железобетонных конструкциях.

Технические требования и указания по выполнению работ:

1. Работы по возведению несущих и ограждающих конструкций выполнять в соответствии с СП 45.13330.2017 "СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";

2. До начала строительно-монтажных работ разработать проект производства работ. В процессе производства работ оформить актами все виды скрытых работ;

3. Производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха следует вести в соответствии с п.2.53-2.62 СП 70.13330.2012. Производство бетонных работ при температуре воздуха выше 25°C вести в соответствии с п.2.63-2.68 СП 70.13330.2012;

4. Размеры всех арматурных гнутых деталей даны по внутренним граням. Загиб арматурных деталей с помощью нагрева запрещен;

5. Дополнительный расход на обрезки арматуры и потери бетона при транспортировке в проекте не учтены. При разработке сметной документации учесть возможные потери в количестве 3% от значений, приведенных в проекте;

6. Перед проведением земляных работ необходимо вызвать на место представителей всех заинтересованных служб, инженерные коммуникации которых могут быть на проектируемом месте посадки сооружения и выполнить их указания по охране существующих инженерных сетей. Земляные работы начинать только после

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№04/05-2026-ПЗ.Т

Лист

14

принятия всех необходимых мероприятий по предотвращению несчастных случаев, которые могут произойти в результате нарушения целостности электрических кабелей и прочих коммуникаций. После отрывки котлована для освидетельствования грунтов основания фундаментов вызвать геолога.

7. Обратную засыпку пазух котлована производить буто-щебенистую засыпку с послойным уплотнением до проектной отметки;

8. Устройство бетонных конструкций, изготовление и монтаж металлических и деревянных конструкций выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". В процессе производства строительных работ оформить актами все виды скрытых работ, в соответствии с СП 48.13330.2019 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) "Организация строительства", а также требований государственных стандартов, применённых в настоящем проекте. При выполнении строительно-монтажных работ при отрицательной температуре, следует предусмотреть специальные мероприятия согласно СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01 – 87) "Несущие и ограждающие конструкции. При выполнении бетонных работ вести постоянный контроль качества бетона путём изготовления и испытания контрольных образцов согласно ГОСТ 10180-2003.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№04/05-2026-ПЗ.Т

Лист

15

л. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность

Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций

Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик здания обеспечивается составом ограждающих конструкций.

Уровень ответственности – нормальный, Коэффициент надежности по ответственности - 1,0

Степень огнестойкости– III.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 5.2.

Класс по пожарной опасности применяемых строительных конструкций – КС-2.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№04/05-2026-ПЗ.Т

Лист

16

м. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок, а также отделки помещений

Внутренняя отделка предусмотрена исходя из функционального назначения помещений и соответствует требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Полы

Полы проектируемого здания – финишное покрытие – топпинг $t=5\text{мм}$, по защитной пропитке для бетонных полов на монолитной железобетонной стяжке $t=200/260\text{мм}$.

Кровля

Конструкция выполнена из металлических ферм Фм-1. Элементы ферм приняты из профильных труб 160×5 , 140×4 , 120×6 , 80×5 и 60×3 мм. Поверх ферм, с шагом, указанным в проекте, устанавливаются прогоны из профильной трубы $140\times 100\times 4$ мм.

Кровельное покрытие выполнена из сэндвич-панелей, опирающихся на металлический несущий каркас, собранный из ферм с опиранием на колонны. Кровля — двускатная, с уклоном 12° .

Потолки

Отделка потолков выполняется по дизайн проекту.

Заполнение оконных и наружных дверных проемов, кроме входных, изделиями из «теплого» пластикового профиля с однокамерным стеклопакетом и теплоизоляцией индивидуального изготовления. - заполнение входных дверных проемов изделиями из «теплого» алюминиевого профиля с однокамерным стеклопакетом и теплоизоляцией индивидуального изготовления.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№04/05-2026-ПЗ.Т

Лист

17

н. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения

Бетон для монолитных стен, принят класса по прочности на сжатие В25, марки по водонепроницаемости W4, марки по морозостойкости F100, для фундаментной плиты Фундаментная плита устраивается по бетонной подготовке толщиной 100мм из бетона кл. В7,5.

Вертикальная гидроизоляция подошвы и вертикальная наружная гидроизоляция фундаментных стен: обмазочная битумно-полимерная мастика (толщиной 2–3 мм) по праймеру (2слоя). Горизонтальная гидроизоляция устраивается в 1 слой церезит Cr-65.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	№04/05-2026-ПЗ.Т			18

о. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов

Выбор конструктивно-планировочного решения, а также выбор защитных мероприятий, которые обеспечивают прочность и эксплуатационную пригодность здания осуществлён исходя из расчётной сейсмичности площадки строительства 8 баллов.

Мероприятия, предусмотренные проектом:

- перекрытие выполнено в виде жесткого горизонтального диска, соединение перекрытия с несущими вертикальными конструкциями принято жесткое, таким образом, что обеспечивают их совместную работу в случае сейсмической активности; длина нахлестки при соединении арматурных стержней принимается на 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330) с учетом дополнительных требований настоящего свода правил. Шаг хомутов в местах стыкования внахлестку без сварки арматуры внецентренно сжатых элементов принимается не более $8d$.

- перегородки предусмотрено выполнить из гипсокартон 120 мм. Конструкция крепления перегородок к несущим элементам здания исключает возможность передачи на них горизонтальных нагрузок, что действуют в плоскости, обеспечивая при этом их стойкость при сейсмической активности.

Отделка помещений, предназначенных для постоянного пребывания в них людей, выполняется из легких материалов.

Несущие и ограждающие конструкции сооружения выполнены в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018, СП 20.13330.2016, СП 28.13330.2017, СП 70.13330.2012, чем обеспечивается выполнение ФЗ-384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

В соответствии с Федеральным законом "О радиационной безопасности" № 3-ФЗ от 09.01.96 г. на основании "Норм радиационной безопасности" НРБ-99/2009 СанПиН 2.6.1.2523-09 и "Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности" (ОСП ОРБ-99/2010) СП 2.6.1.2612-10 перед началом, в процессе и по окончании строительства перед вводом в эксплуатацию объекта необходимо осуществлять постоянный радиационный контроль строительной площадки, всех строительных материалов и конструкций, заносить в журнал авторского надзора данные радиационного контроля строительных материалов и конструкций, поступающих на строительную площадку.

Все строительные материалы и изделия должны иметь сертификаты качества, подтверждающие их соответствие Госстандартам Российской Федерации и отвечать санитарным и противопожарным требованиям.

Конструкции каркаса и фундаменты сооружения рассчитаны по первому и второму предельным состояниям на основное и особое сочетания нагрузок с использованием программного комплекса ЛИРА-САПР, сертификат соответствия № RA.RU.HB.27.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№04/05-2026-ПЗ.Т

Лист

19

H00565.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№04/05-2026-ПЗ.Т

о.1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Энергоэффективность проекта здания достигается за счет использования современного

энергосберегающего оборудования в инженерных системах здания, автоматизации работы оборудования, внедрение систем учета и регулирования потребления теплоэнергетических ресурсов и реализации методов энергосбережения при работе инженерных систем здания.

В проектируемом здании предусмотрены следующие мероприятия:

- связь помещений без излишних коридоров, холлов и темных помещений;*
- максимальное использование естественного освещения помещений для снижения затрат электрической энергии*
- в конструкции пола 1-го этажа предусмотрены пароизоляционные, теплоизоляционные слои.*

Вводимое в эксплуатацию при строительстве здание должно быть оборудовано:

- наружными дверями с доводчиками;*
- оконных конструкций с ограничителями открывания окон, элементами фурнитуры с функцией микровентиляции (инфильтрации) воздуха в помещениях;*
- в проеме наружной двери лестничных клеток, предусматривается тепловая завеса, изолирующая внутреннее пространство от воздействий внешней среды;*
- предусмотренное объемно-планировочное решение здания должно быть компактным и обеспечивать выполнение требования по удельному расходу тепловой энергии, а также способствовать снижению теплопотребления здания за счет снижения площадей наружных ограждений при увеличении внутреннего отапливаемого объема здания;*

С учетом принятого конструктивного решения наружных ограждающих конструкций здания, объемно-планировочного решения здания и принятых инженерных решений по системе отопления расчетный удельный расход тепловой энергии должен соответствовать требуемым показателям.

С целью сокращения затрат тепловой энергии на подогрев инфильтрационного воздуха в здании должно быть обеспечено выполнение требований по воздухопроницаемости ограждающих конструкций.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№04/05-2026-ПЗ.Т

Лист

21

о_2 Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды;

Мероприятия по обеспечению указанных выше показателей и требований разработаны в различных разделах проектной документации. Описания мероприятий приведены в таблице, обоснования и подтверждающие расчеты приведены в последующих подразделах настоящего раздела проектной документации.

<i>Мероприятие</i>	<i>Описание</i>
<i>1. Сокращение расхода электроэнергии на освещение здания</i>	<i>Экономия электроэнергии в помещениях достигается за счет учета электроэнергии приборами учета, применения светодиодных светильников, светильников с датчиками движения, автоматического отключения освещения лестничной клетки в светлое время суток.</i>

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№04/05-2026-ПЗ.Т

Лист

22

2. Сокращение расхода тепловой энергии у потребителей

В здании запроектированы двухтрубные системы отопления. Комплексная автоматизация систем отопления включает местное регулирование параметров теплоносителя в проектируемом газовом котле, индивидуальное управление подачей теплоты от отопительных приборов в помещения, а также автоматическое поддержание гидравлических режимов в трубопроводной сети систем.

Средствами индивидуального регулирования в системах отопления являются автоматические радиаторные терморегуляторы. Индивидуальное регулирование позволяет поддерживать комфортную температуру воздуха в отапливаемых помещениях на уровне, заданном потребителем; экономить более 20% тепловой энергии за счет максимального использования для отопления помещений бесплатных теплопритоков от людей, солнечной радиации, освещения, электробытовых приборов и др. Управление гидравлическими режимами работы систем отопления осуществляется автоматическими балансировочными клапанами, устанавливаемыми на подводках к отопительным приборам. Эти клапаны обеспечивают расчетное потоко-распределение по отдельным частям системы отопления вне зависимости от колебаний давлений магистральных трубопроводах, а также работу радиаторных терморегуляторов в оптимальном режиме и исключают возможность шумообразования.

3. Сокращение внутренних потерь тепловой энергии

Использование материалов для теплоизоляции- обеспечивающей существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление здания;

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№04/05-2026-ПЗ.Т

Лист

23

Графическая часть

Лист	Наименование	Примечание
1	Посадка здания на инженерно-геологический разрез по линии II-II	
2	План свайного поля	
3	План отдельно стоящих фундаментов	
4	Разрез 1-1. Узел А	
5	Разрезы 2-2, 3-3	
6	Разрез 4-4	
7	План расположения несущих вертикальных ж/б конструкций на отметке -1,300	
8	Разрезы 1-1, 2-2	
9	Разрез 3-3	
10	Разрезы 4-4, 5-5	
11	План монолитного перекрытия на отм. 0,000	
12	План монолитного перекрытия на отм. +3,200	
13	Схема расположения ж/б балки на отм. низа -1,800. Схема расположения ж/б ригеля на отм. низа -0,500	
14	Схемы расположения ж/б ригелей на отм. низа +2,700 и +2,300	
15	План монолитной лестницы Л-1 на отм. +2,550	
16	Схема расположения горизонтальных связей по верхнему и нижнему поясам ферм	
17	Разрезы 1-1, 2-2, 3-3	
18	Геометрическая схема фермы Фм-1	
19	Узлы фермы Фм-1	
20	План раскладки прогонов	
21	Схема расположения конструкций входной группы	
22	Фасад в осях А-Г, Г-А (поз. по ГП1), М 1:100	
23	Фасад в осях 1-12, 12-1 (поз. по ГП1), М 1:100	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№04/05-2026-ПЗ.Т

Лист

24

24	План 1-го этажа на отм. +0,000 (поз. по ГП 1), М1:200	
25	План кровли (поз. по ГП 1), М 1:200	
26	Разрез 1-1 (поз. по ГП 1), М 1:100	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№04/05-2026-ПЗ.Т

Лист


25

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

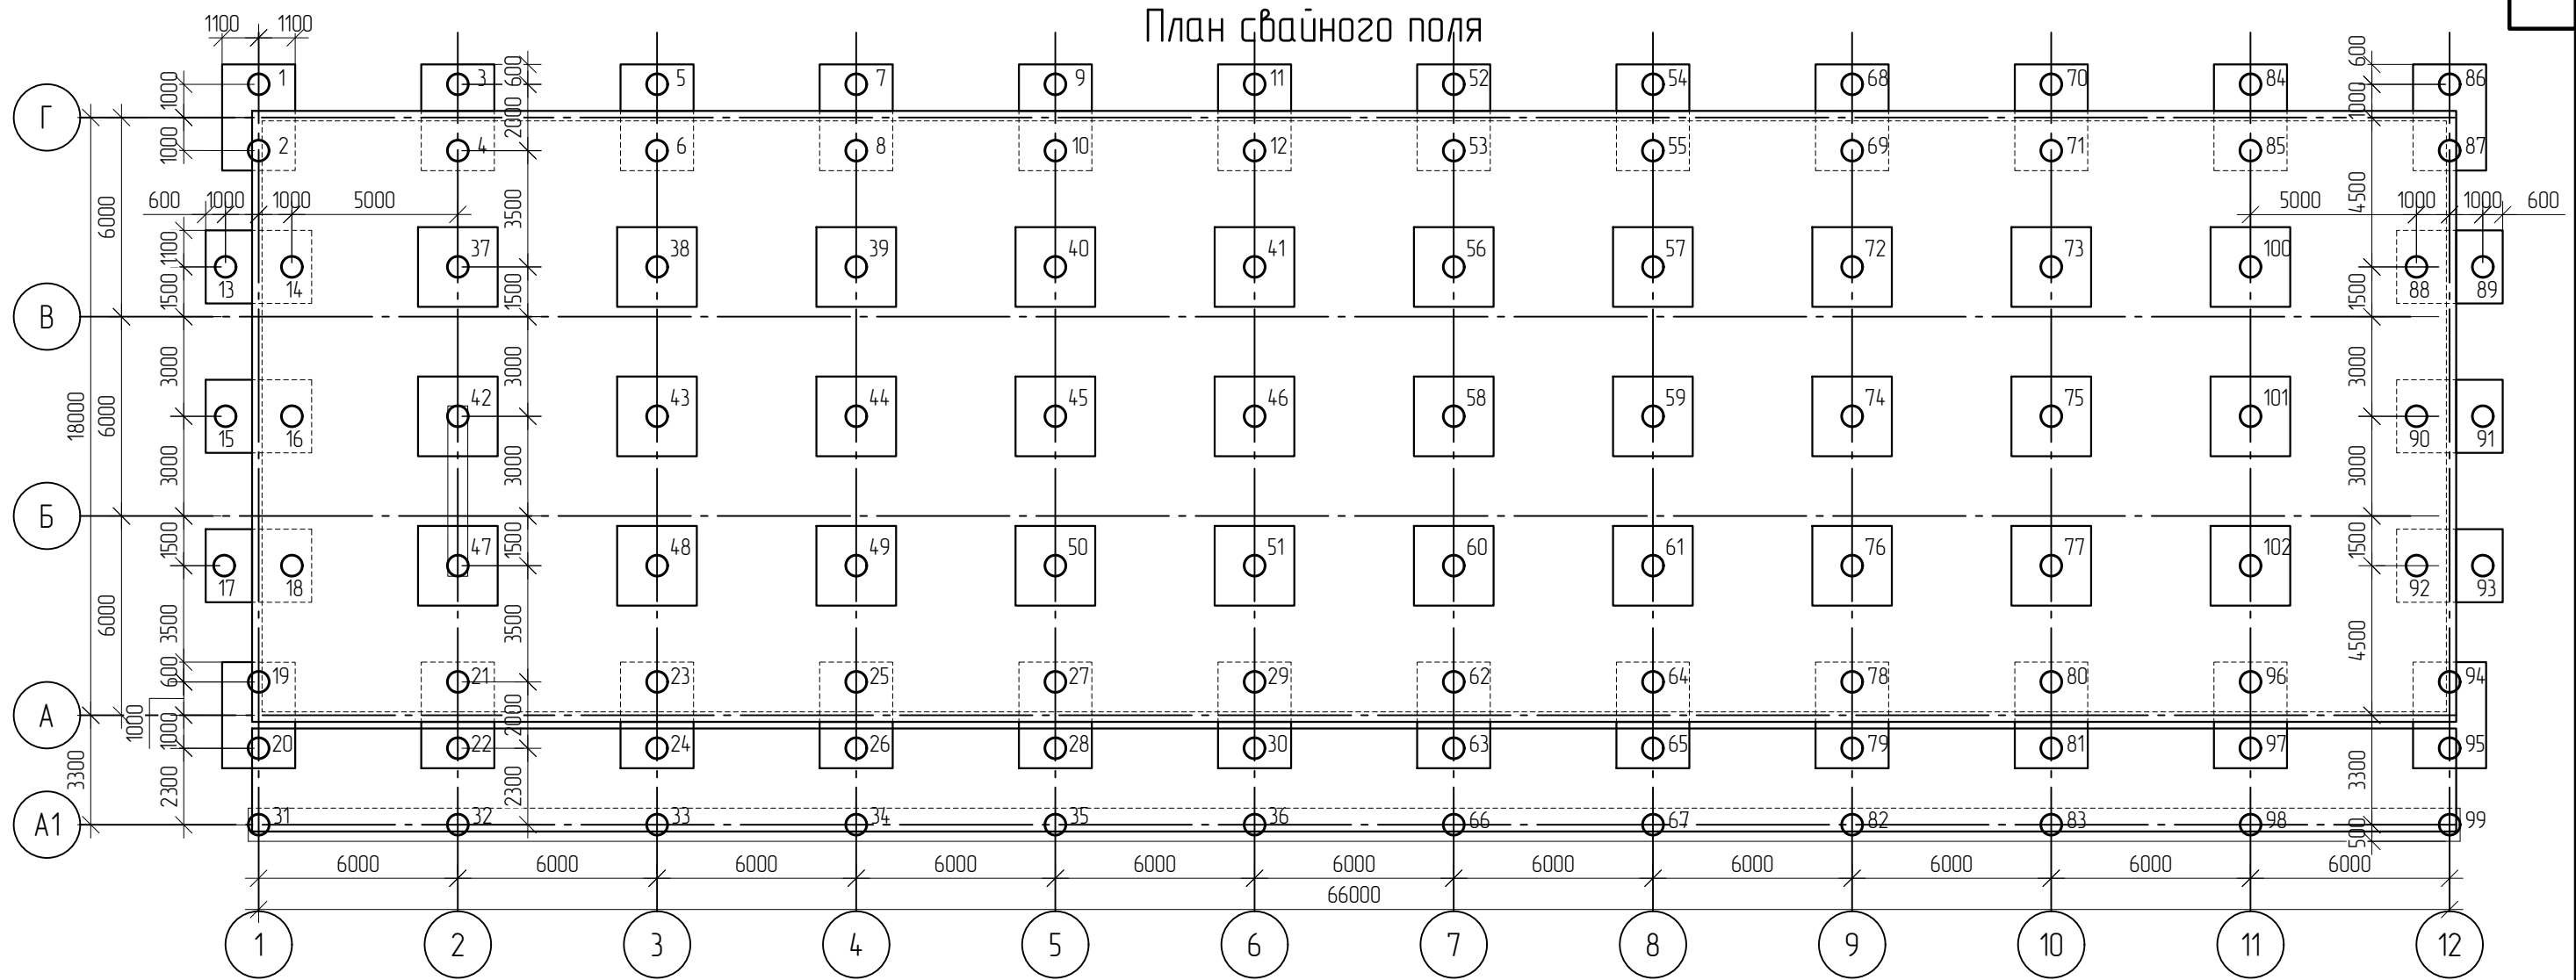

Условное обозначение	№ свай по плану свайного поля	Марка свай	Сечение свай, мм.	Длина свай, мм.	Количество	Абсолютная отметка		Примечания
						Пятны свай	Головы свай	
○	1-24, 26-36	БНС85.63	Ø630	8500	35	-10,300	-1.800	Проектные
○	37-51	БНС96.63	Ø630	9600	15	-10,300	-0.700	Проектные
○	52-55, 62-63, 65-67	БНС95.63	Ø630	9500	9	-11,300	-1.800	Проектные
○	56-61	БНС106.63	Ø630	10600	6	-11,300	-0.700	Проектные
○	68-71, 79-83	БНС105.63	Ø630	10500	9	-12,300	-1.800	Проектные
○	72-77	БНС116.63	Ø630	11600	6	-12,300	-0.700	Проектные
○	84-93, 95-99	БНС115.63	Ø630	11500	15	-13,300	-1.800	Проектные
○	100-102	БНС126.63	Ø630	12600	3	-13,300	-0.700	Проектные
○	25	БНС85.63	Ø630	8500	1	-10,300	-1.800	Испытываемая
○	64	БНС95.63	Ø630	9500	1	-11,300	-1.800	Испытываемая
○	78	БНС105.63	Ø630	10500	1	-12,300	-1.800	Испытываемая
○	94	БНС115.63	Ø630	11500	1	-13,300	-1.800	Испытываемая




						№04/05-2026-КР			
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90.22.010215.6931)			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Вейсов Д.И.					П	2	
Проверил		Вейсов Д.И.							
ГИП		Силямиев С.Р.				План свайного поля	ООО "Мимар", г. Симферополь		
Директор		Вейсов Д.И.							

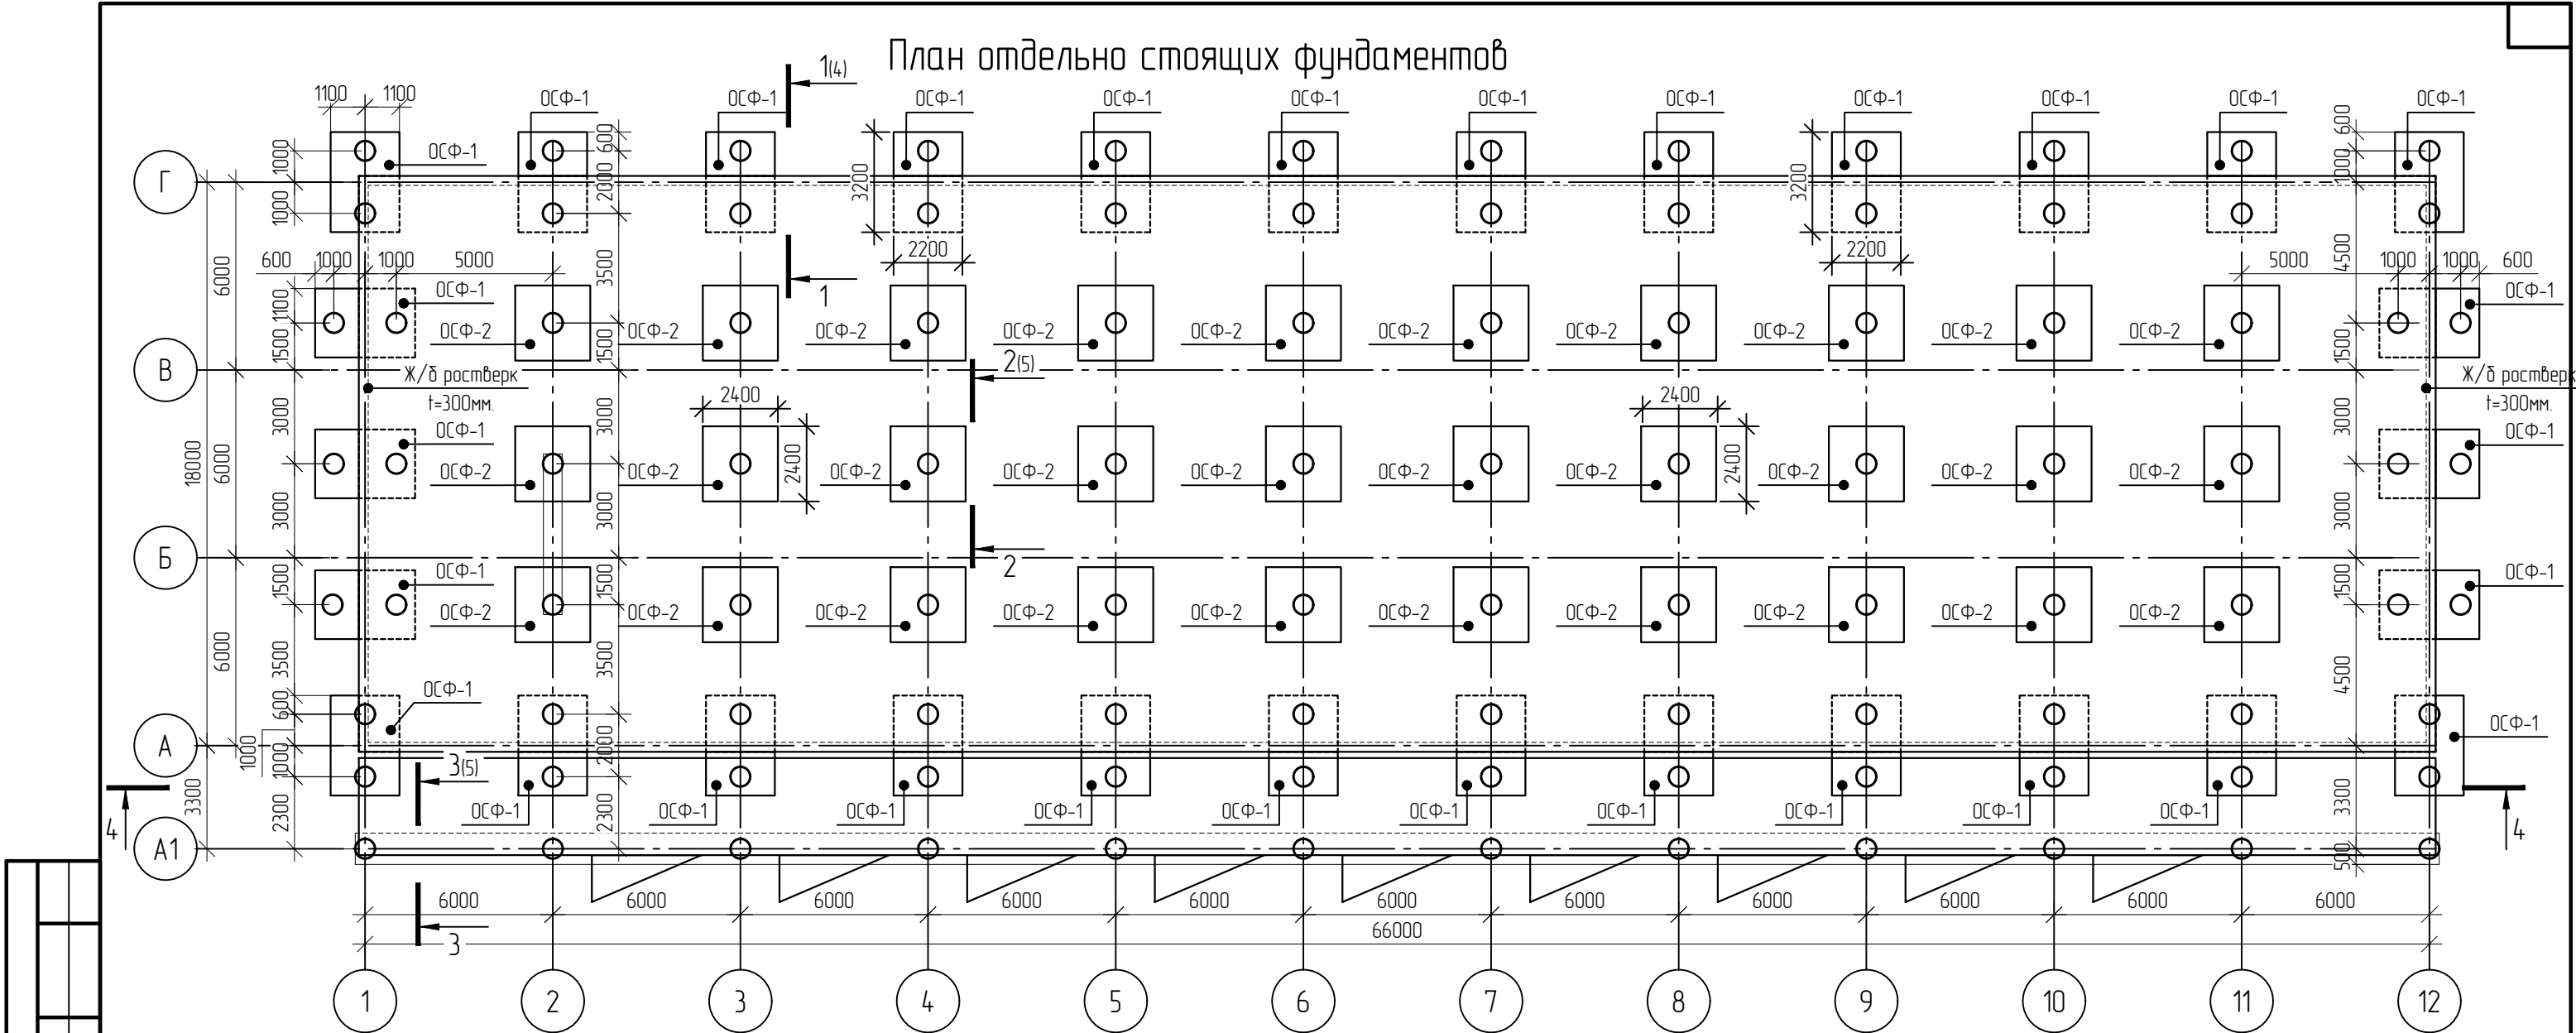

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					





Спецификация на фундаменты										
Поз.		Обозначение				Наименование		Кол.	Масса, ед., кг	Примечание, кг
ОСФ-1						Отдельно стоящий фундамент 1		30		
ОСФ-2						Отдельно стоящий фундамент 2		30		
						№04/05-2026-КР				
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90.22.010215.6931)				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Вейсов Д.И.						П	3	
Проверил		Вейсов Д.И.								
ГИП		Сиямяев С.Р.								
Директор		Вейсов Д.И.				План отдельно стоящих фундаментов		ООО "Мимар", г. Симферополь		

Согласовано		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

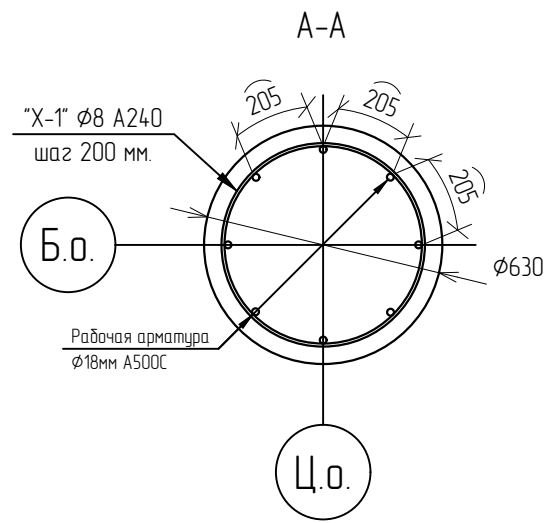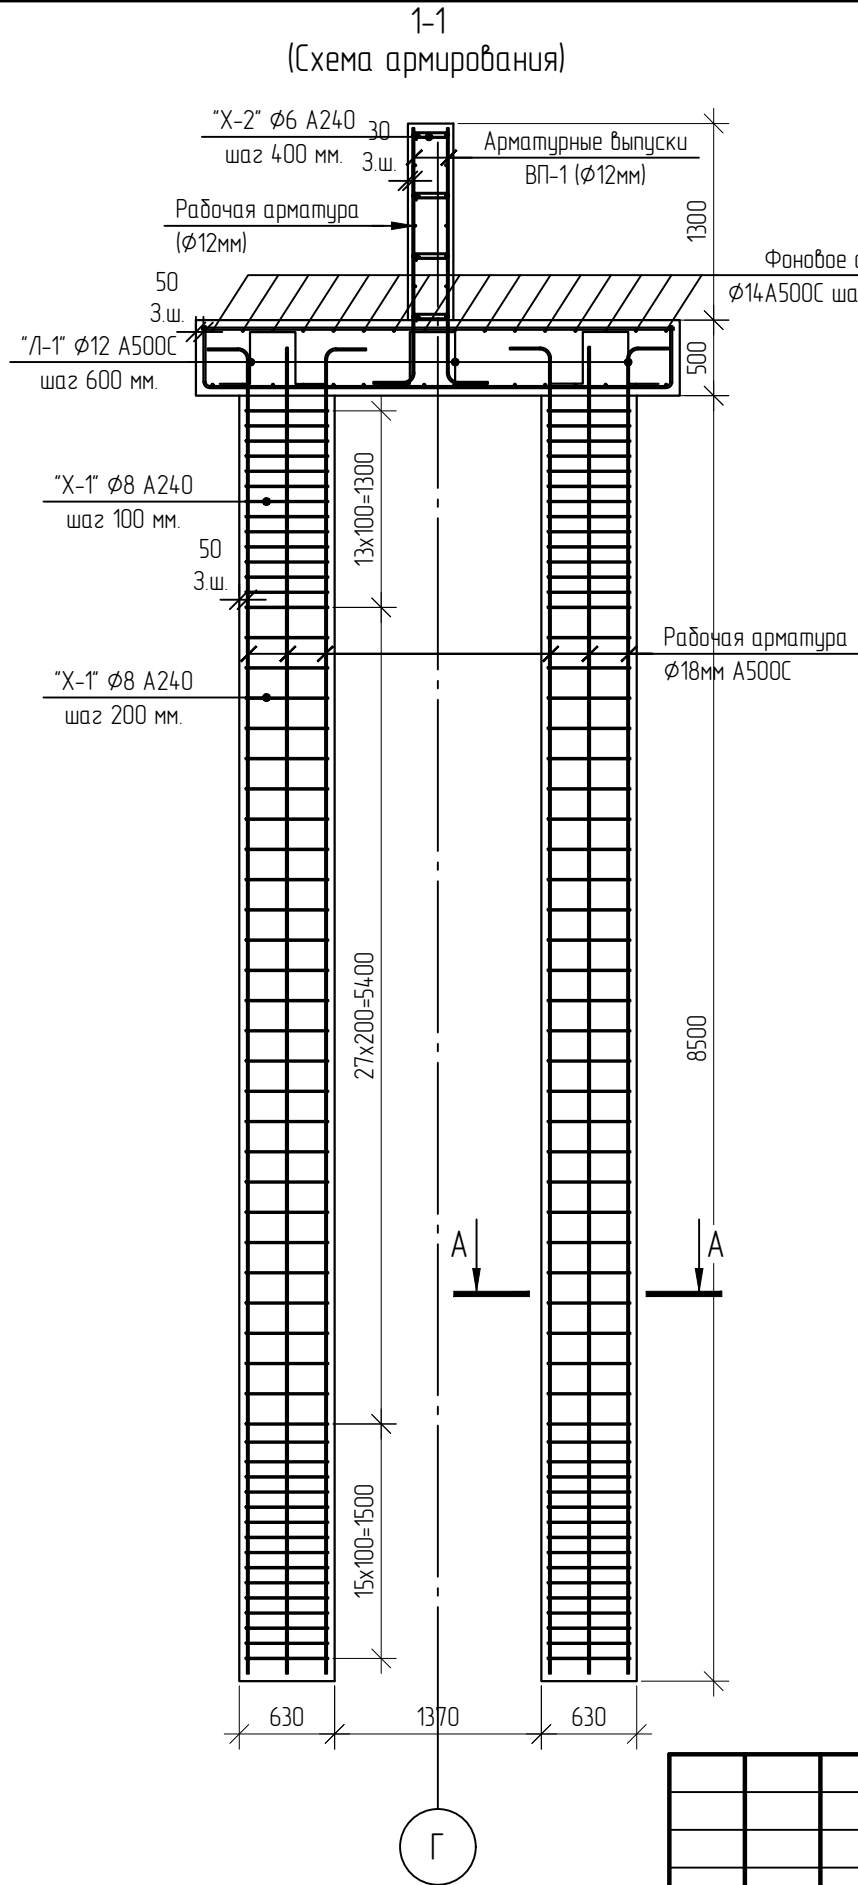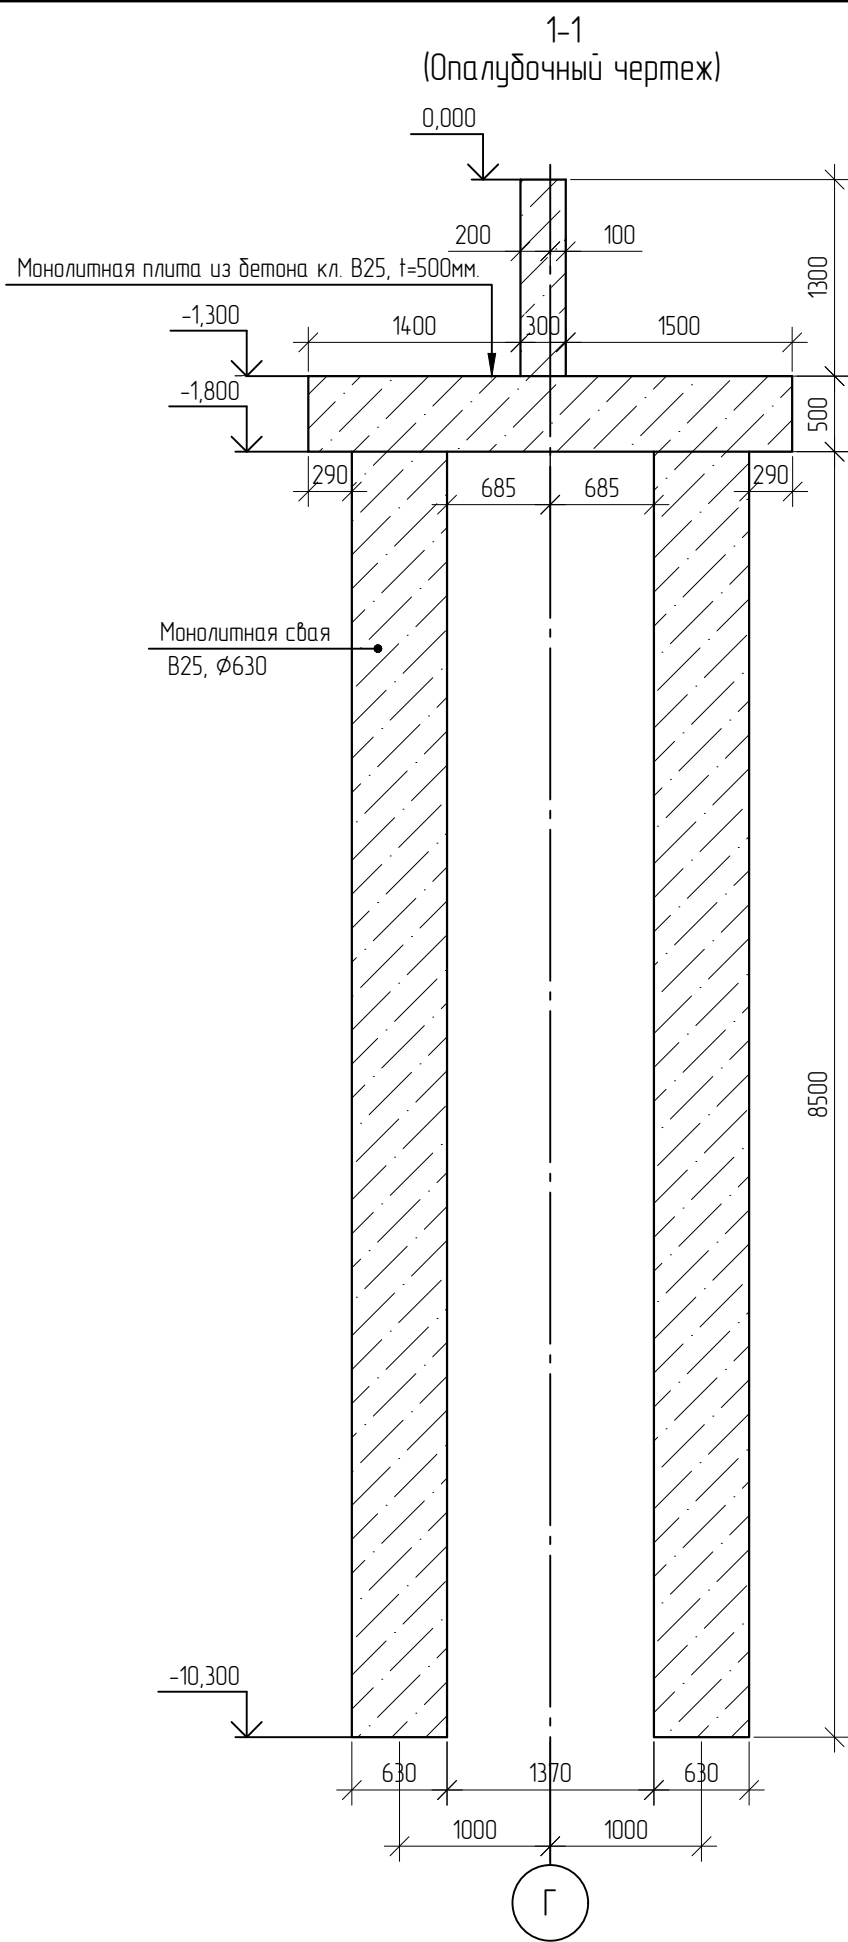


						№04/05-2026-КР			
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90.22.010215.6931)			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Вейсов Д.И.						П	3	
Проверил	Вейсов Д.И.								
ГИП	Сиямяев С.Р.								
Директор	Вейсов Д.И.					1-1, Узел А	ООО "Мимар", г. Симферополь		

Согласовано		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

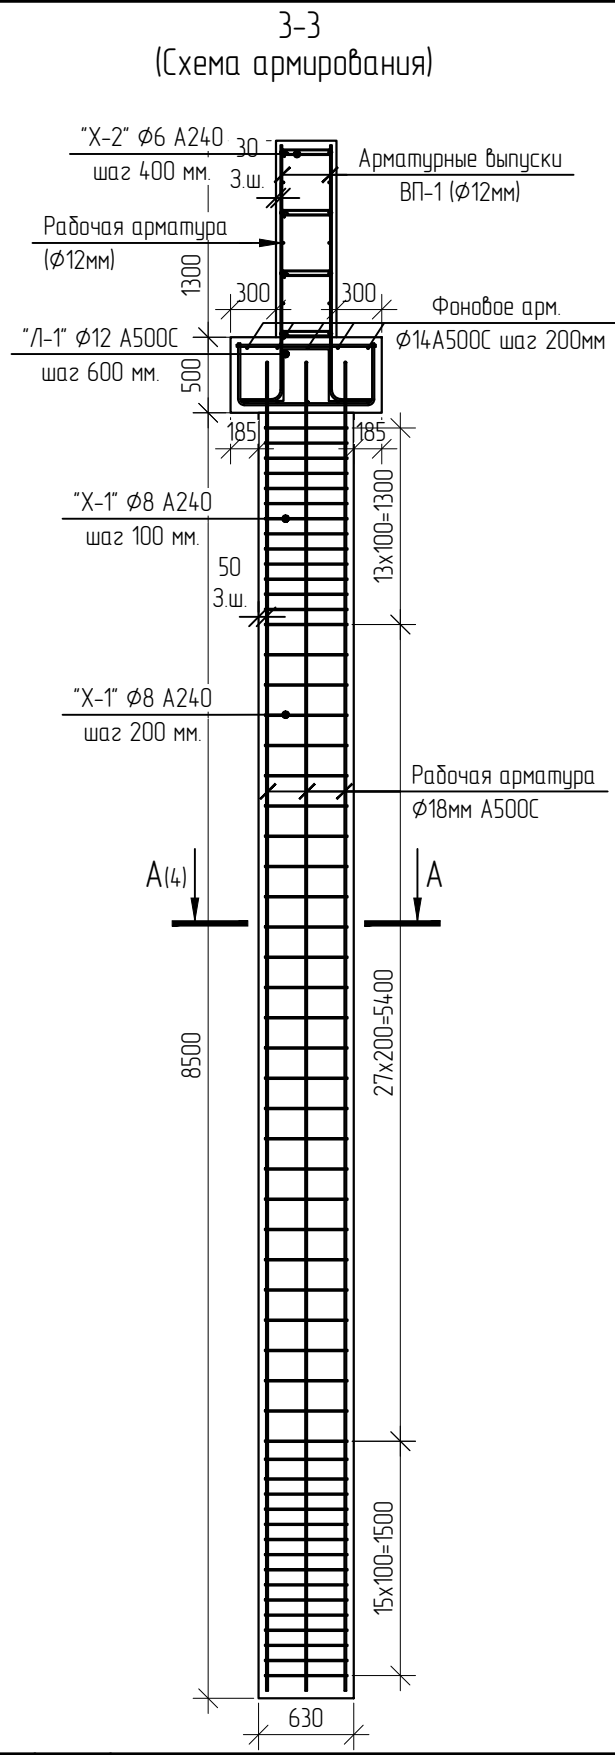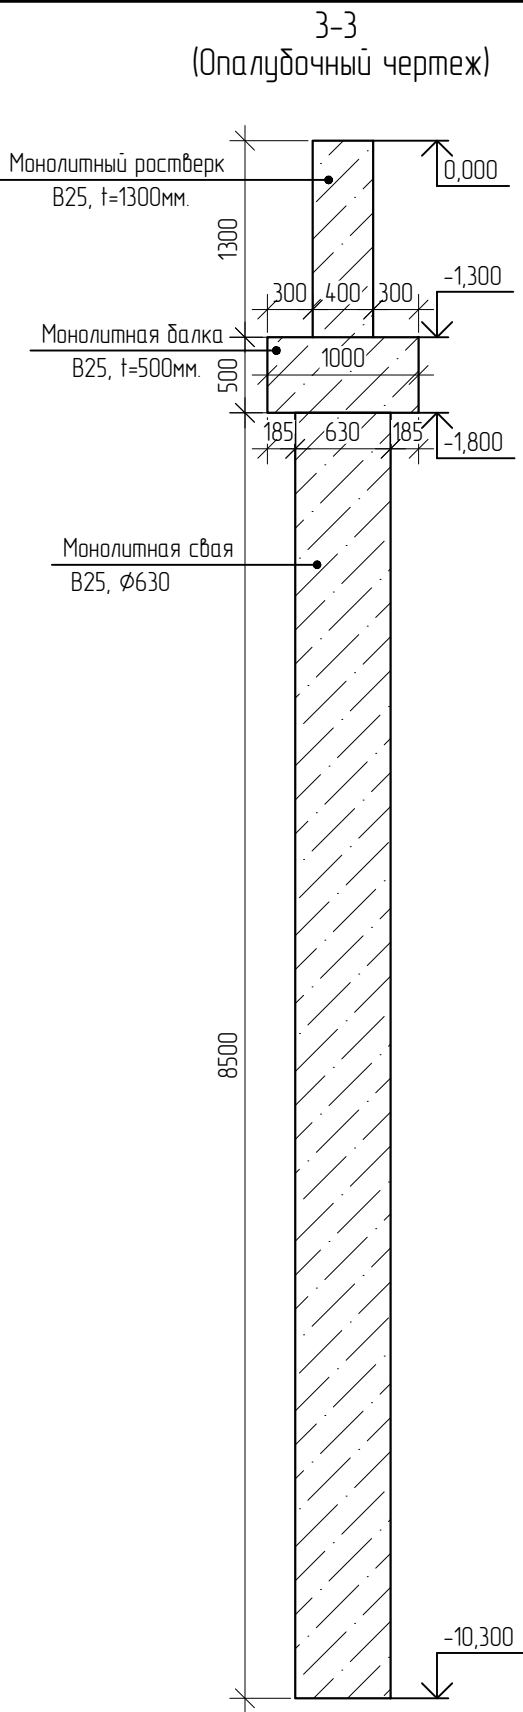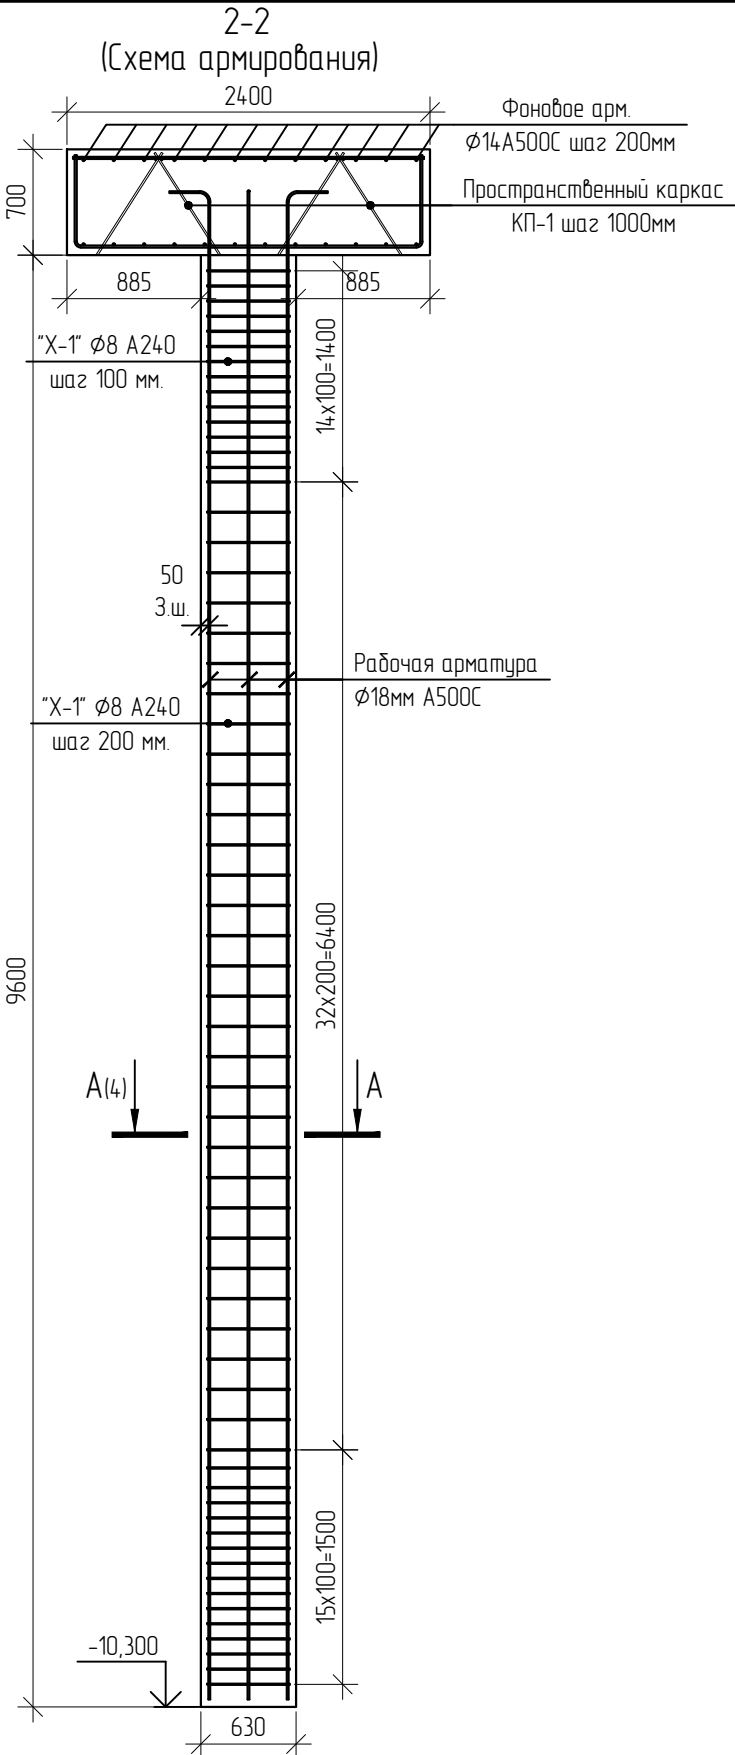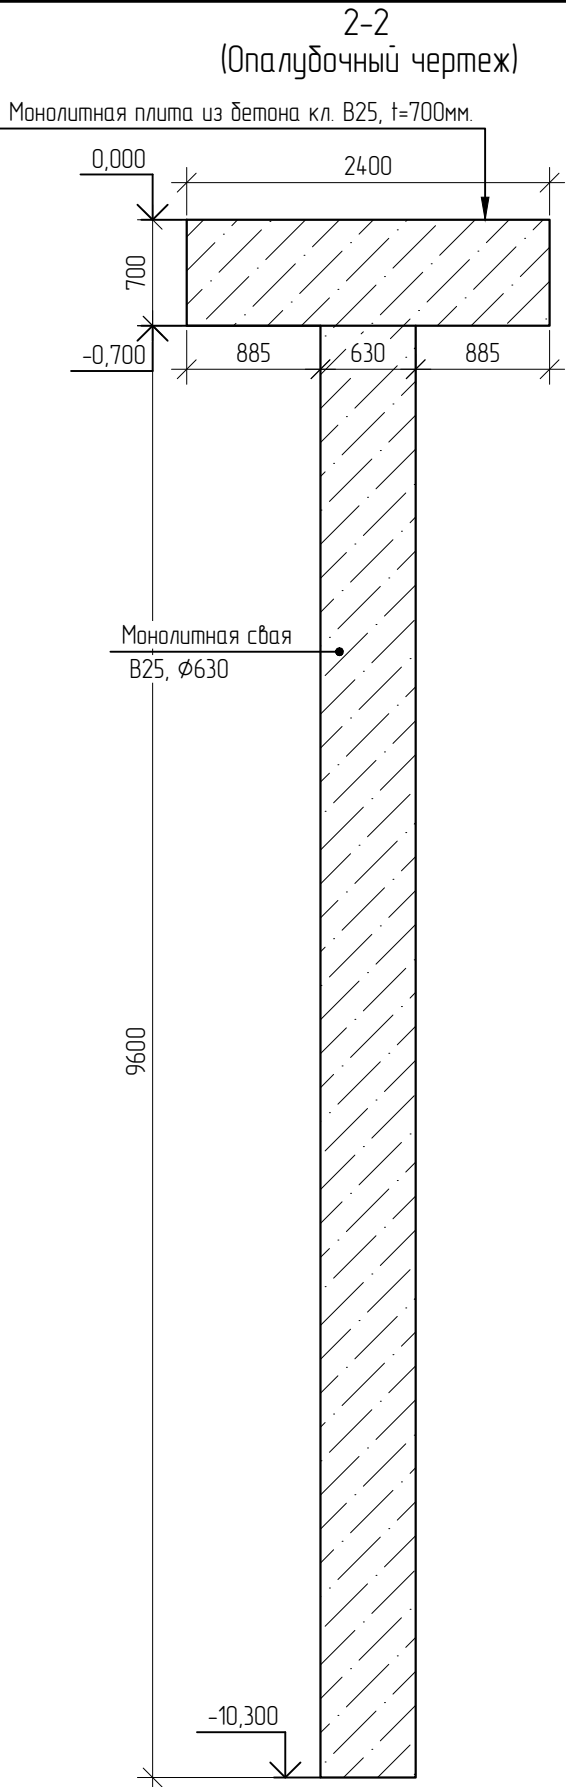


						№04/05-2026-КР			
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90.22.010215.6931)			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Вейсов Д.И.						п	5	
Проверил	Вейсов Д.И.								
ГИП	Силияев С.Р.								
Директор	Вейсов Д.И.					2-2, 3-3	ООО "Мимар", г. Симферополь		
						Формат А3			

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

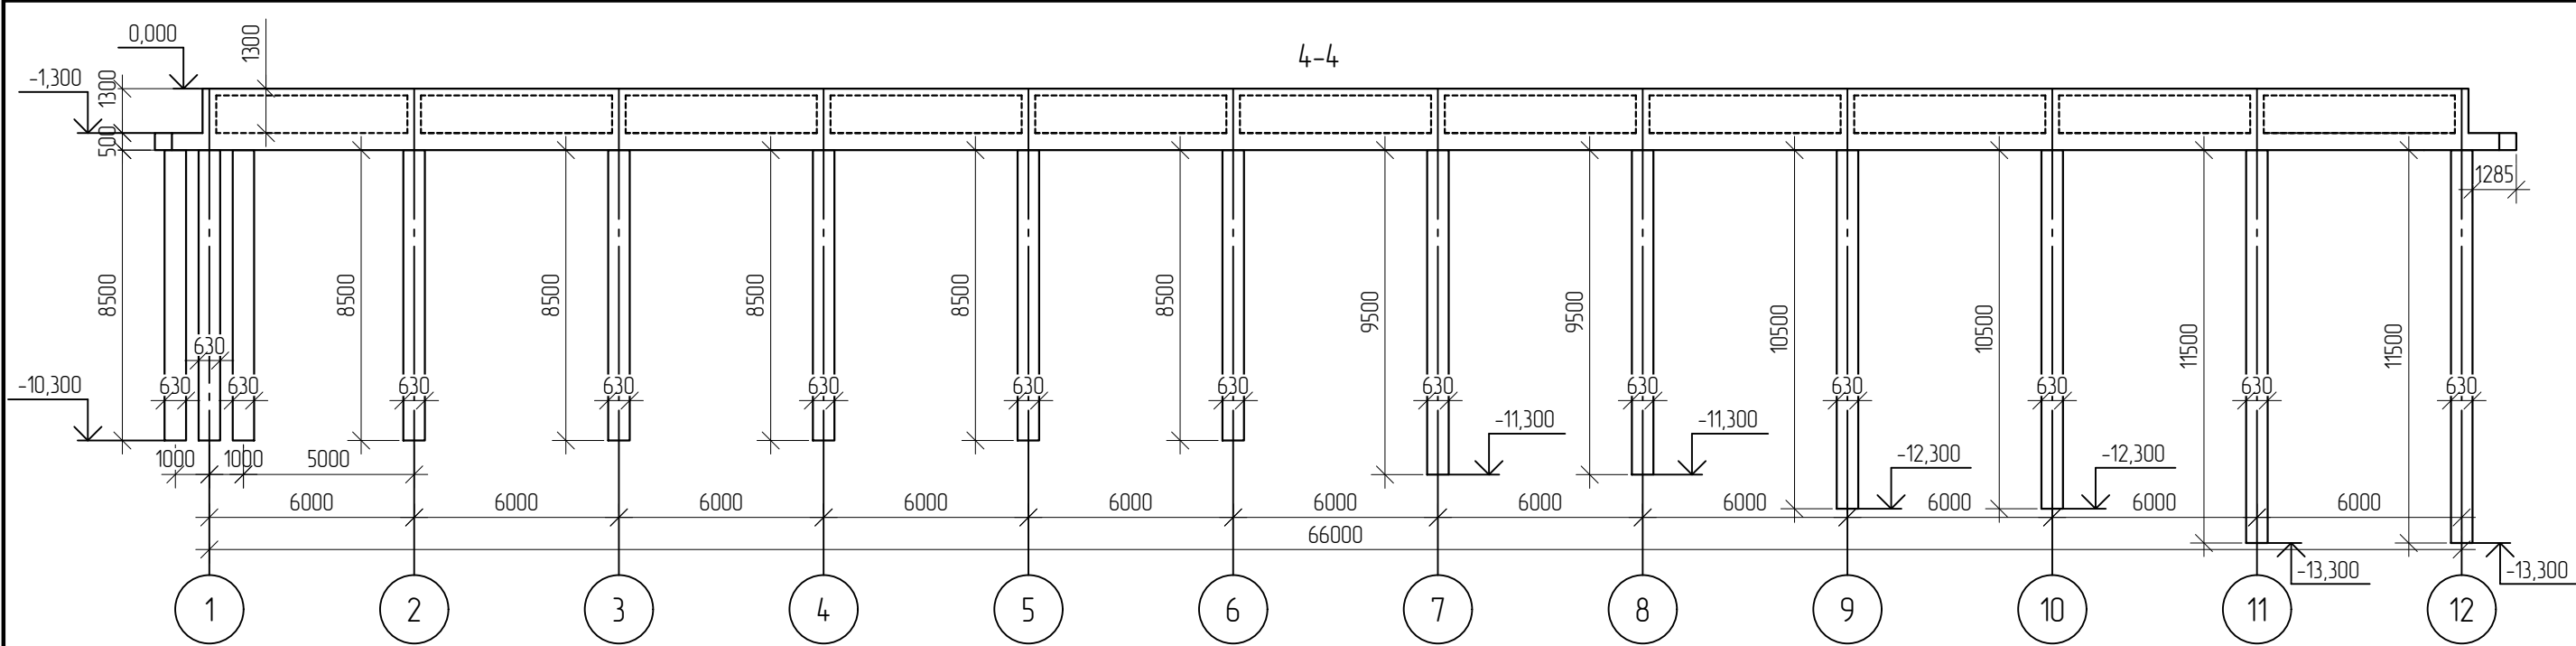

						№04/05-2026-КР		
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90.22.010215.6931)		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал	Вейсов Д.И.						П	6
Проверил	Вейсов Д.И.							
ГИП	Сиямиев С.Р.							
Директор	Вейсов Д.И.					4-4	ООО "Мимар", г. Симферополь	


План расположения несущих вертикальных ж/б конструкций на отметке -1.300

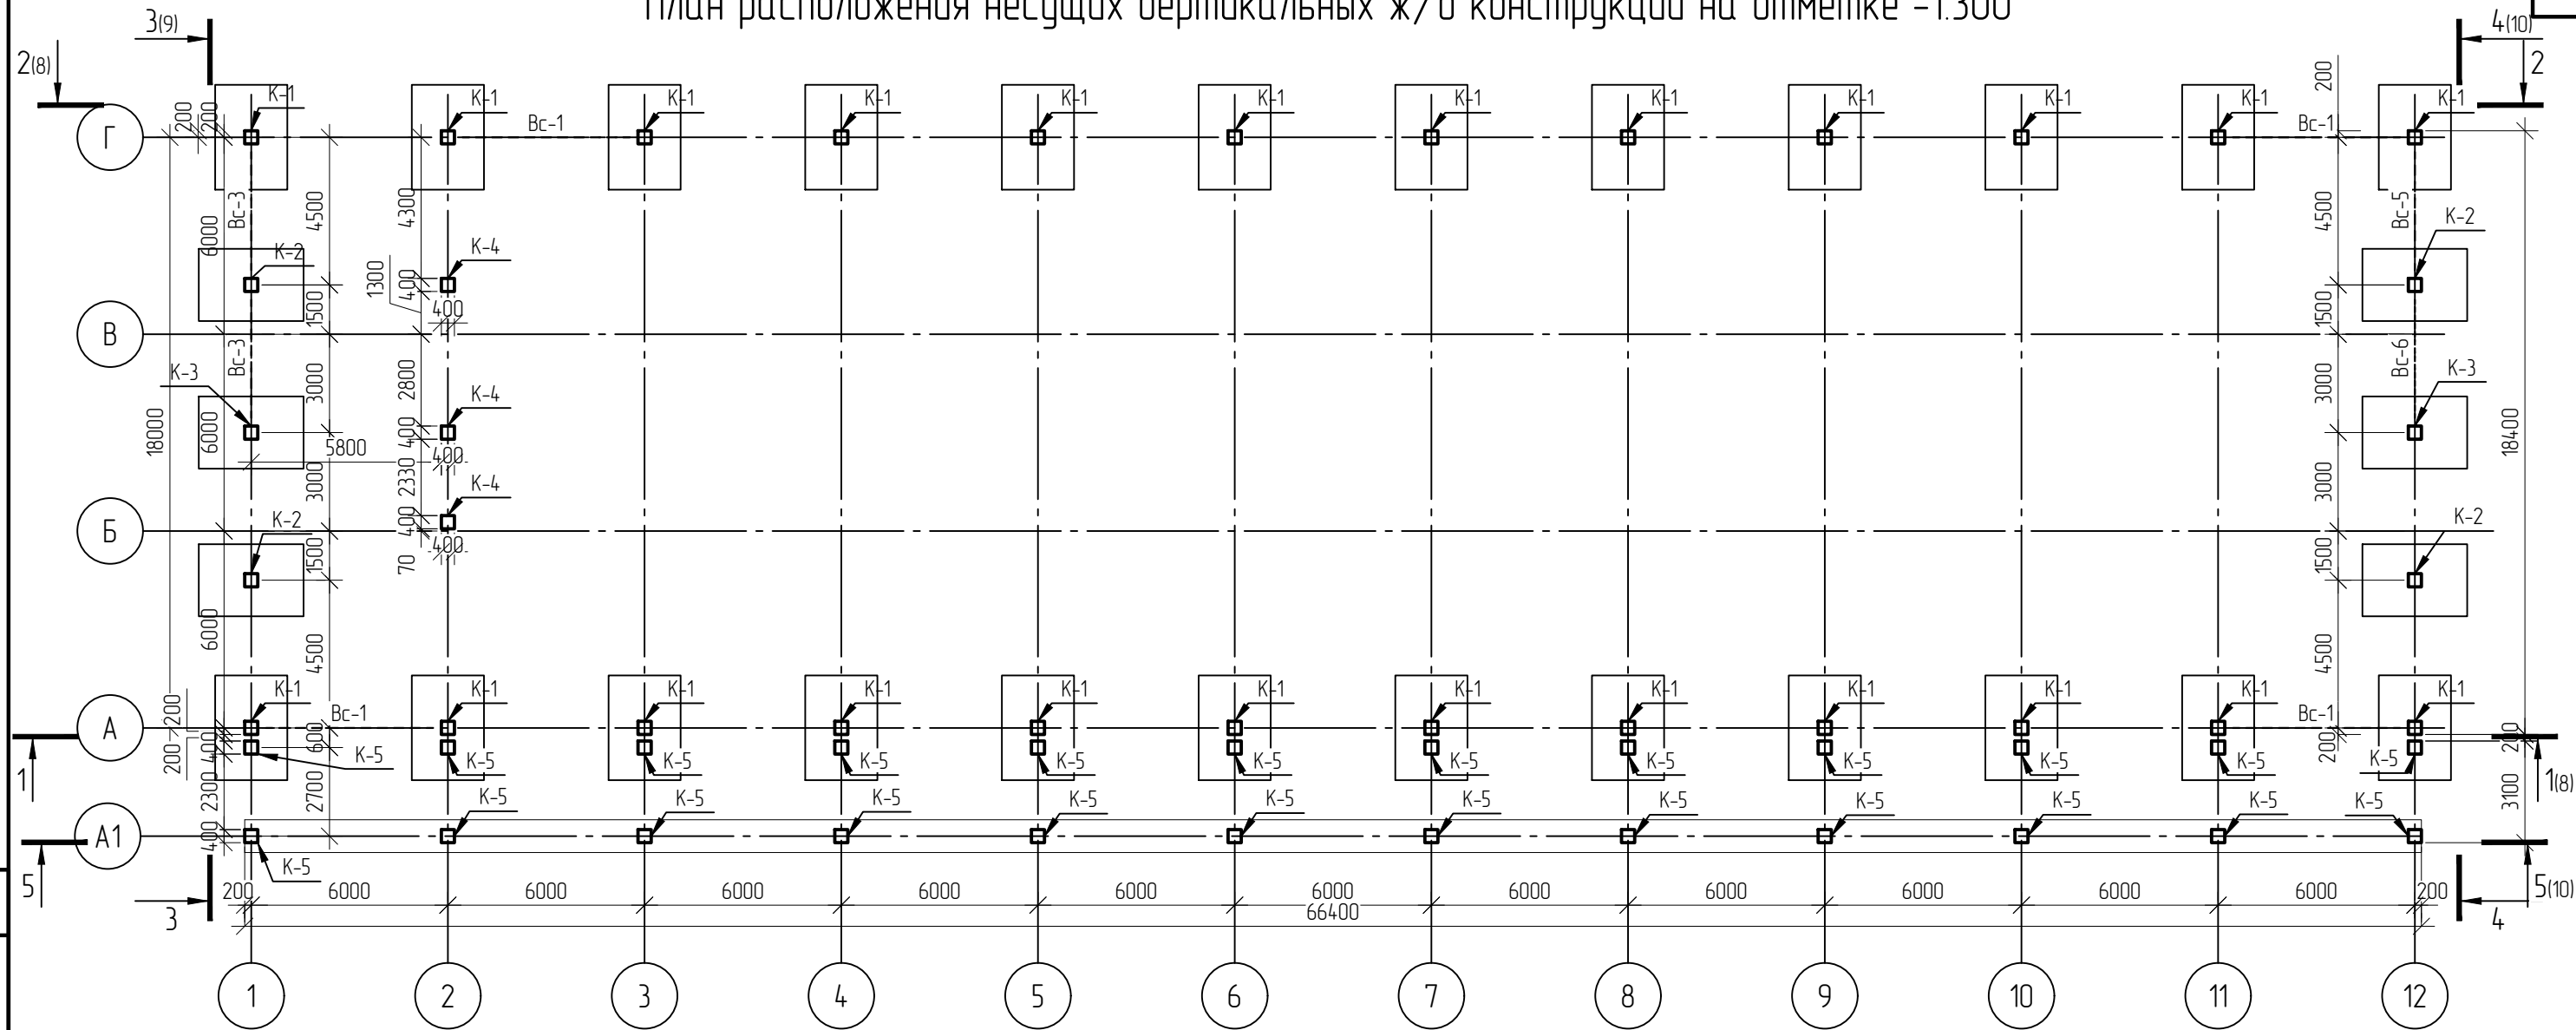

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					


Спецификация на несущие вертикальные ж/б конструкции на отметке -1.300											
Поз.		Обозначение			Наименование			Кол.	Масса, ед., кг	Примечание, кг	
К-1					Колонна К-1			24			
К-2					Колонна К-2			4			
К-3					Колонна К-3			2			
К-4					Колонна К-4			3			
К-5					Колонна К-5			24			
						№04/05-2026-КР					
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90.22.010215.6931)					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Вейсов Д.И.								П	7	
Проверил	Вейсов Д.И.										
ГИП	Сиямяев С.Р.										
Директор	Вейсов Д.И.					4-4			ООО "Мимар", г. Симферополь		

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

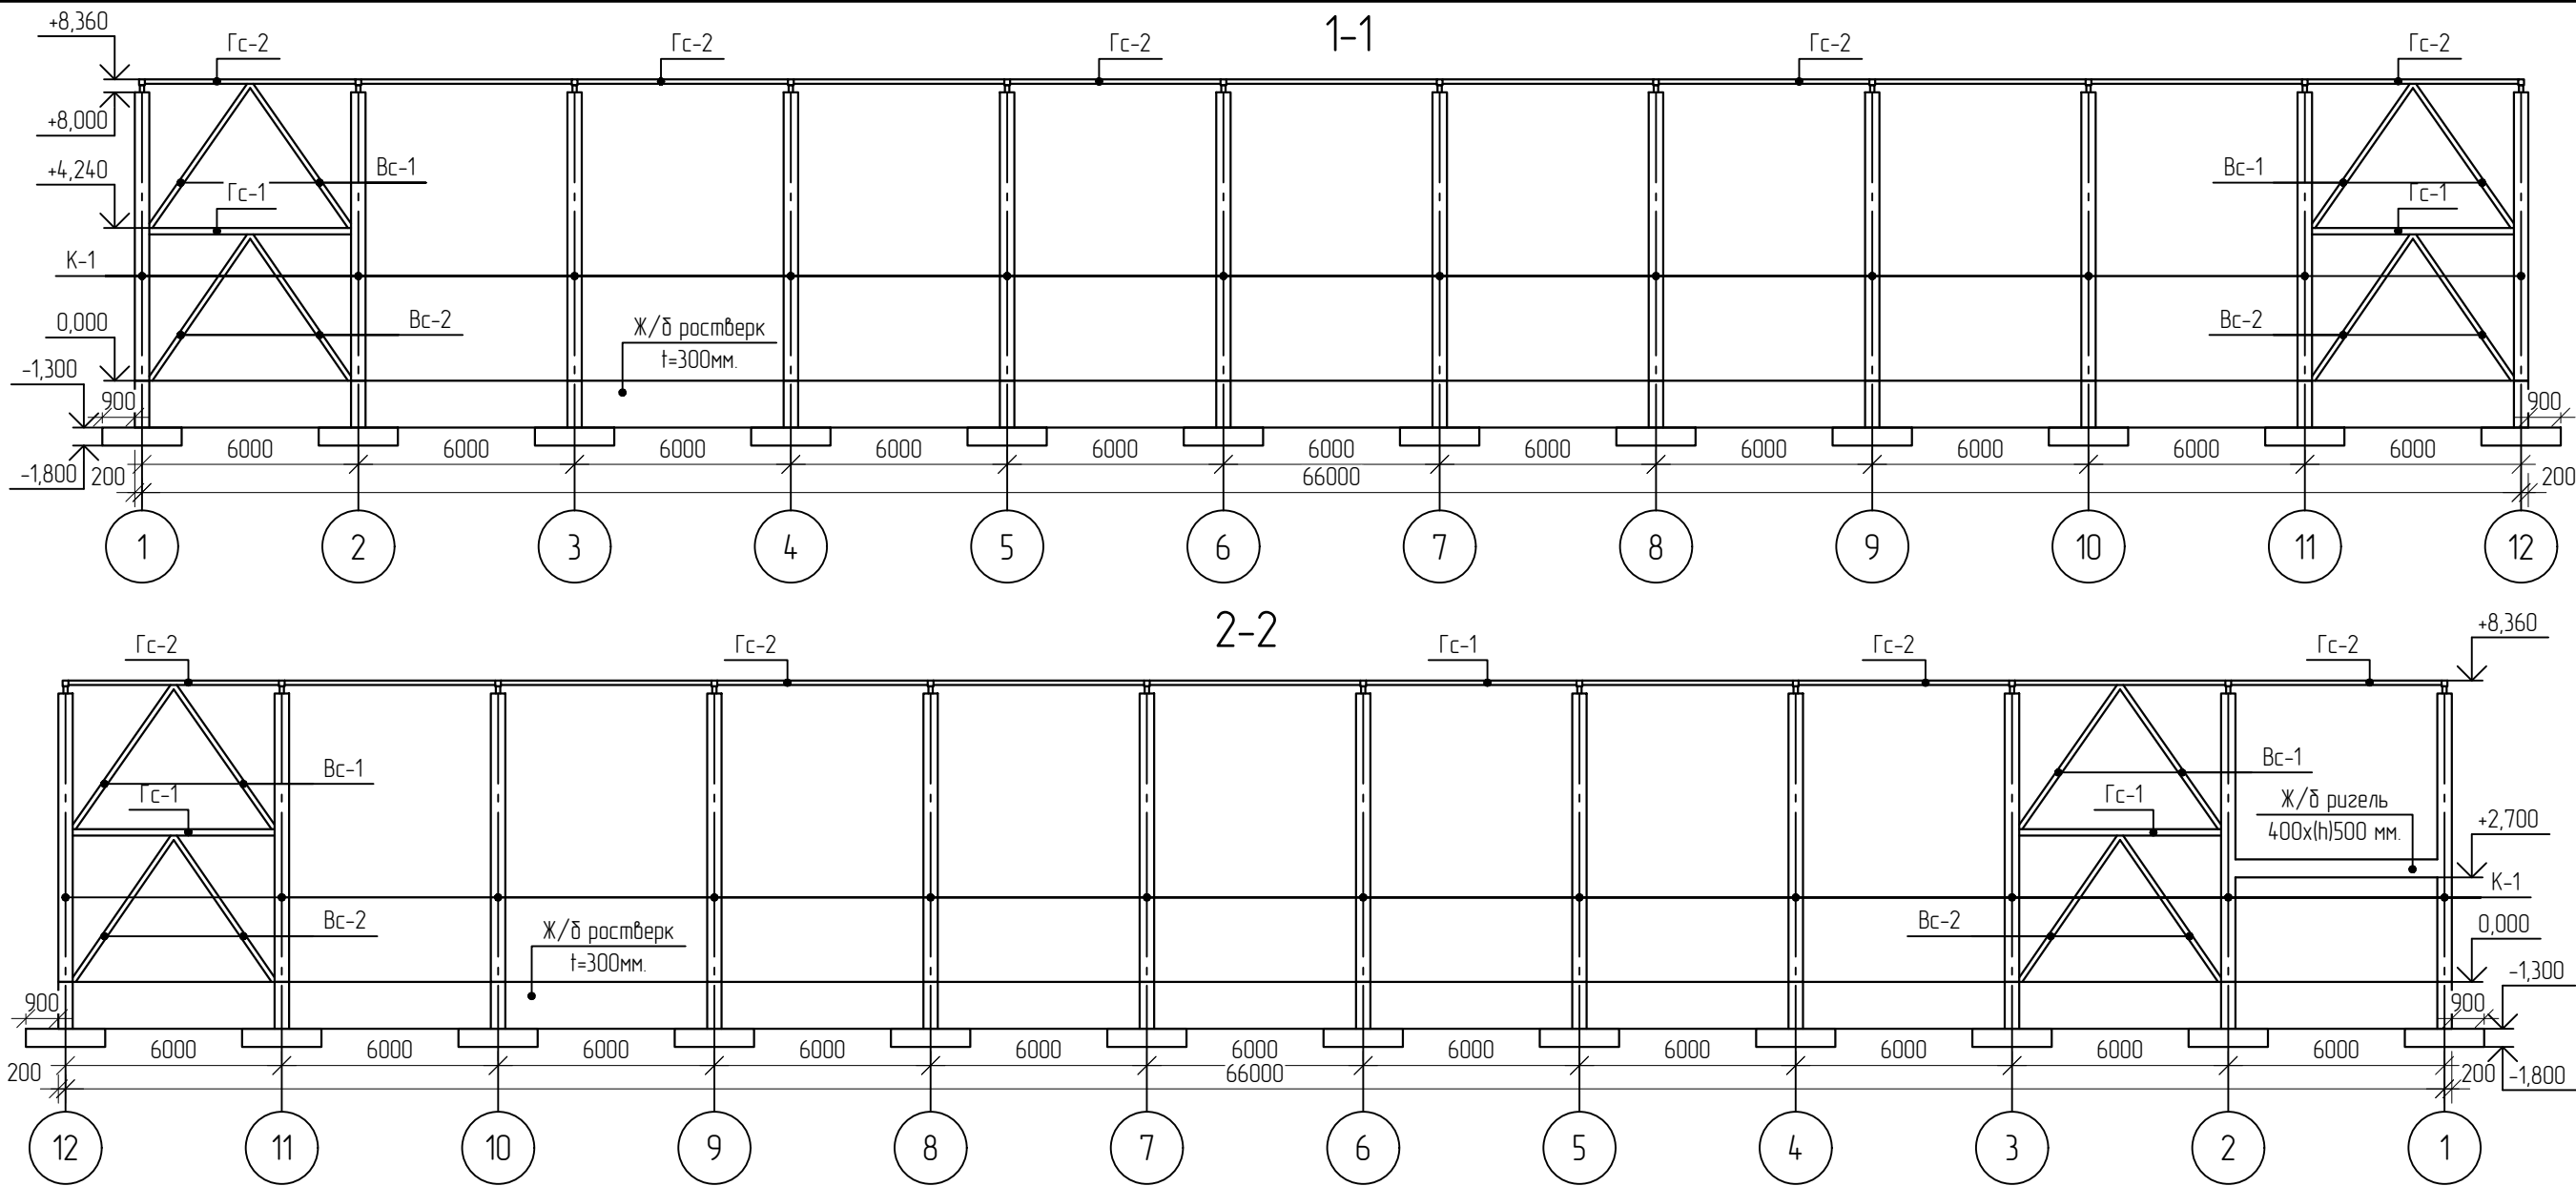


						№04/05-2026-КР			
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90.22.010215.6931)			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Вейсов Д.И.					Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Вейсов Д.И.						П	8	
ГИП	Сиямяев С.Р.								
Директор	Вейсов Д.И.					1-1, 2-2	ООО "Мимар", г. Симферополь		

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

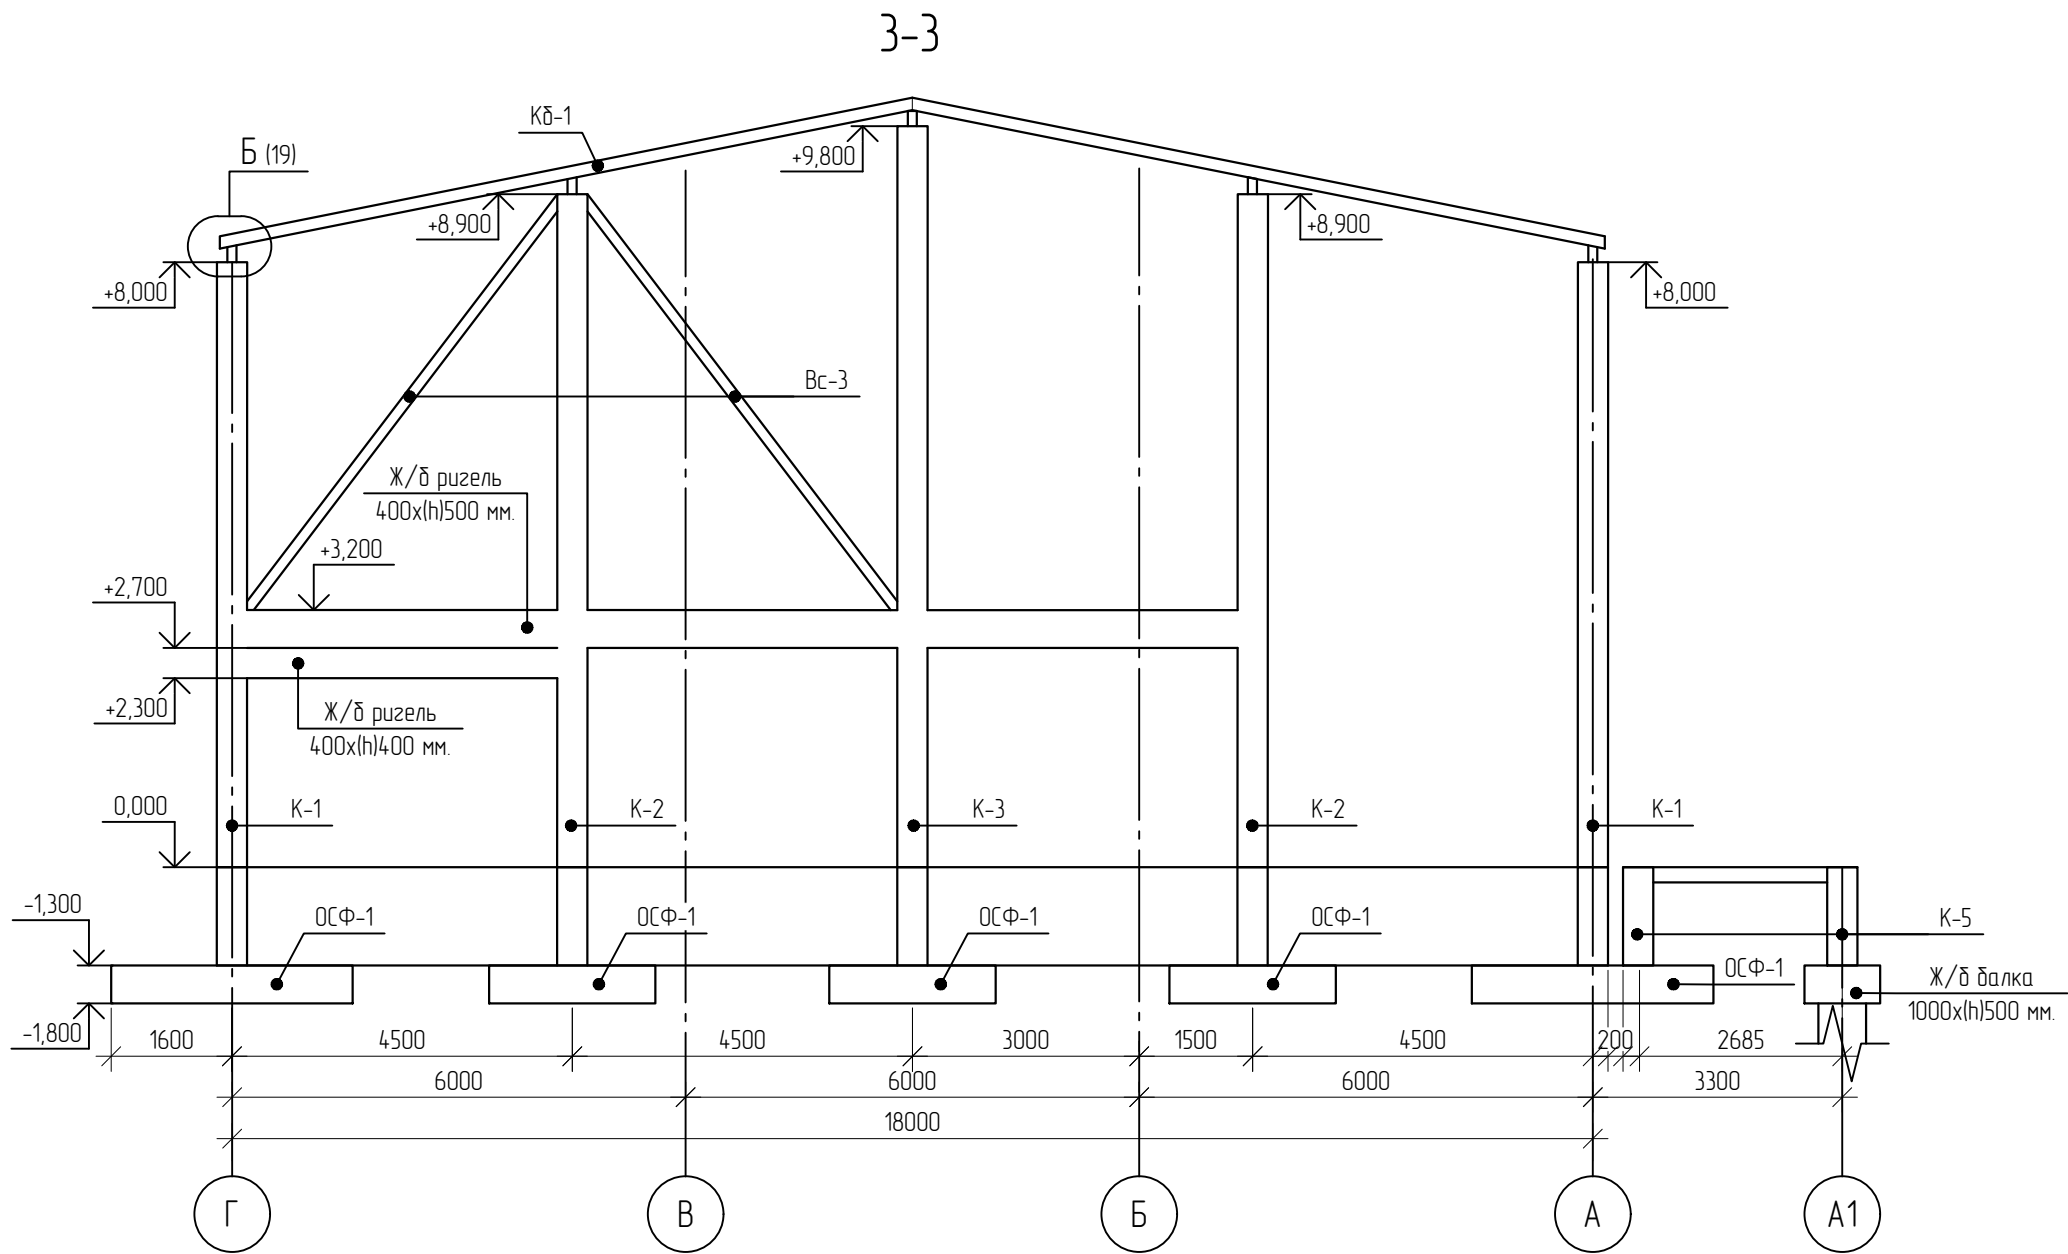


						№04/05-2026-КР			
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90:22:010215:6931)			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Вейсов Д.И.						П	9	
Проверил	Вейсов Д.И.								
ГИП	Сиямиев С.Р.								
Директор	Вейсов Д.И.					3-3	ООО "Мумар", г. Симферополь		

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

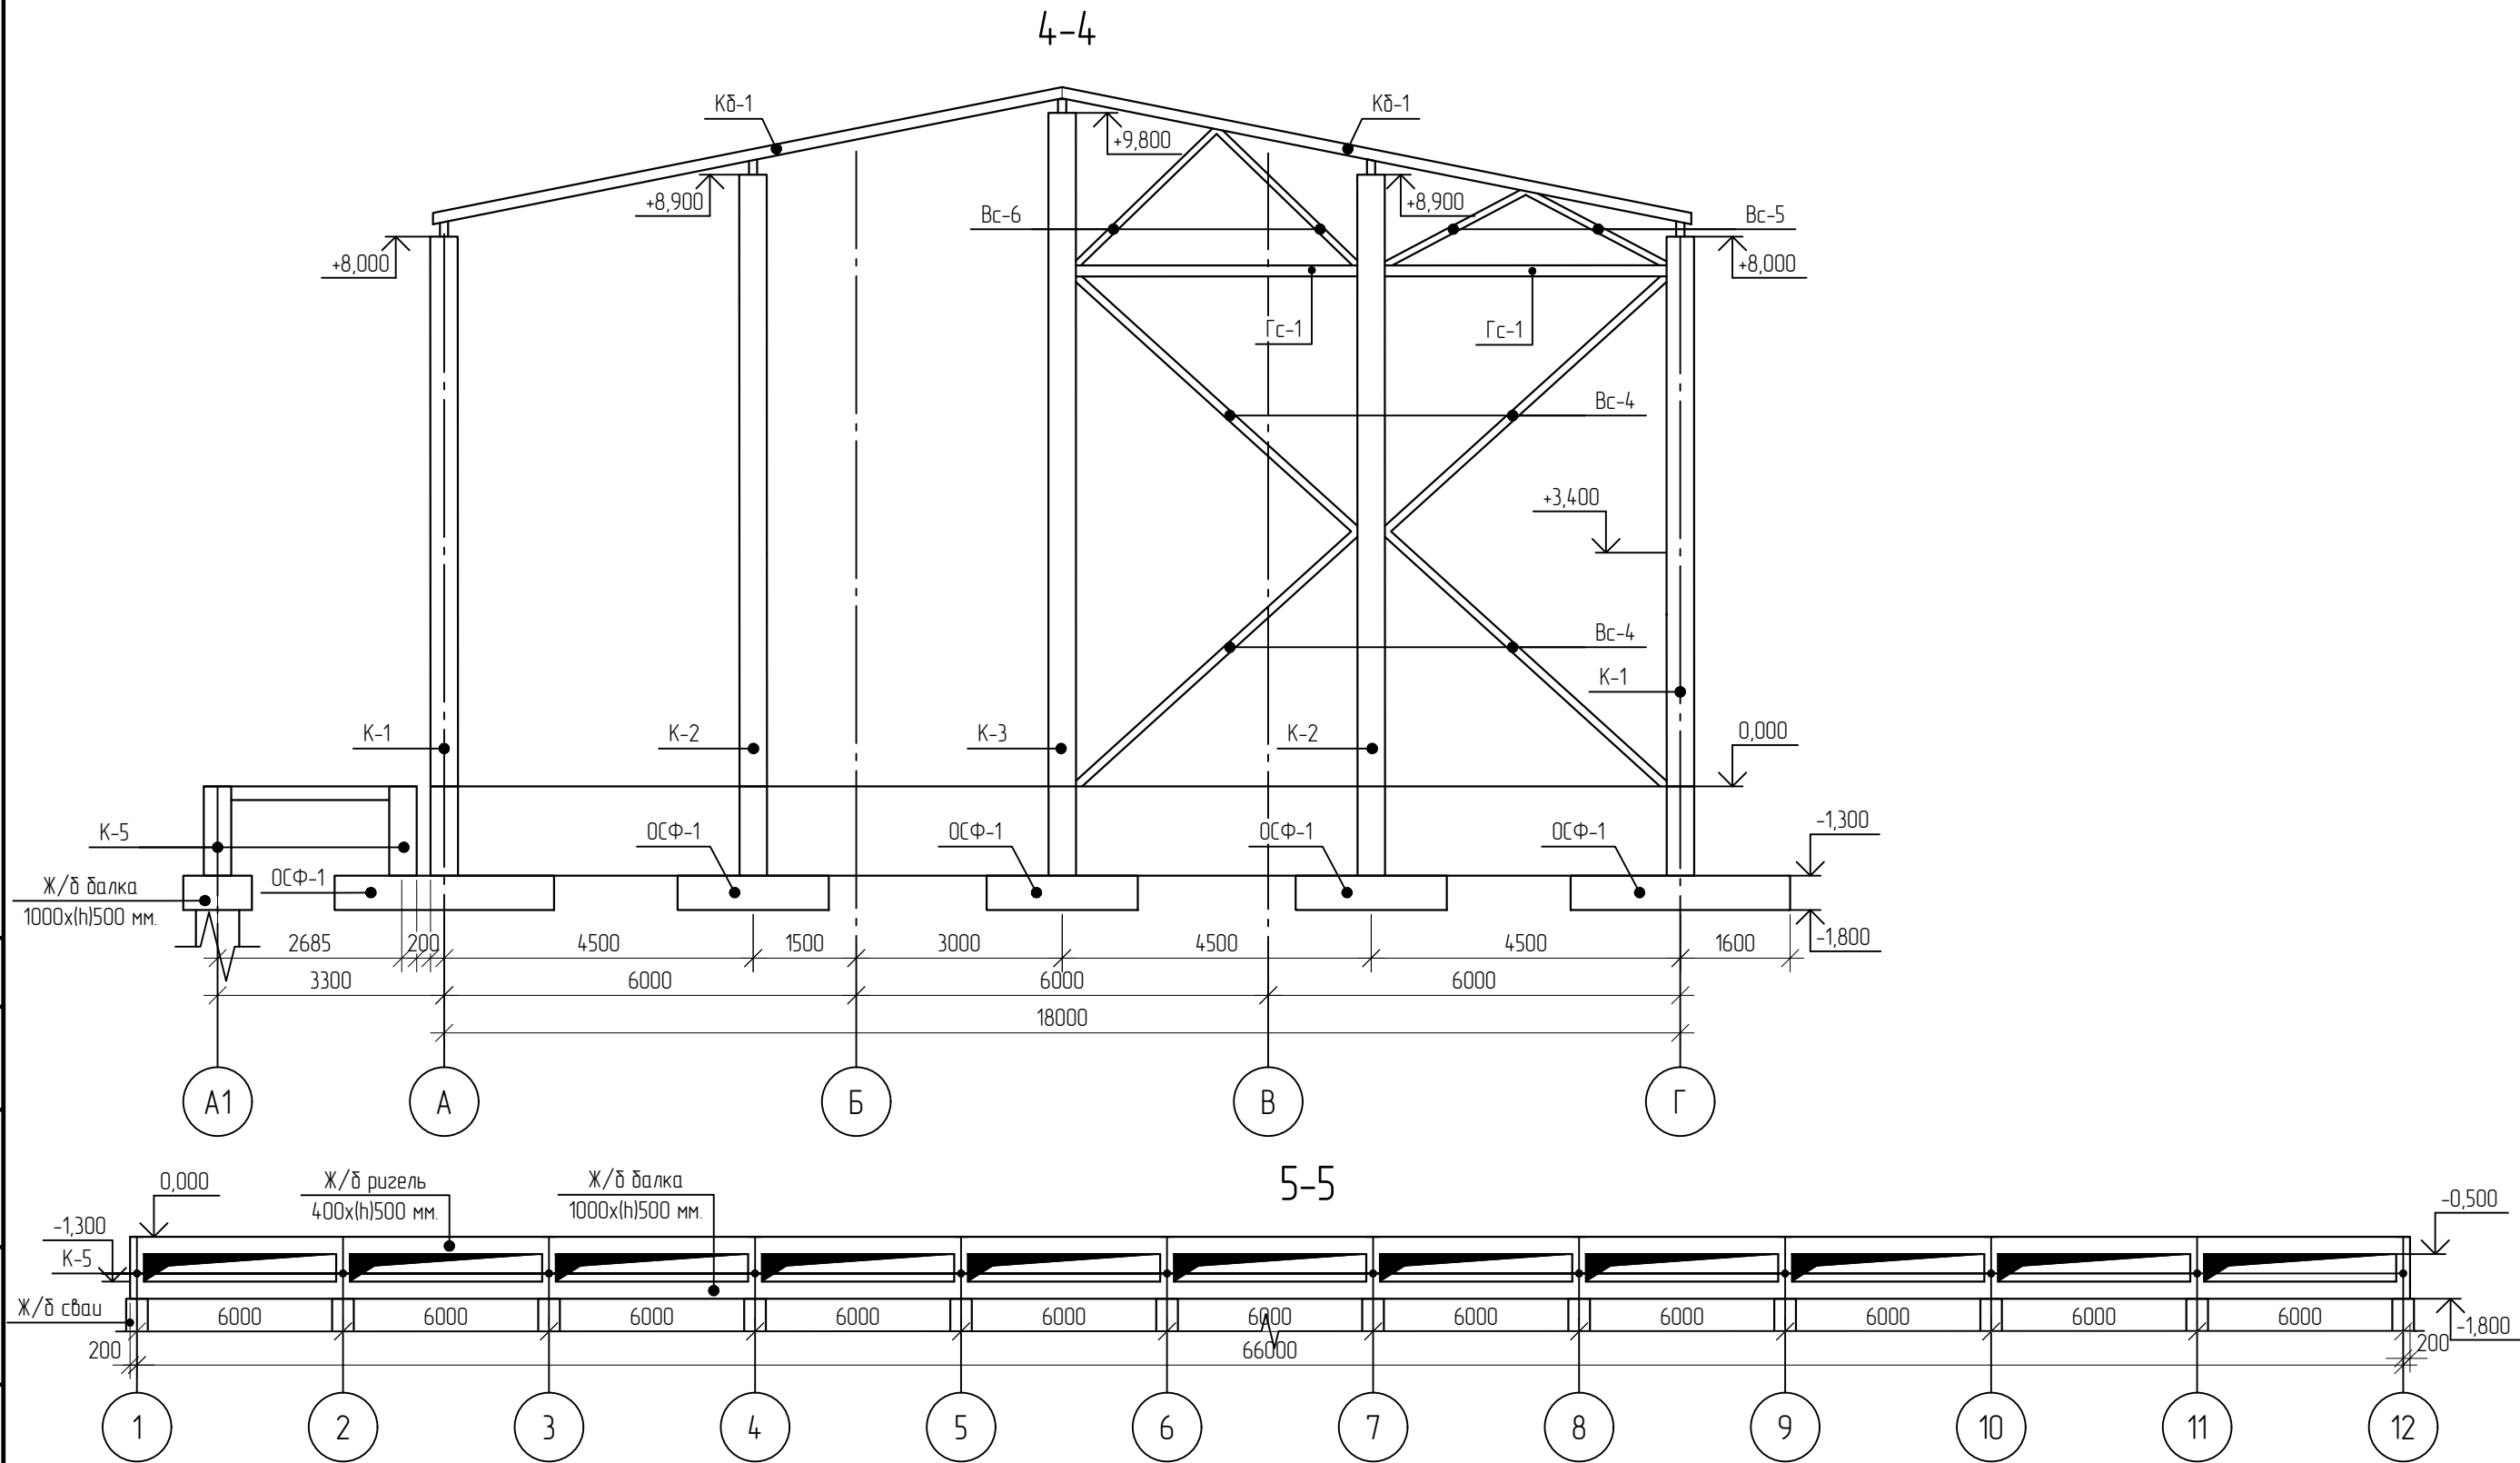


						№04/05-2026-КР		
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90.22.010215.6931)		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал	Вейсов Д.И.						П	10
Проверил	Вейсов Д.И.							
ГИП	Сиямяев С.Р.							
Директор	Вейсов Д.И.					4-4, 5-5	ООО "Мимар", г. Симферополь	

План монолитного перекрытия на отм. 0,000

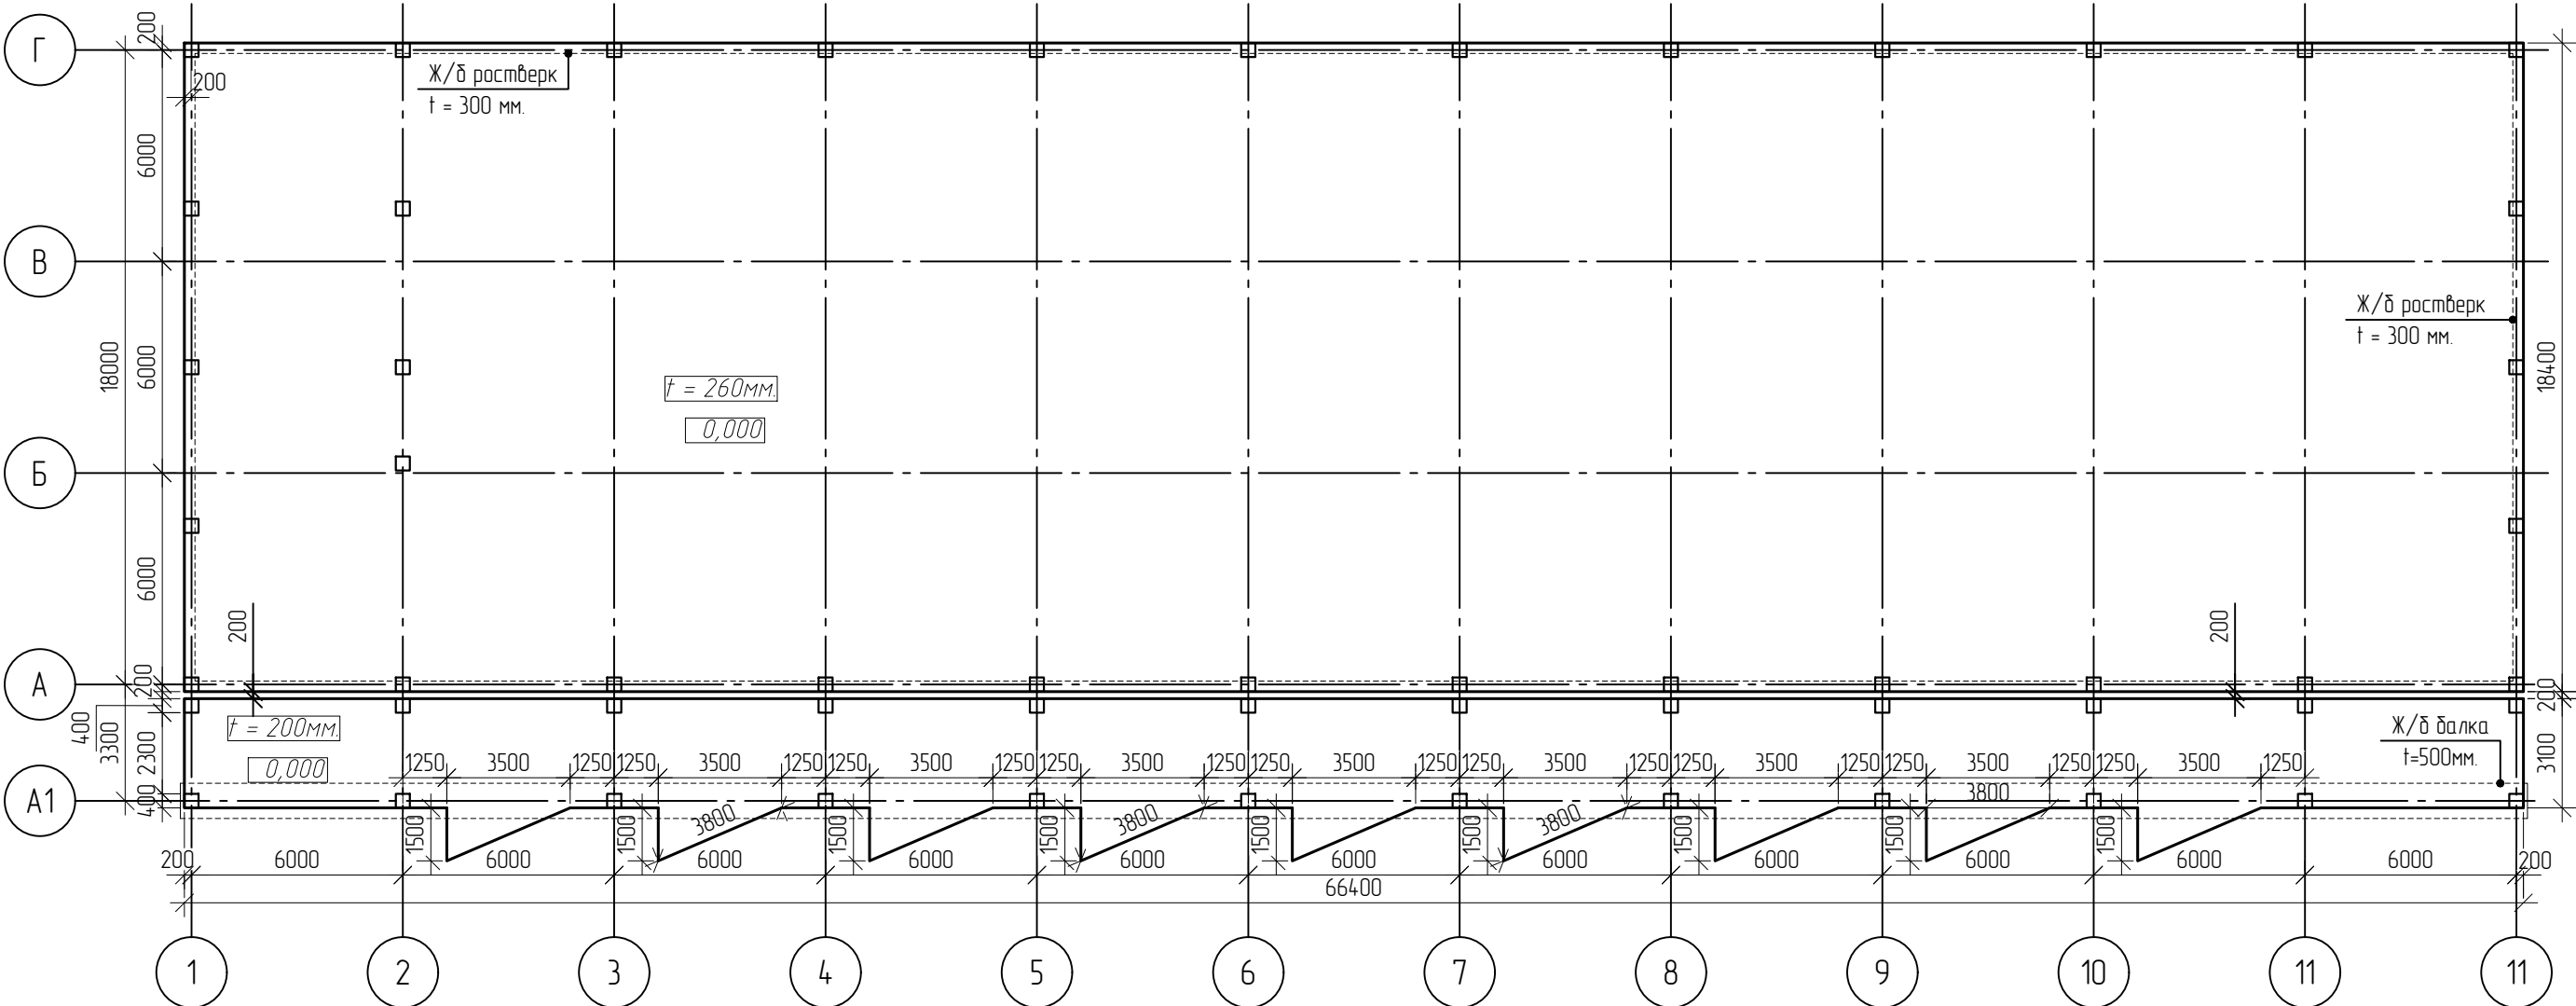


Узел анкеровки опорных стрелней
плиты перекрытия

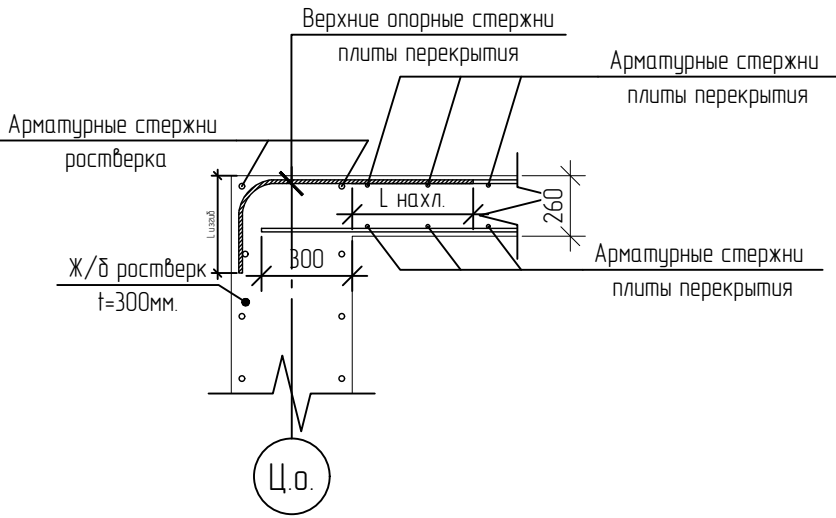

Согласовано					
Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата			

						№04/05-2026-КР				
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90.22.010215.6931)				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Вейсов Д.И.							П	11	
Проверил	Вейсов Д.И.									
ГИП	Сиямиев С.Р.									
Директор	Вейсов Д.И.					План монолитного перекрытия на отм. 0,000		ООО "Мимар", г. Симферополь		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

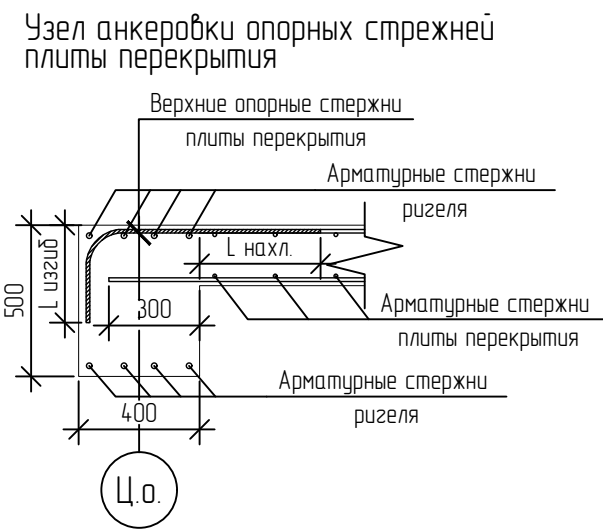

						№04/05-2026-КР			
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90:22:010215:6931)			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Вейсб Д.И.					Конструктивные решения	Стандия	Лист	Листов
Проверил	Вейсб Д.И.						П	12	
ГИП	Сиямиев С.Р.								
Директор	Вейсб Д.И.					План монолитного перекрытия на отм. +3,200	ООО "Мимар", г. Симферополь		

Схема расположения ж/б балки
на отметке низа -1,800



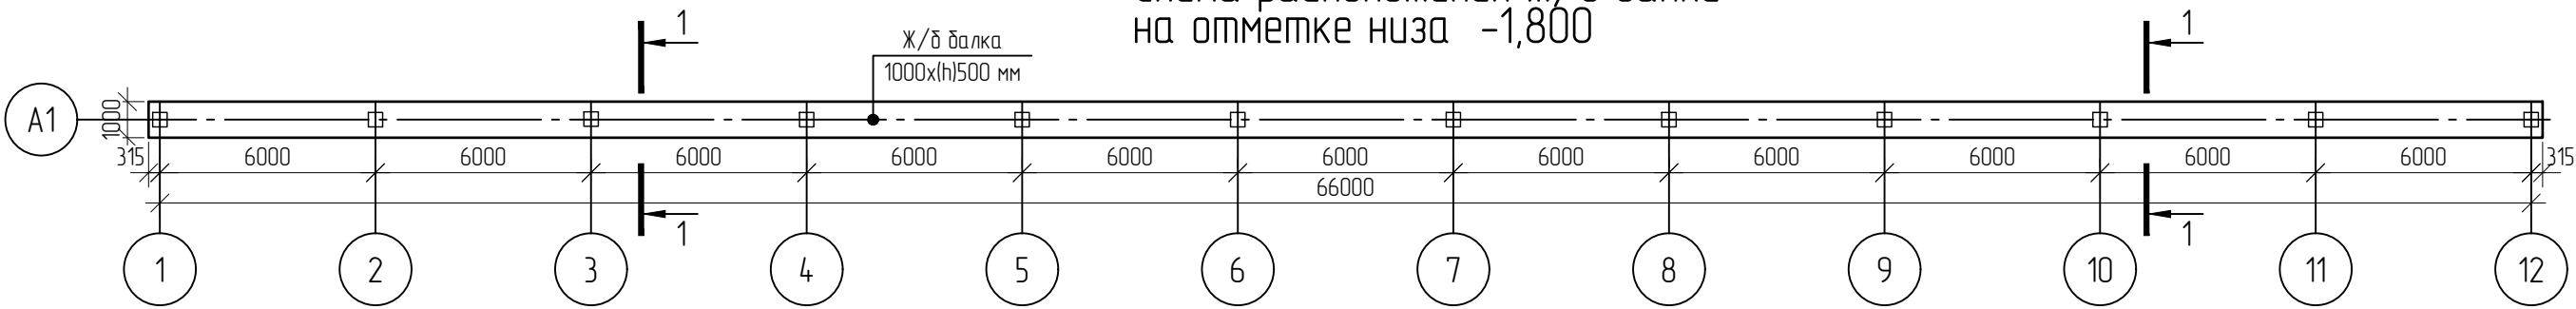



Схема расположения ж/б ригеля
на отметке низа -0,500

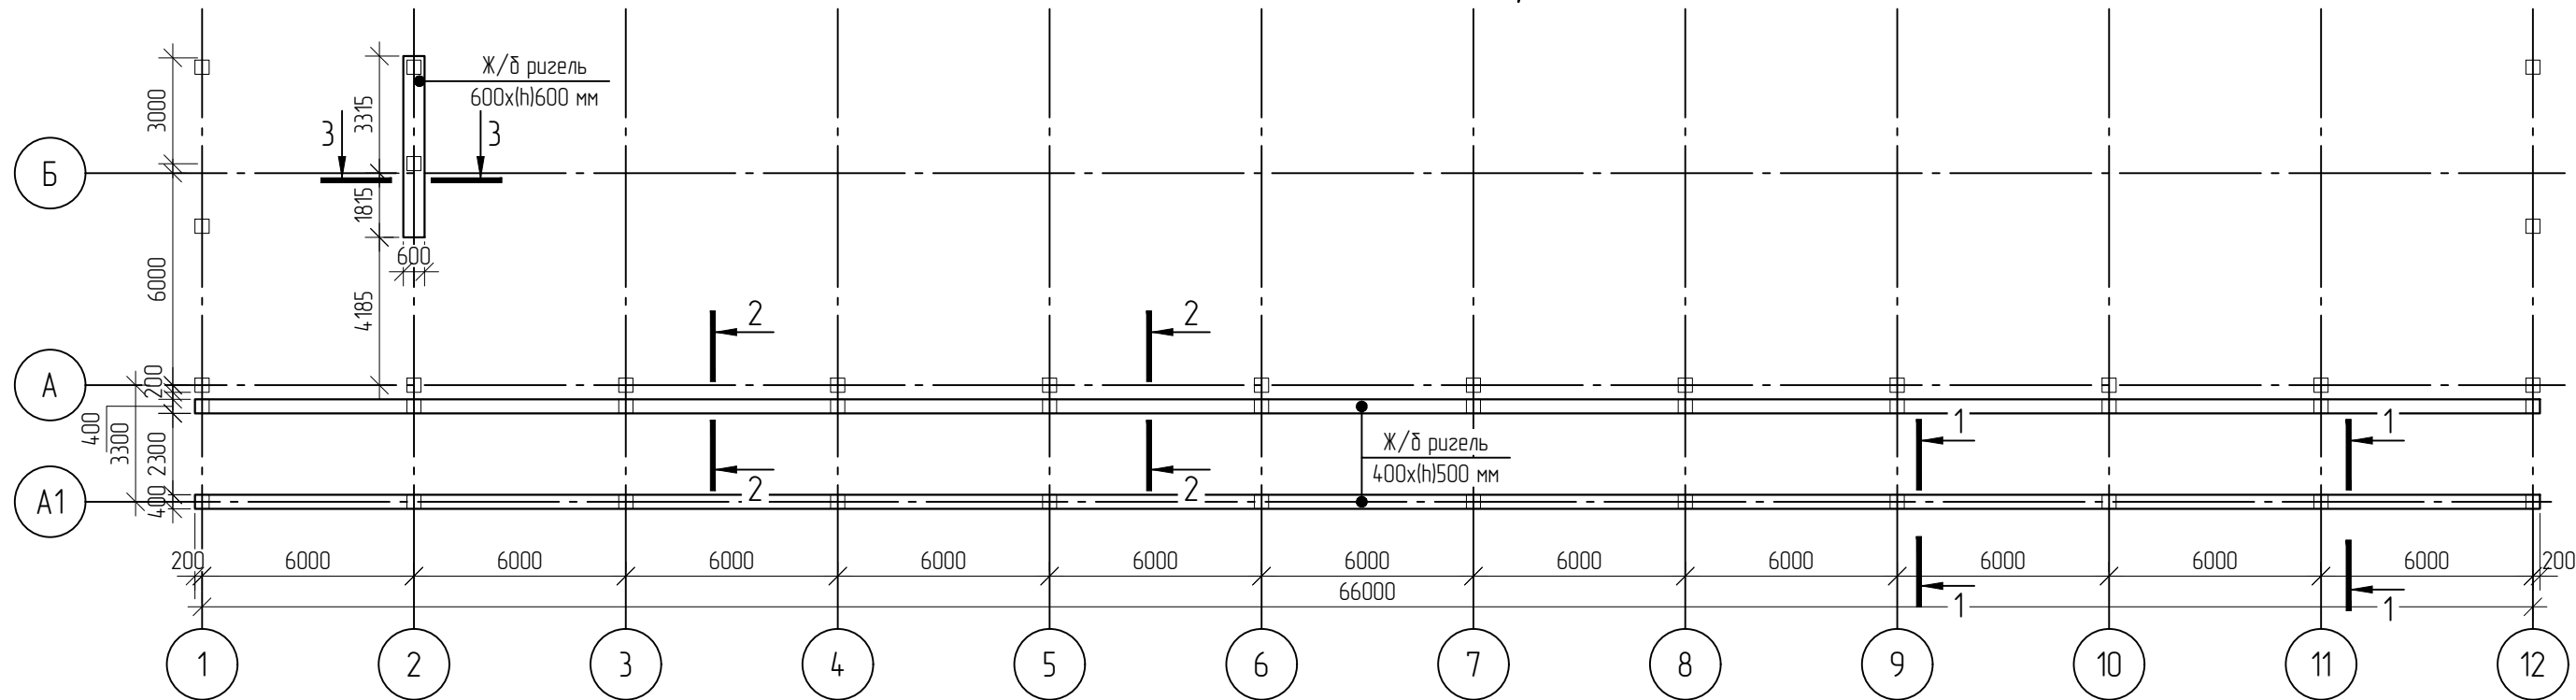


Разрез 1-1
(опалубочный чертеж)

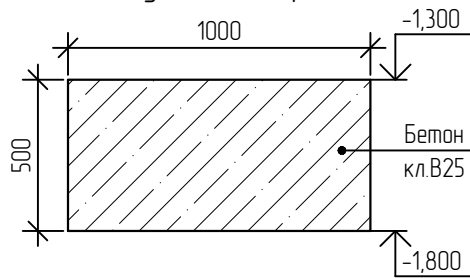


Разрез 1-1
(схема армирования)

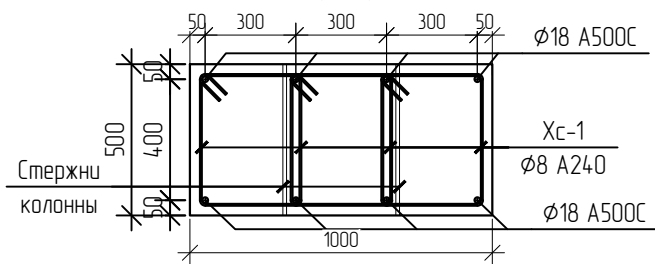


Разрез 2-2
(опалубочный чертеж)




Разрез 2-2
(схема армирования)

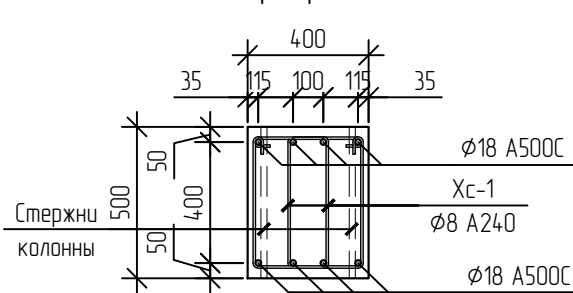

Разрез 3-3
(опалубочный чертеж)



Разрез 3-3
(схема армирования)

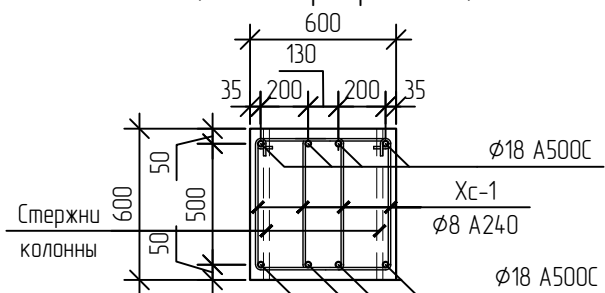

№04/05-2026-КР

Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90.22.010215.6931)


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Вейсов Д.И.				
Проверил	Вейсов Д.И.				
ГИП	Сиямиев С.Р.				
Директор	Вейсов Д.И.				

План расположения ж/б ригелей


Стадия	Лист	Листов
П	13	

ООО "Мимар",
г. Симферополь


Схема расположения ж/д ризеля
на отметке низа +2,300

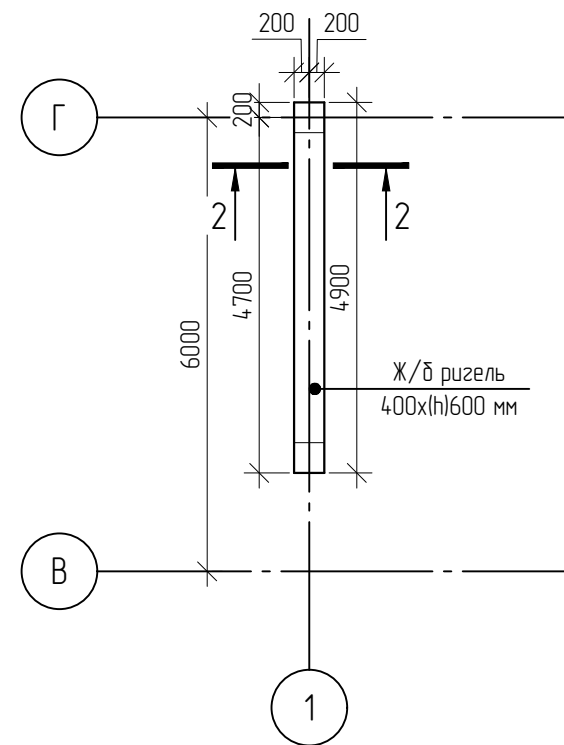

Разрез 2-2
(схема армирования)

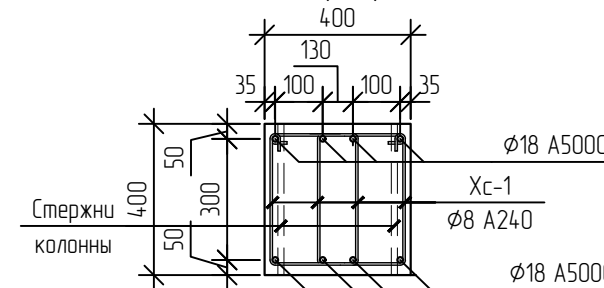


Разрез 1-1
(схема армирования)

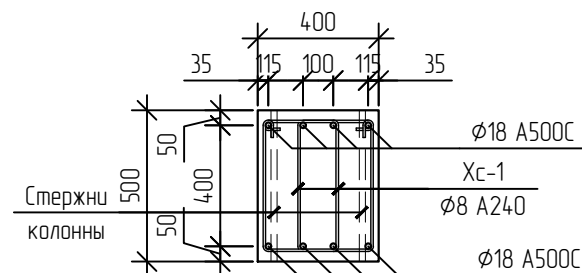



						№04/05-2026-КР				
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90:22:010215:6931)				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал	Вейсов Д.И.					Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Вейсов Д.И.									
ГИП	Силямиев С.Р.									
Директор	Вейсов Д.И.					План расположения ж/д путей		ООО "Мимар", г. Симферополь		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано

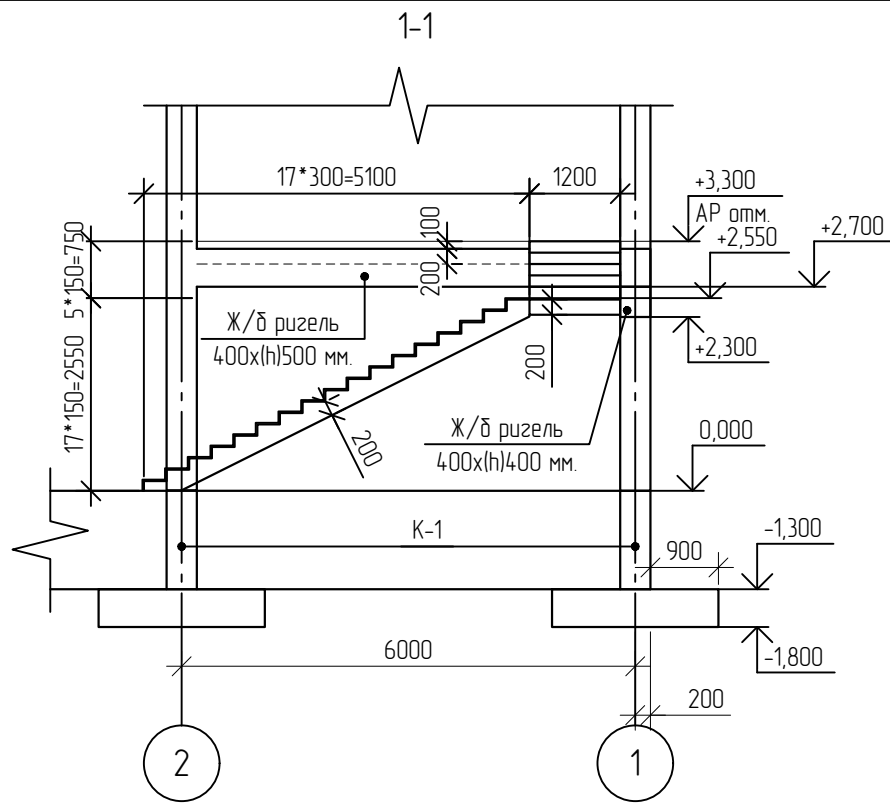

						№04/05-2026-КР			
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90:22:010215:6931)			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Вейсб Д.И.					Конструктивные решения	Студия	Лист	Листов
Проверил	Вейсб Д.И.						П	15	
ГИП	Сиямиев С.Р.								
Директор	Вейсб Д.И.					Л-1	ООО "Мимар", г. Симферополь		


Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

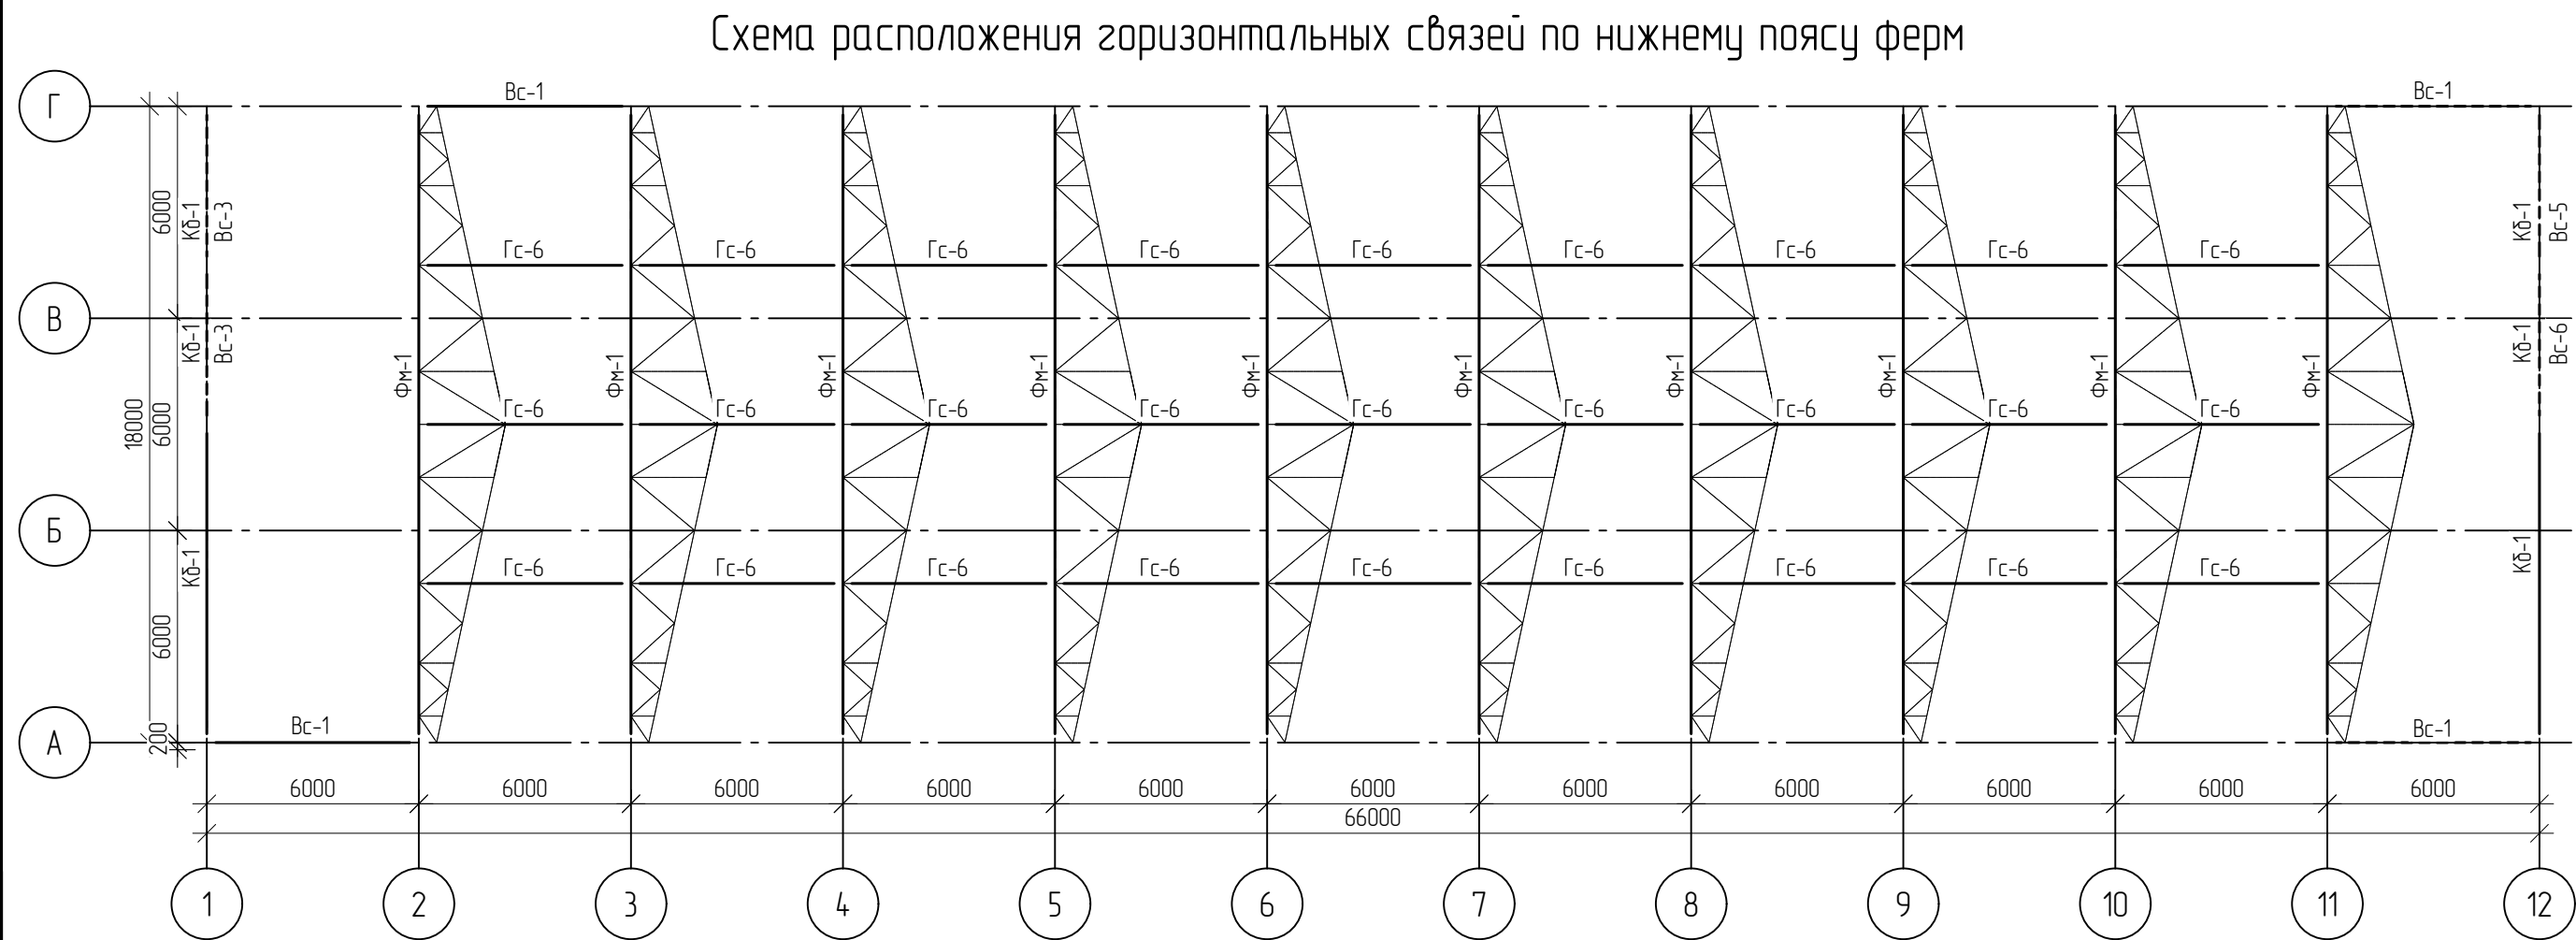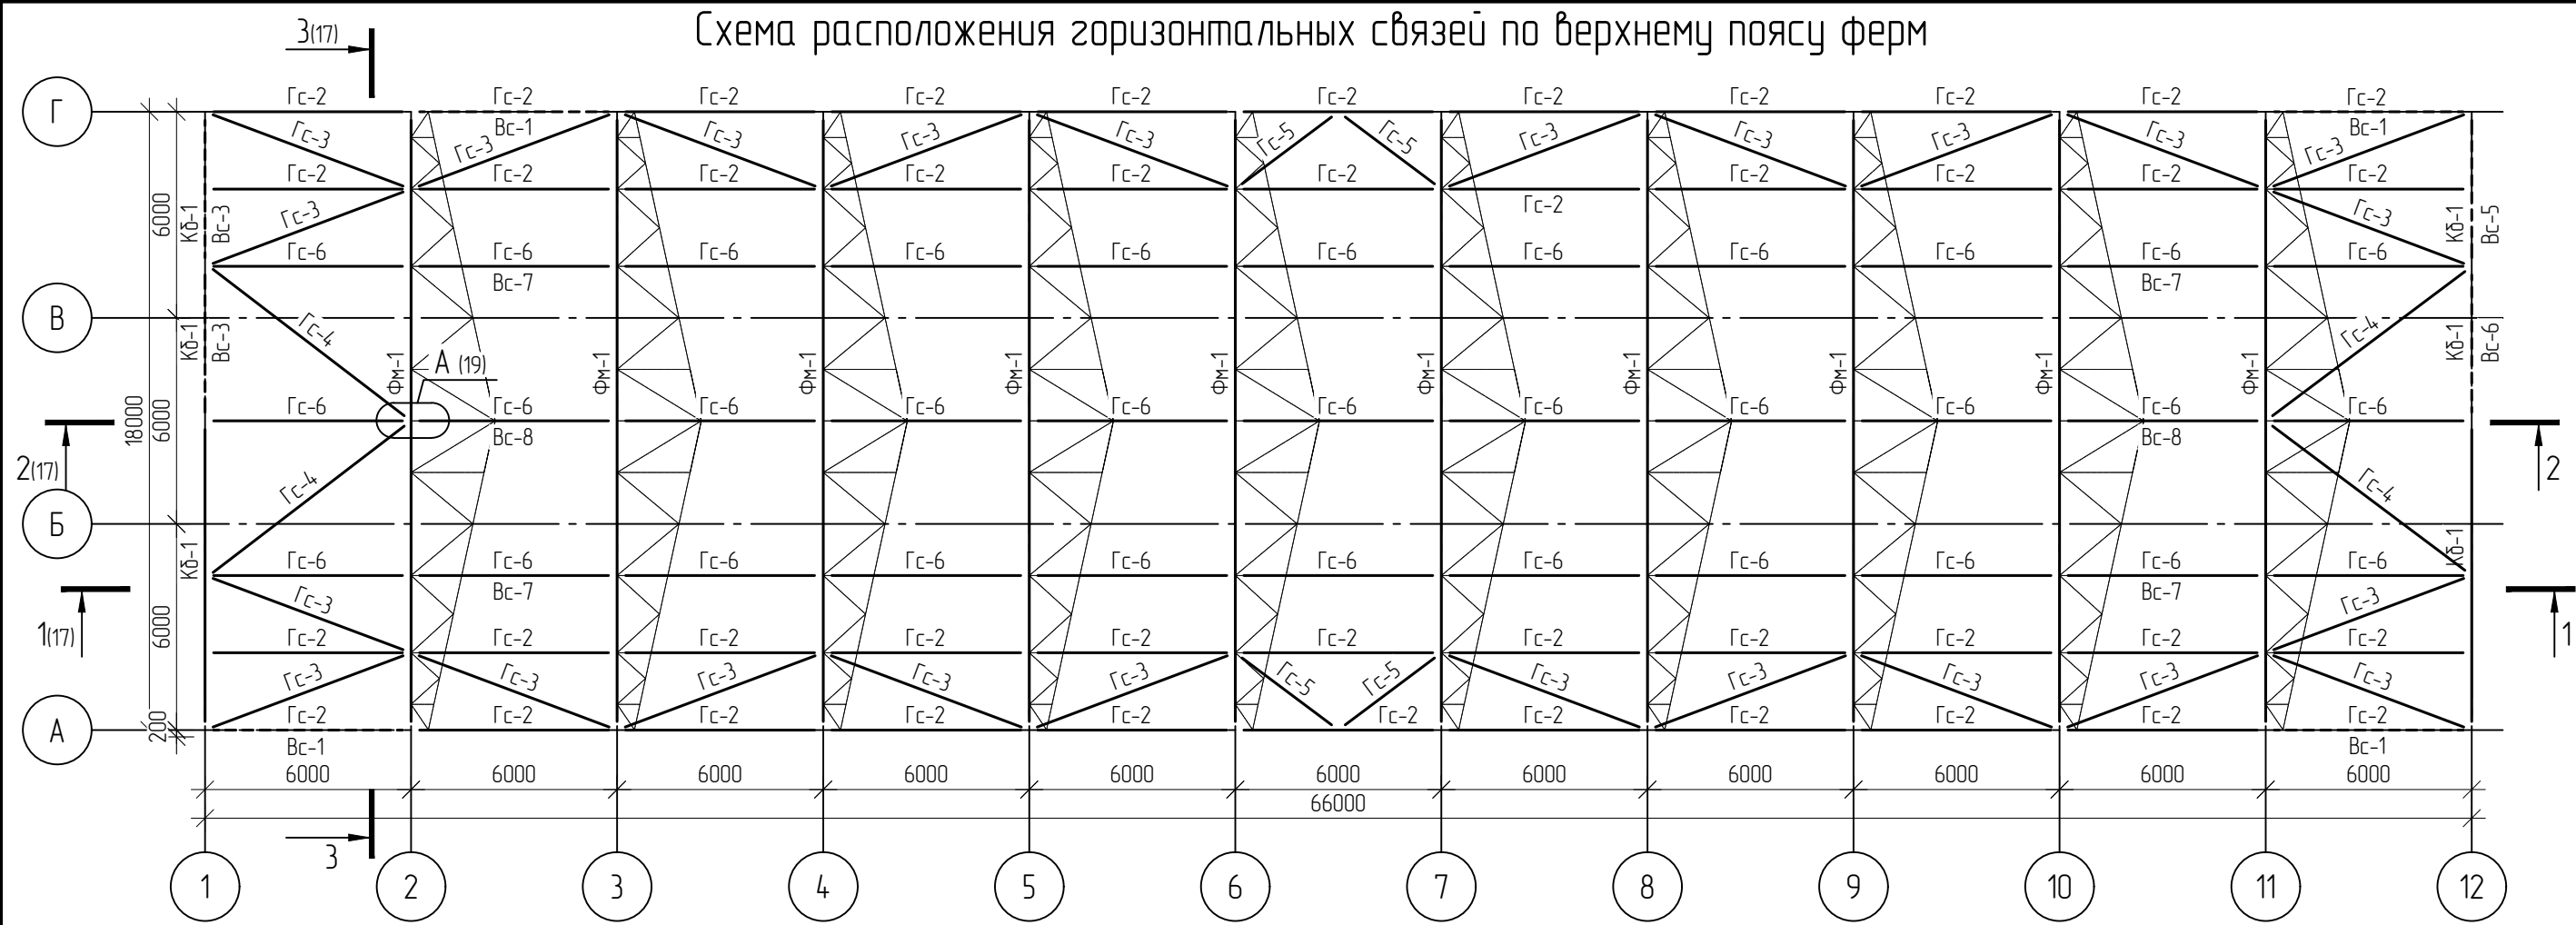

Спецификация на металлические фермы				
Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, ед., кг
Фм-1	см. л. 18,19	Ферма 1	10	
Вс-1	см. л. 8	С3140x5 мм	8	
Вс-2	см. л. 8	С3140x5 мм	8	
Вс-3	см. л. 9	С3140x5 мм	2	
Вс-4	см. л. 10	С3120x5 мм	4	
Вс-5	см. л. 10	С3100x5 мм	2	
Вс-6	см. л. 10	С3100x5 мм	2	
Вс-7	см. л. 17	С360x3 мм	8	
Вс-8	см. л. 17	С360x3 мм	4	
Гс-1	Горизонтальная связь 1	С3180x5 мм	6	
Гс-2	Горизонтальная связь 2	С3120x4 мм	44	
Гс-3	Горизонтальная связь 3	С3120x4 мм	24	
Гс-4	Горизонтальная связь 4	С3120x4 мм	4	
Гс-5	Горизонтальная связь 5	С3120x4 мм	4	
Гс-6	Горизонтальная связь 6	С3100x4 мм	60	
Кд-1	Крайняя балка 1	С3160x4 мм	4	



							№04/05-2026-КР				
							Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер. 90.22.010215.6931)				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Вейсод Д.И.						Схема расположения горизонтальных связей по верхнему/нижнему поясу ферм		П	16	
Проверил	Вейсод Д.И.										
ГИП	Силияшев С.Р.										
Директор	Вейсод Д.И.										
									ООО "Мимар", г. Симферополь		

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

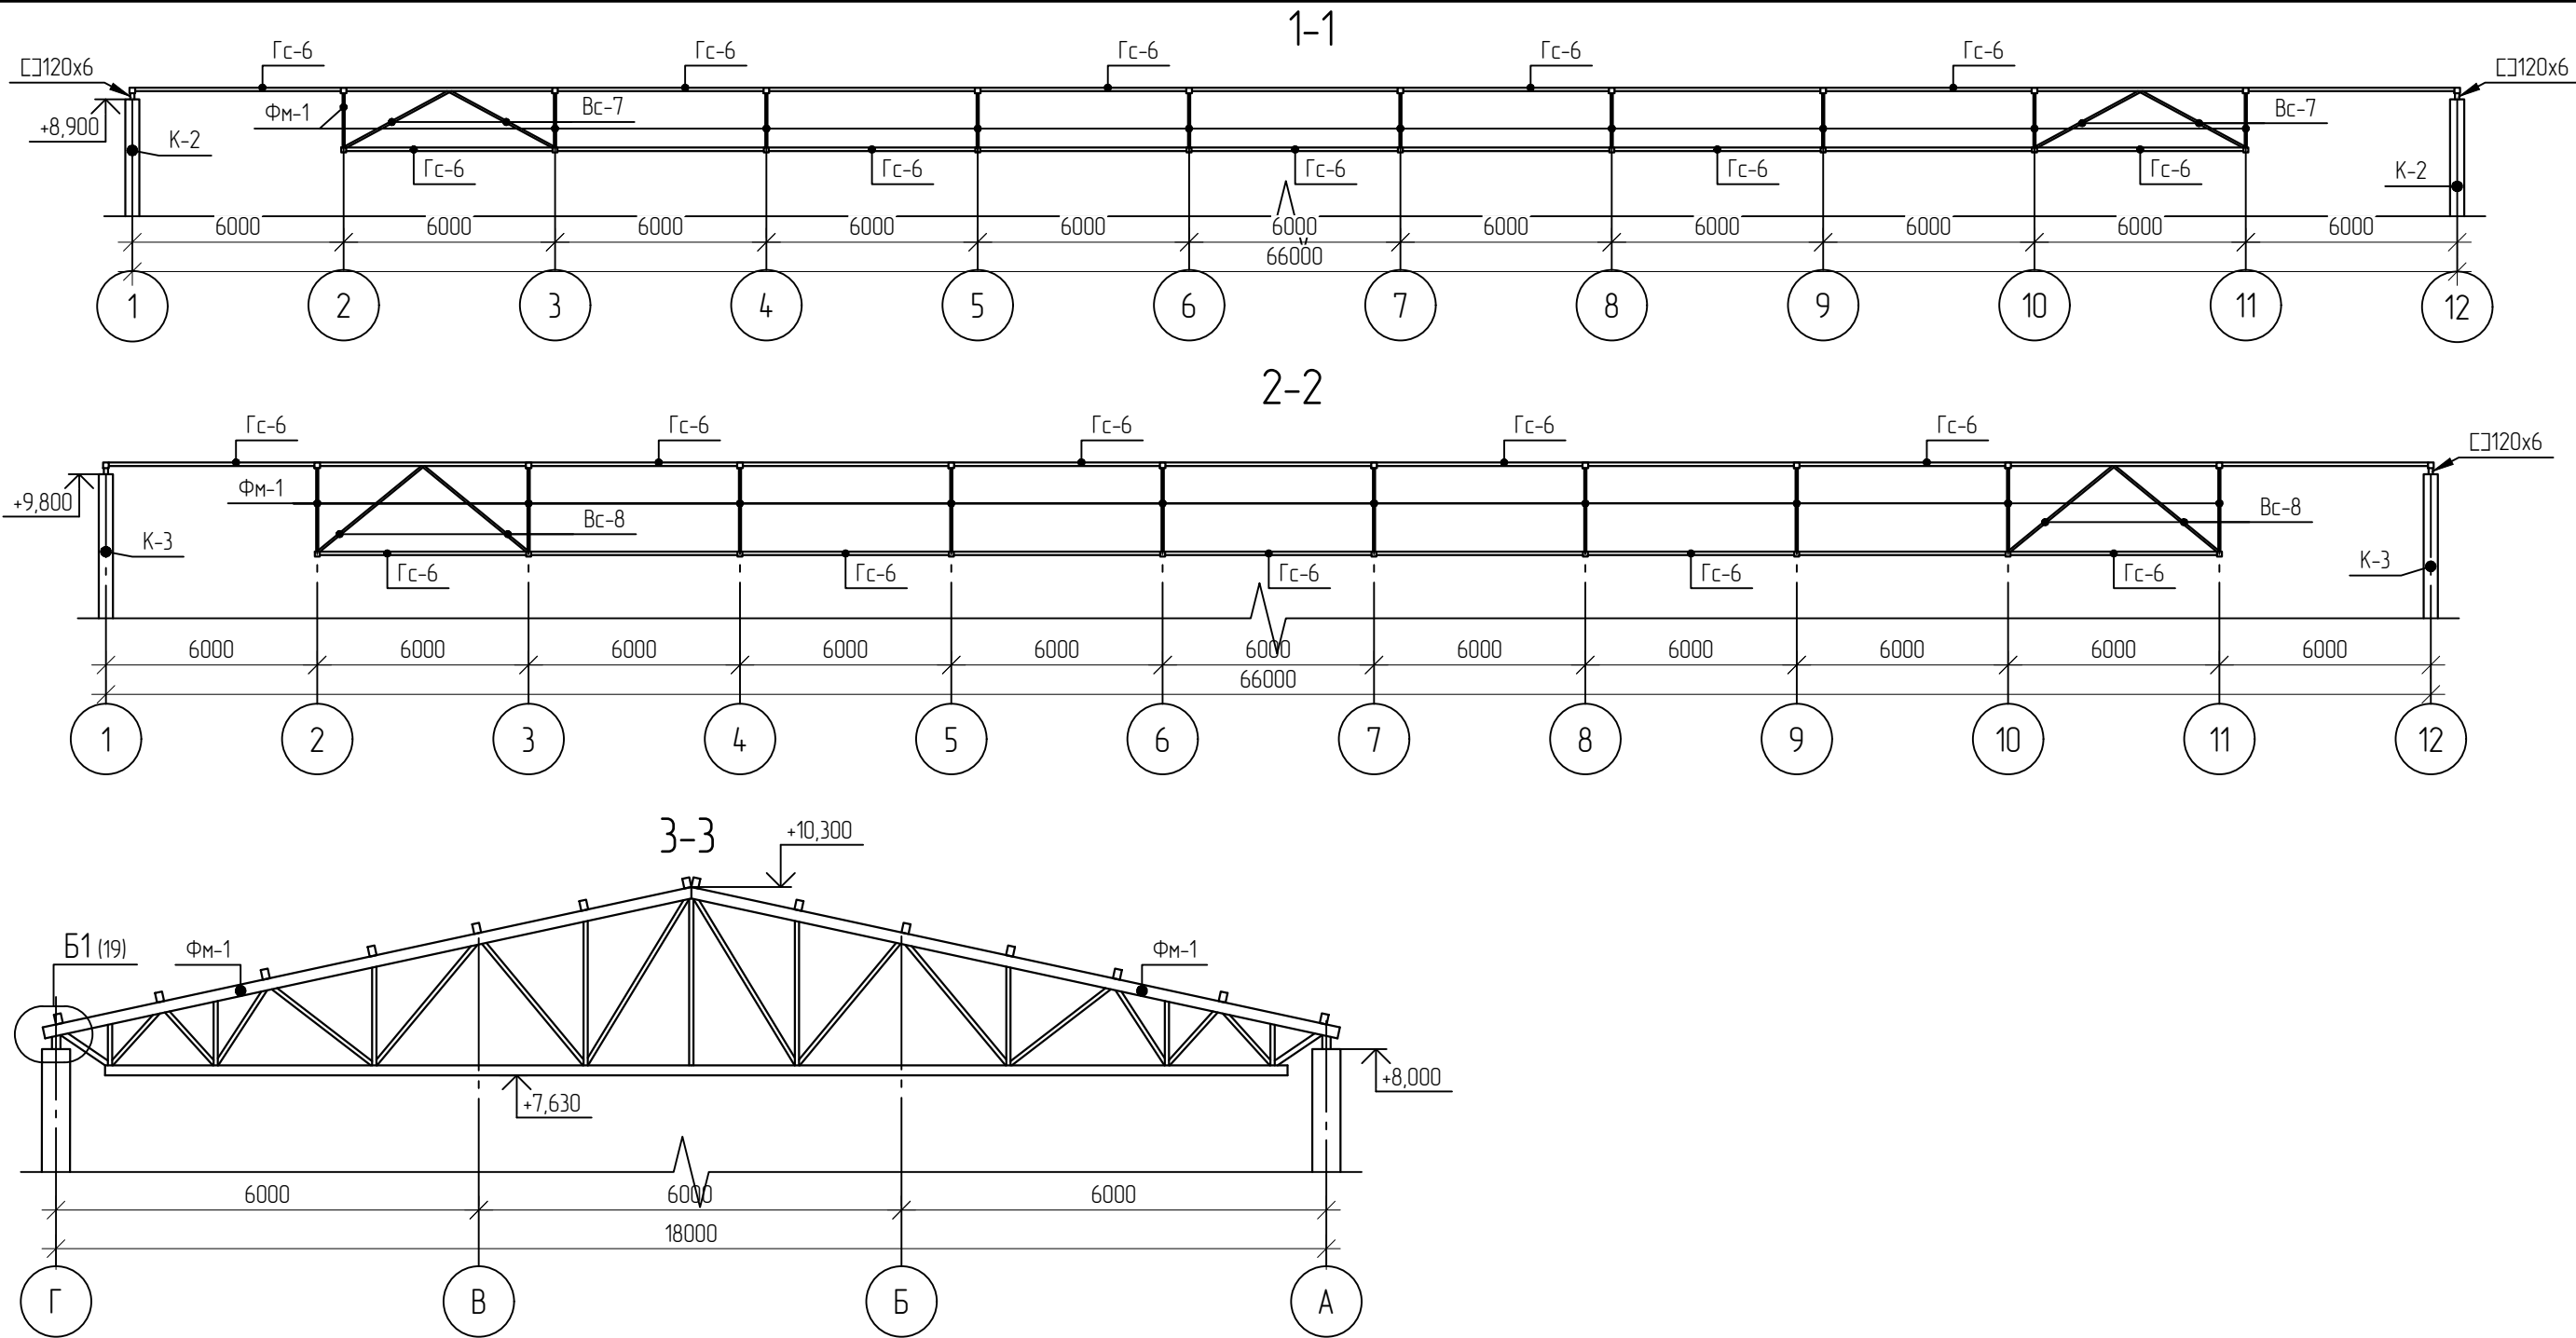






						№04/05-2026-КР					
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90.22.010215.6931)					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Вейсов Д.И.								П	17	
Проверил	Вейсов Д.И.										
ГИП	Сиямиев С.Р.					1-1,2-2,3-3			ООО "Мимар", г. Симферополь		
Директор	Вейсов Д.И.										

Геометрическая схема фермы ФМ-1

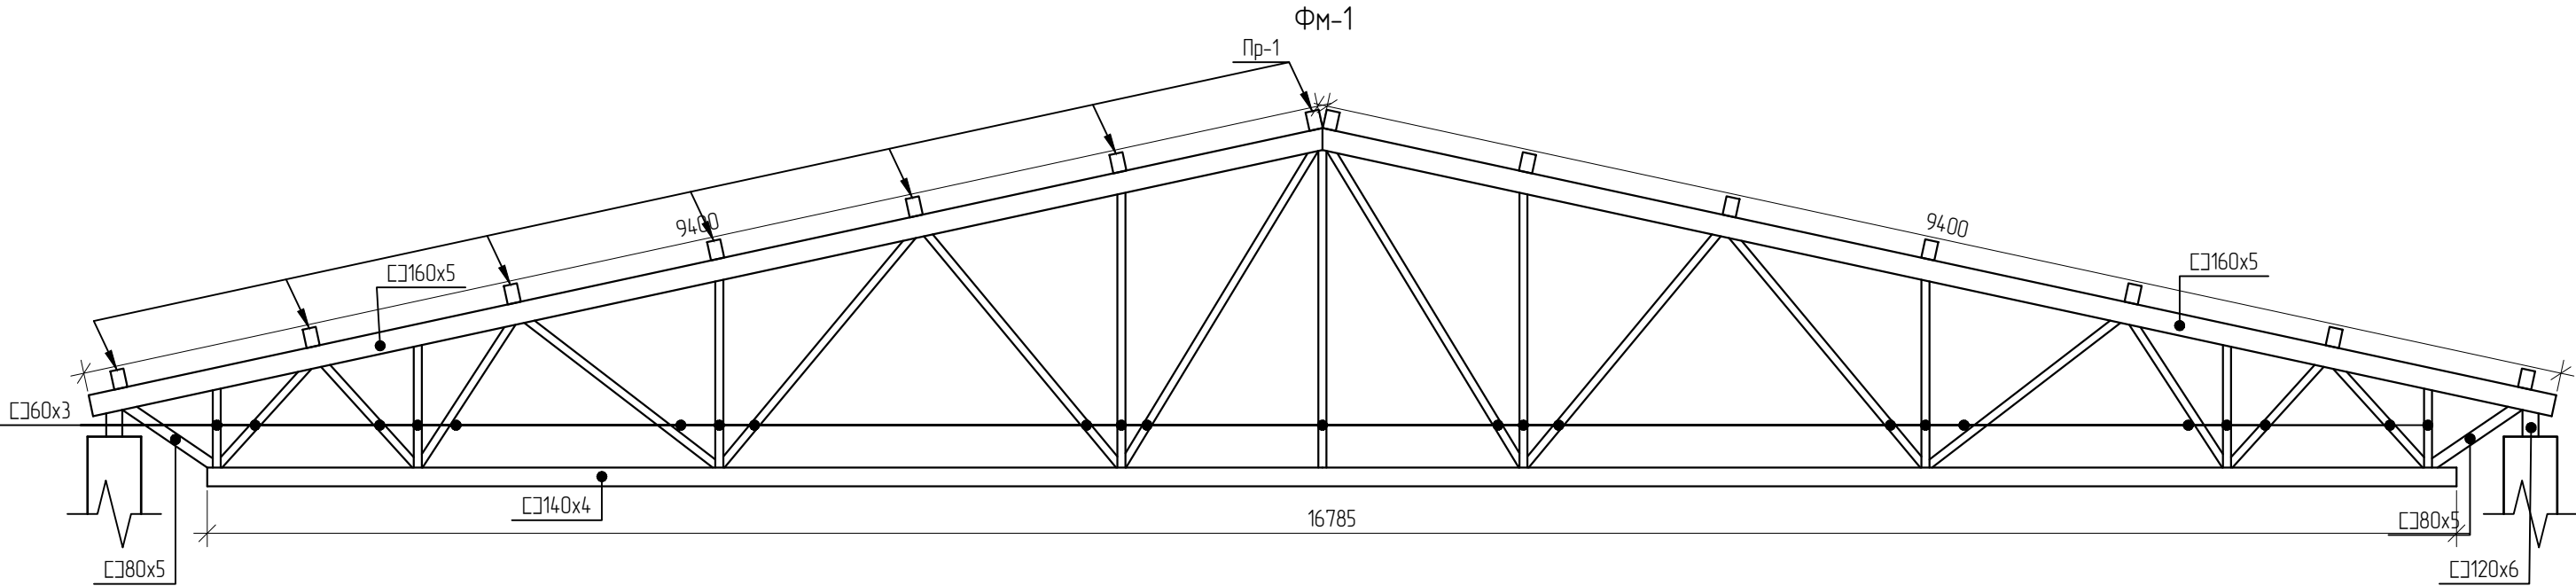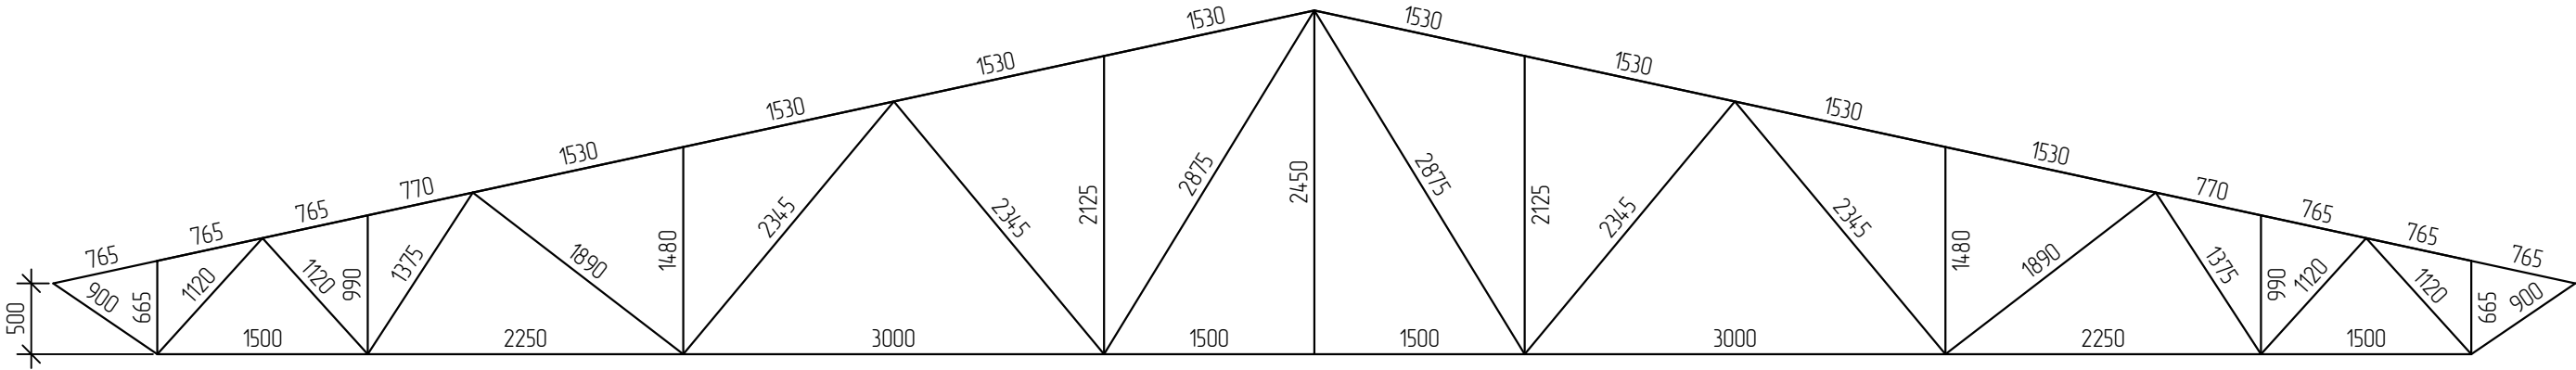


Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

						№04/05-2026-КР							
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90.22.010215.6931)							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов		
Разработал	Вейсов Д.И.								П	18			
Проверил	Вейсов Д.И.												
ГИП	Суляйев С.Р.												
Директор	Вейсов Д.И.												
						ФМ-1			ООО "Мимар", г. Симферополь				

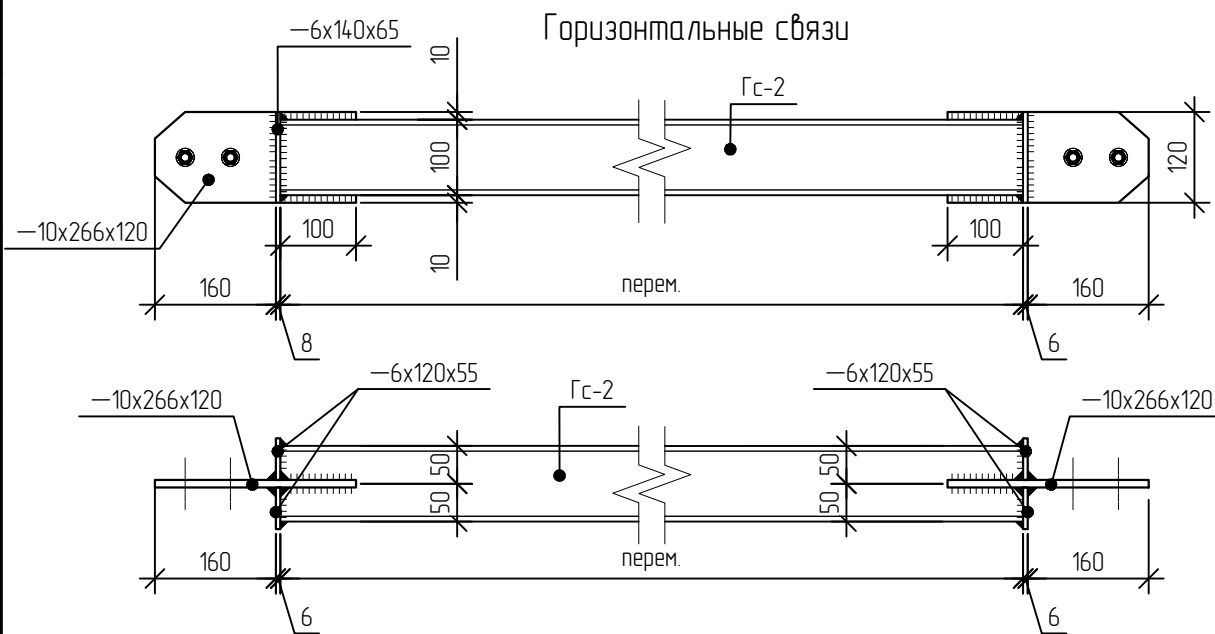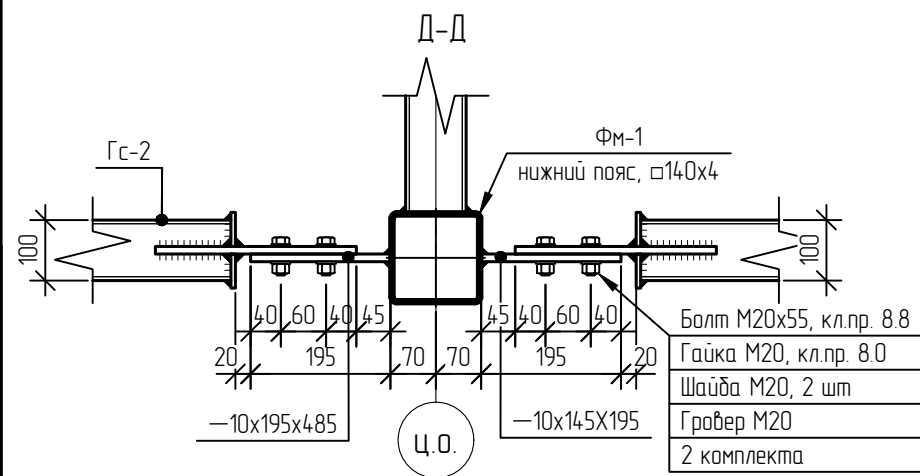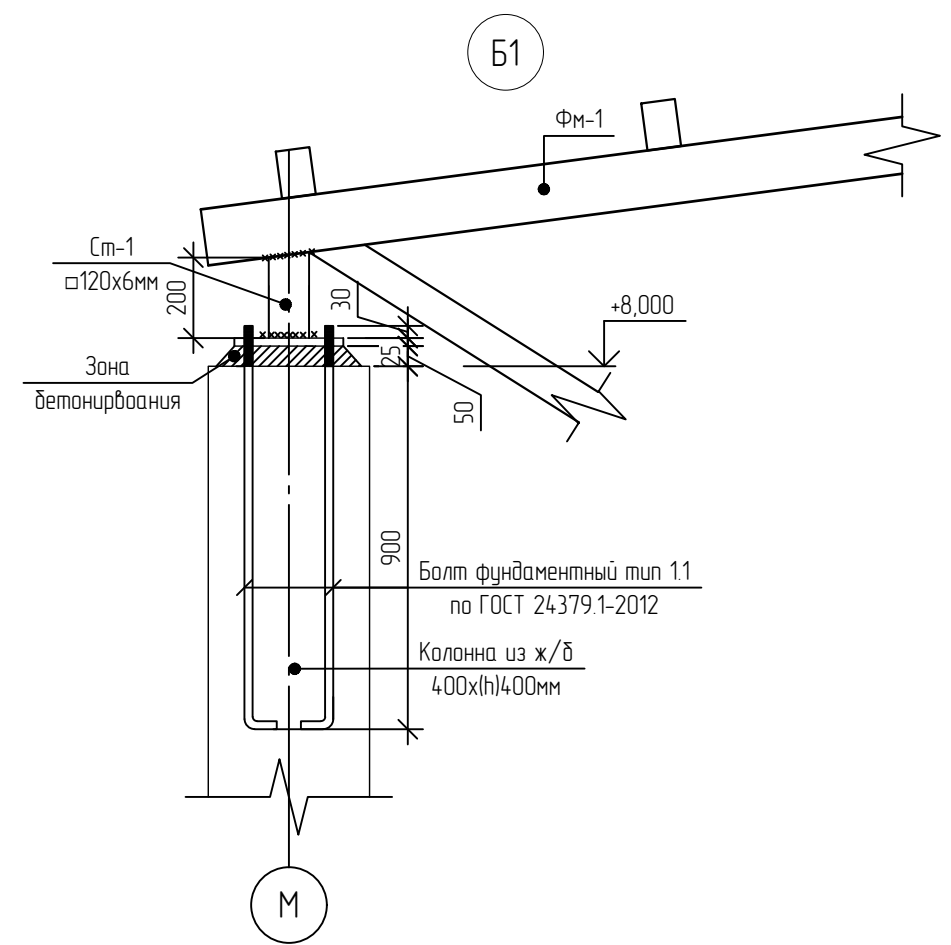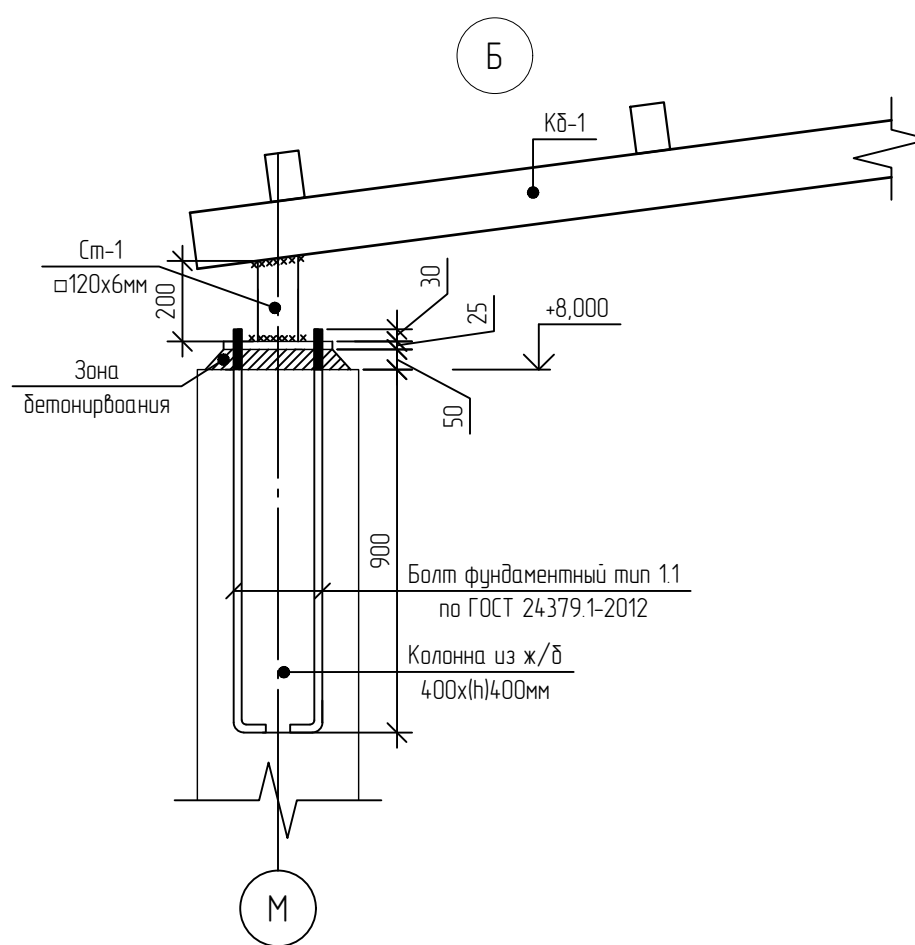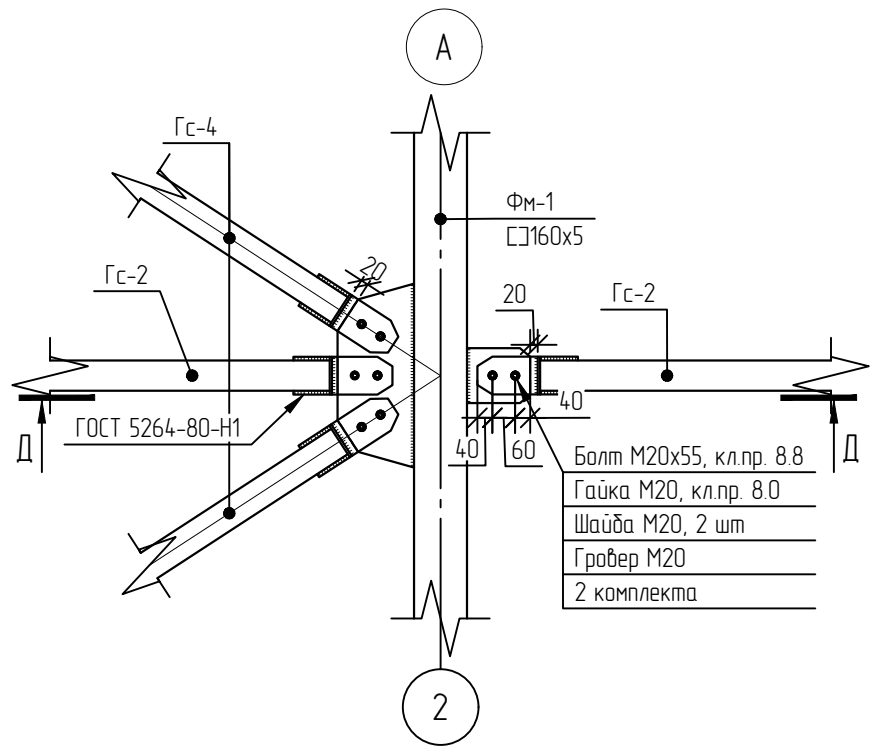


						№04/05-2026-КР		
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90.22.010215.6931)		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал	Вейсов Д.И.						П	19
Проверил	Вейсов Д.И.							
ГИП	Сиямиев С.Р.							
Директор	Вейсов Д.И.					Фм-1	ООО "Мимар", г. Симферополь	

План раскладки прогонов

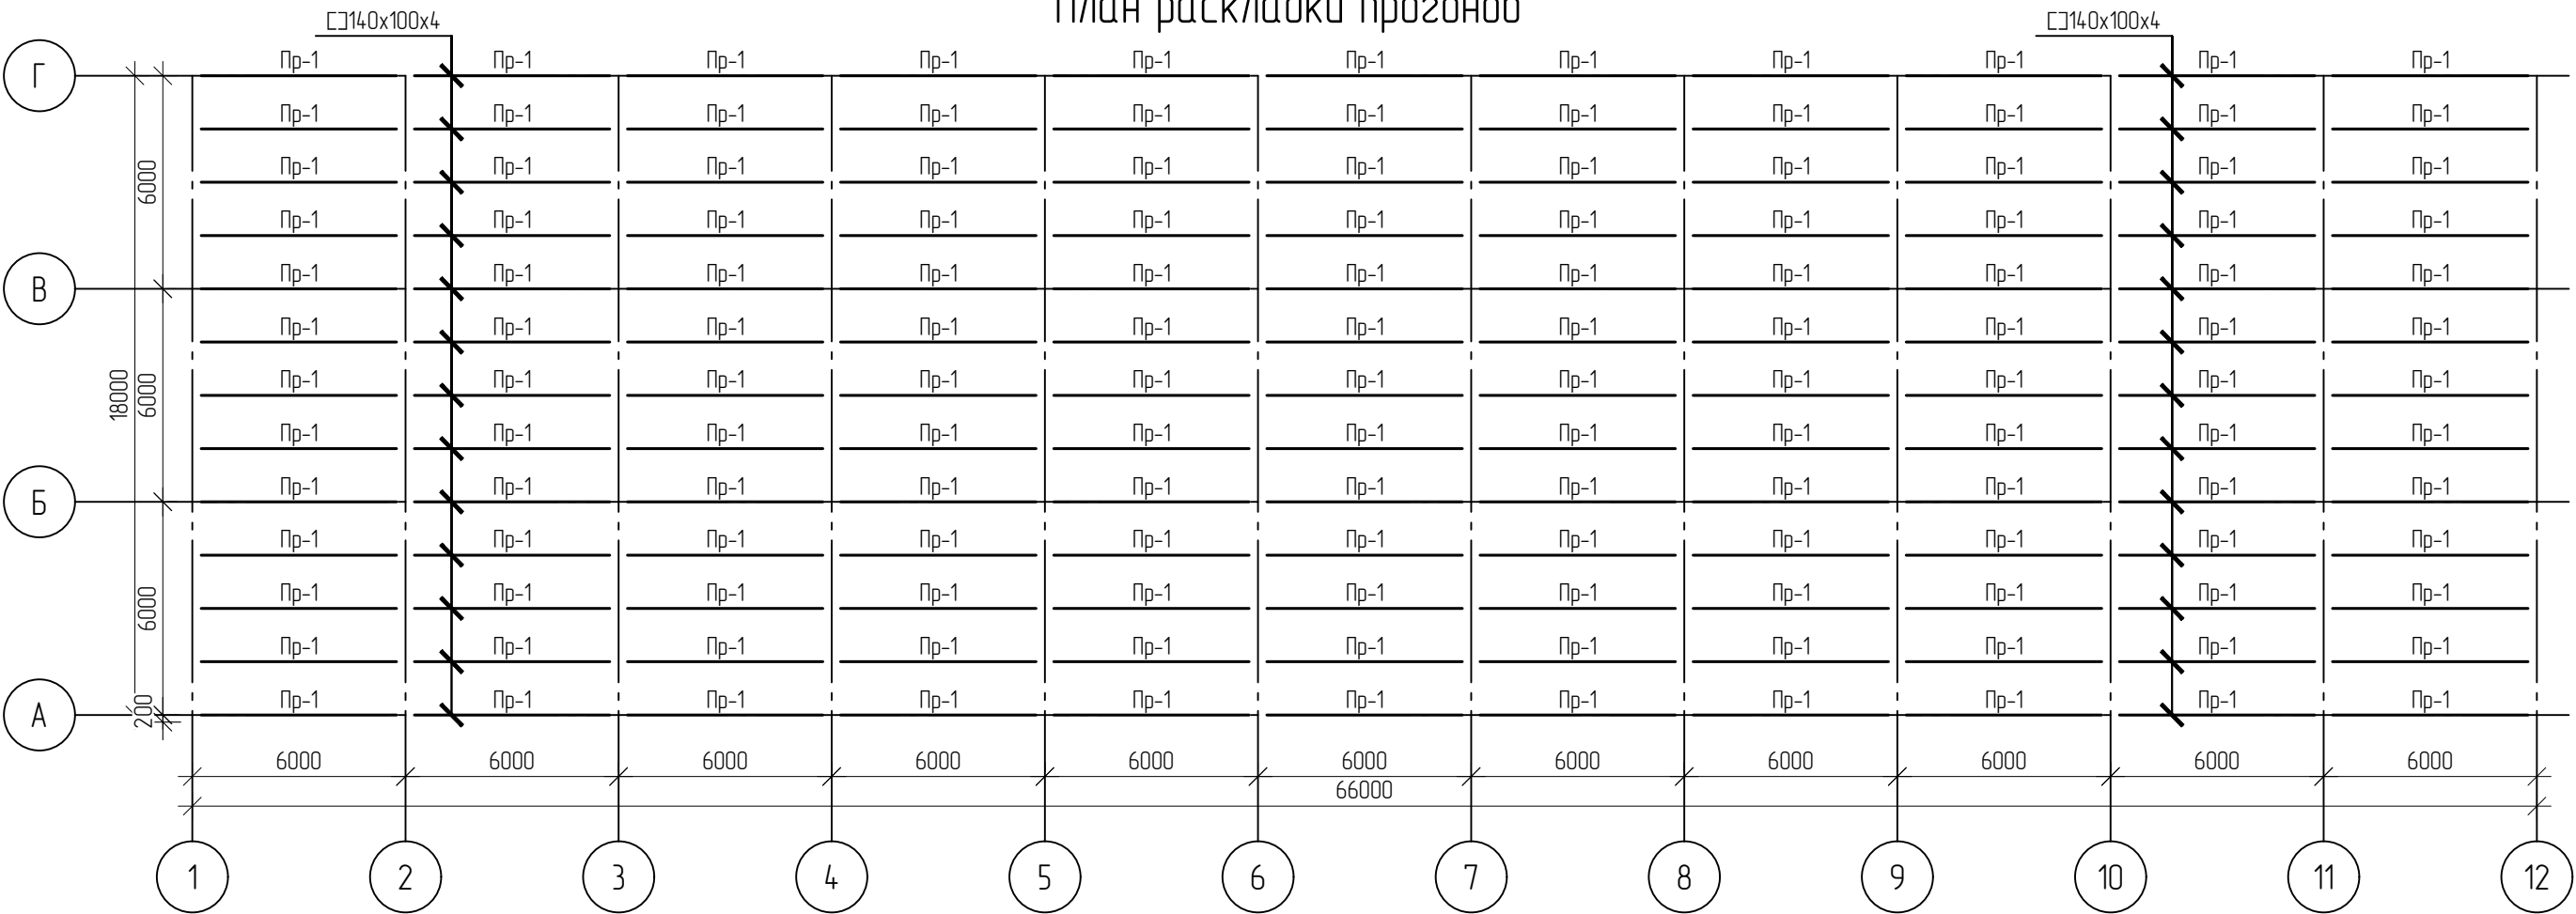

Принципиальный узел
монтажа прогонов

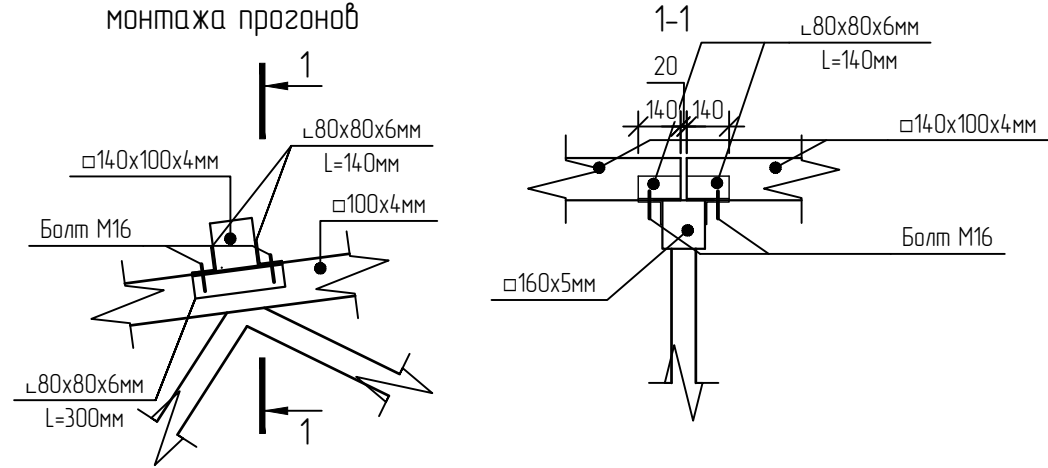


Размеры даны без учета уклона конструкции.
Прогоны следует монтировать в узлы ферм - см. принципиальный узел монтажа прогонов.


Спецификация на металлические прогоны											
Поз.		Обозначение				Наименование			Кол.	Масса, ед., кг	Примечание, кг
Пр-1		Прогон 1				C140x100x4 мм			143		
						№04/05-2026-КР					
Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90.22.010215.6931)											
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Вейсов Д.И.							П	20	
Проверил		Вейсов Д.И.									
ГИП		Сиямиев С.Р.									
Директор		Вейсов Д.И.				План раскладки прогонов			000 "Мимар", г. Симферополь		

Согласовано		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

Схема расположения конструкций входной группы

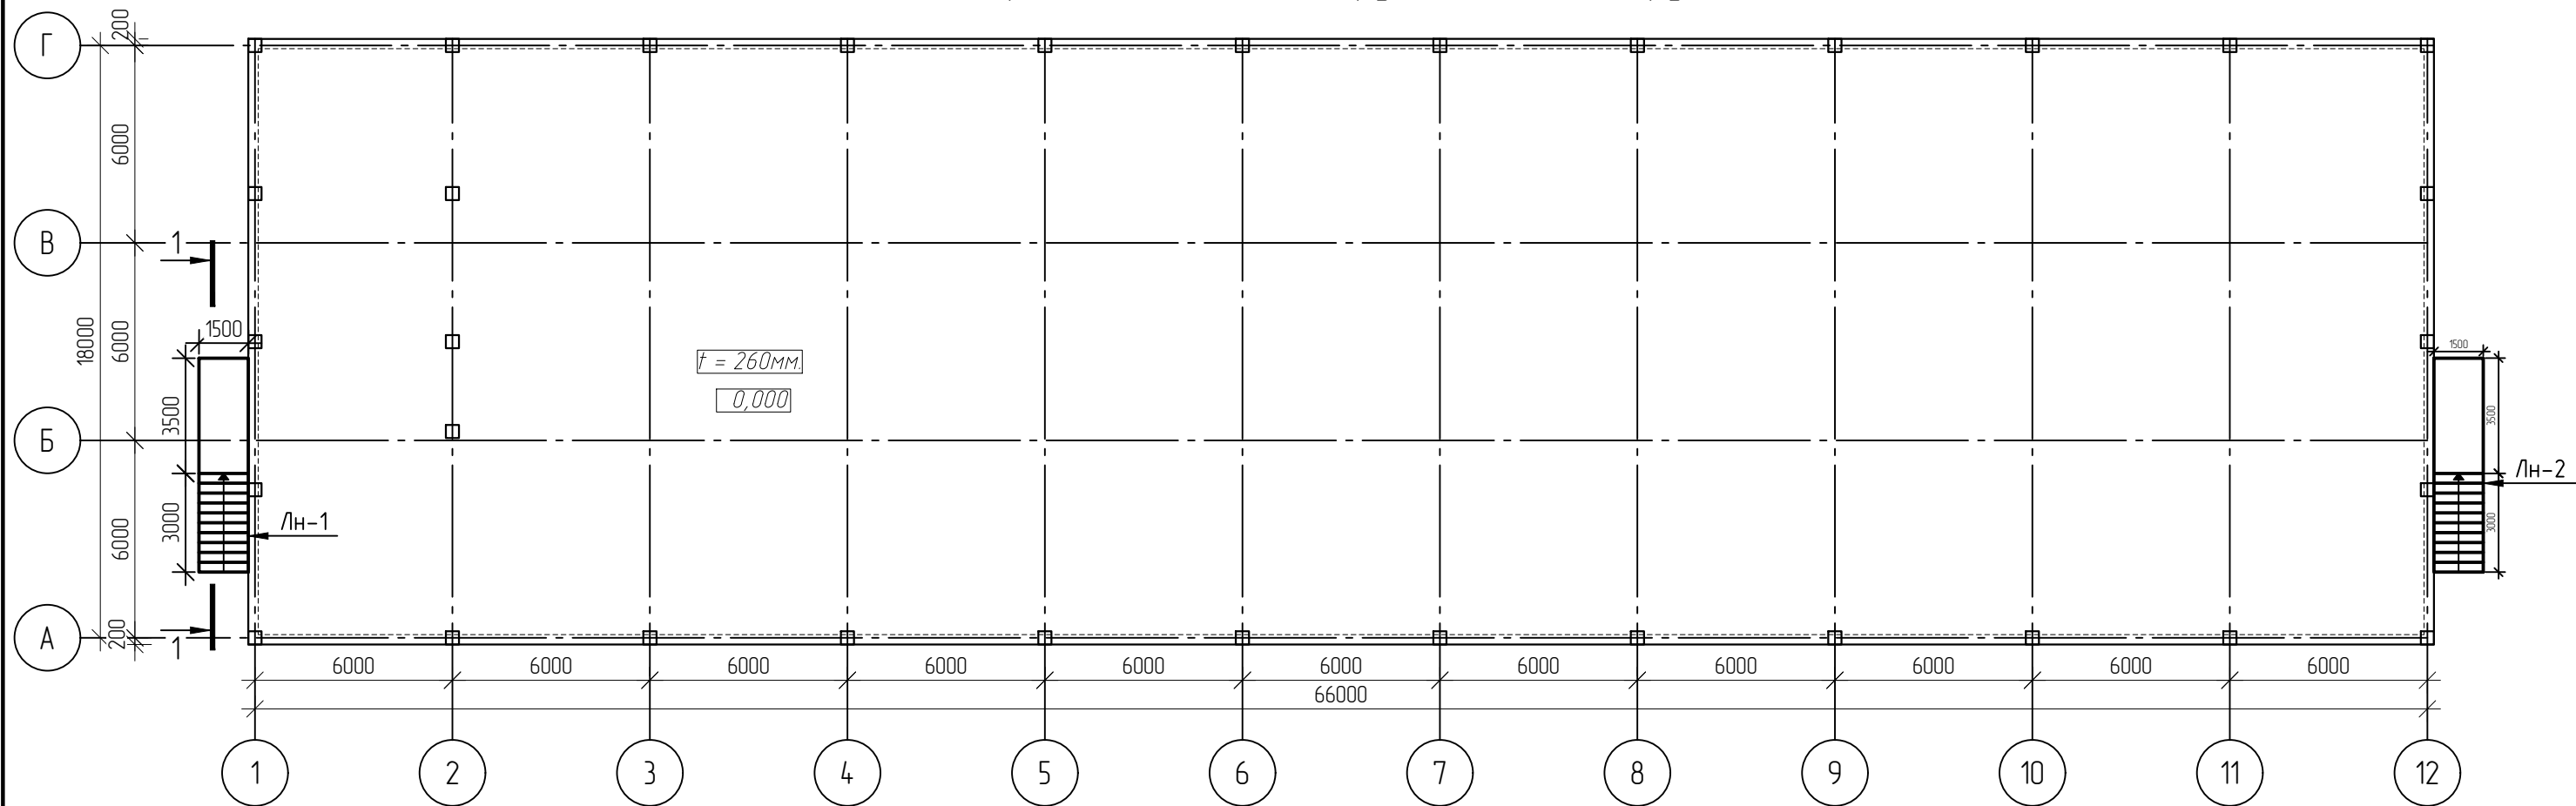



1-1

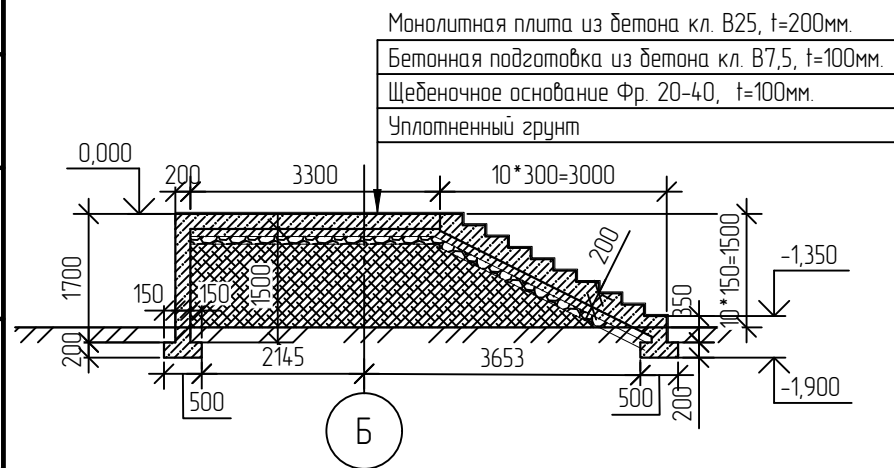

Примечание:
ЛН-2 полностью идентична ЛН-1



Спецификация на конструкции входной группы											
Поз.		Обозначение				Наименование			Кол.	Масса, ед., кг	Примечание, кг
Лн-1						Лестница наружная-1			1		
Лн-2						Лестница наружная-2			1		
						№04/05-2026-КР					
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90.22.010215.6931)					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Вейсов Д.И.								П	21	
Проверил	Вейсов Д.И.										
ГИП	Сиямяев С.Р.										
Директор	Вейсов Д.И.					Схема расположения конструкций входной группы			ООО "Мимар", г. Симферополь		

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

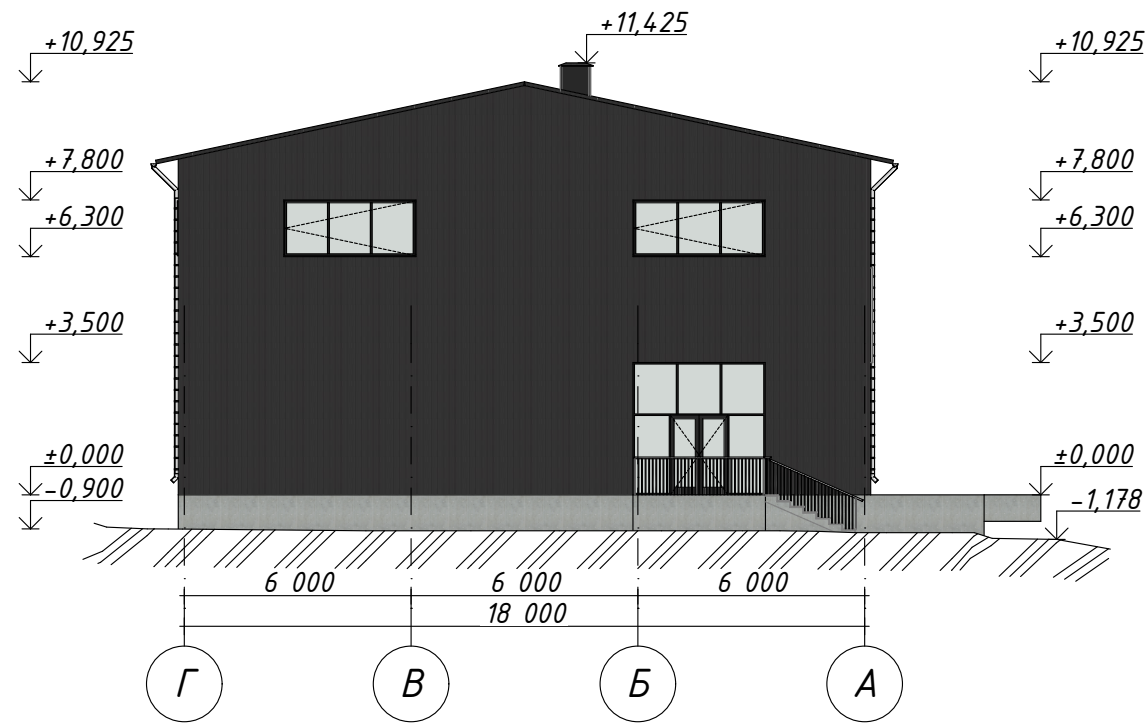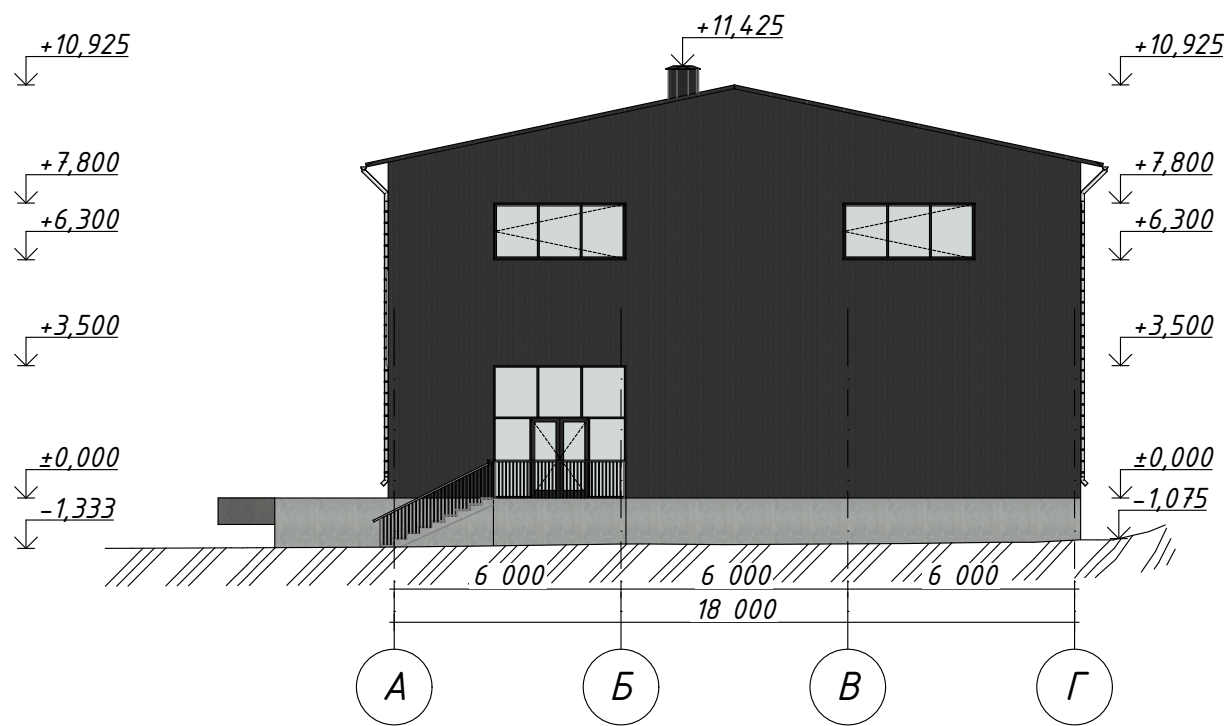


Примечание:
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 331,50

						№04/05-2026-КР		
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90:22:010215:6931)		
Изм.	Колуч	Лист	№Док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал	Мусаева					Конструктивные решения	П	22
Н.контроль	Силямиев							
ГИП	Вейсов							
Директор	Вейсов							
						Фасад в осях А-Г, Г-А (поз. по ГП 1), М 1:100	МІМАR проектирование оформление ООО "Мимар" г.Симферополь	

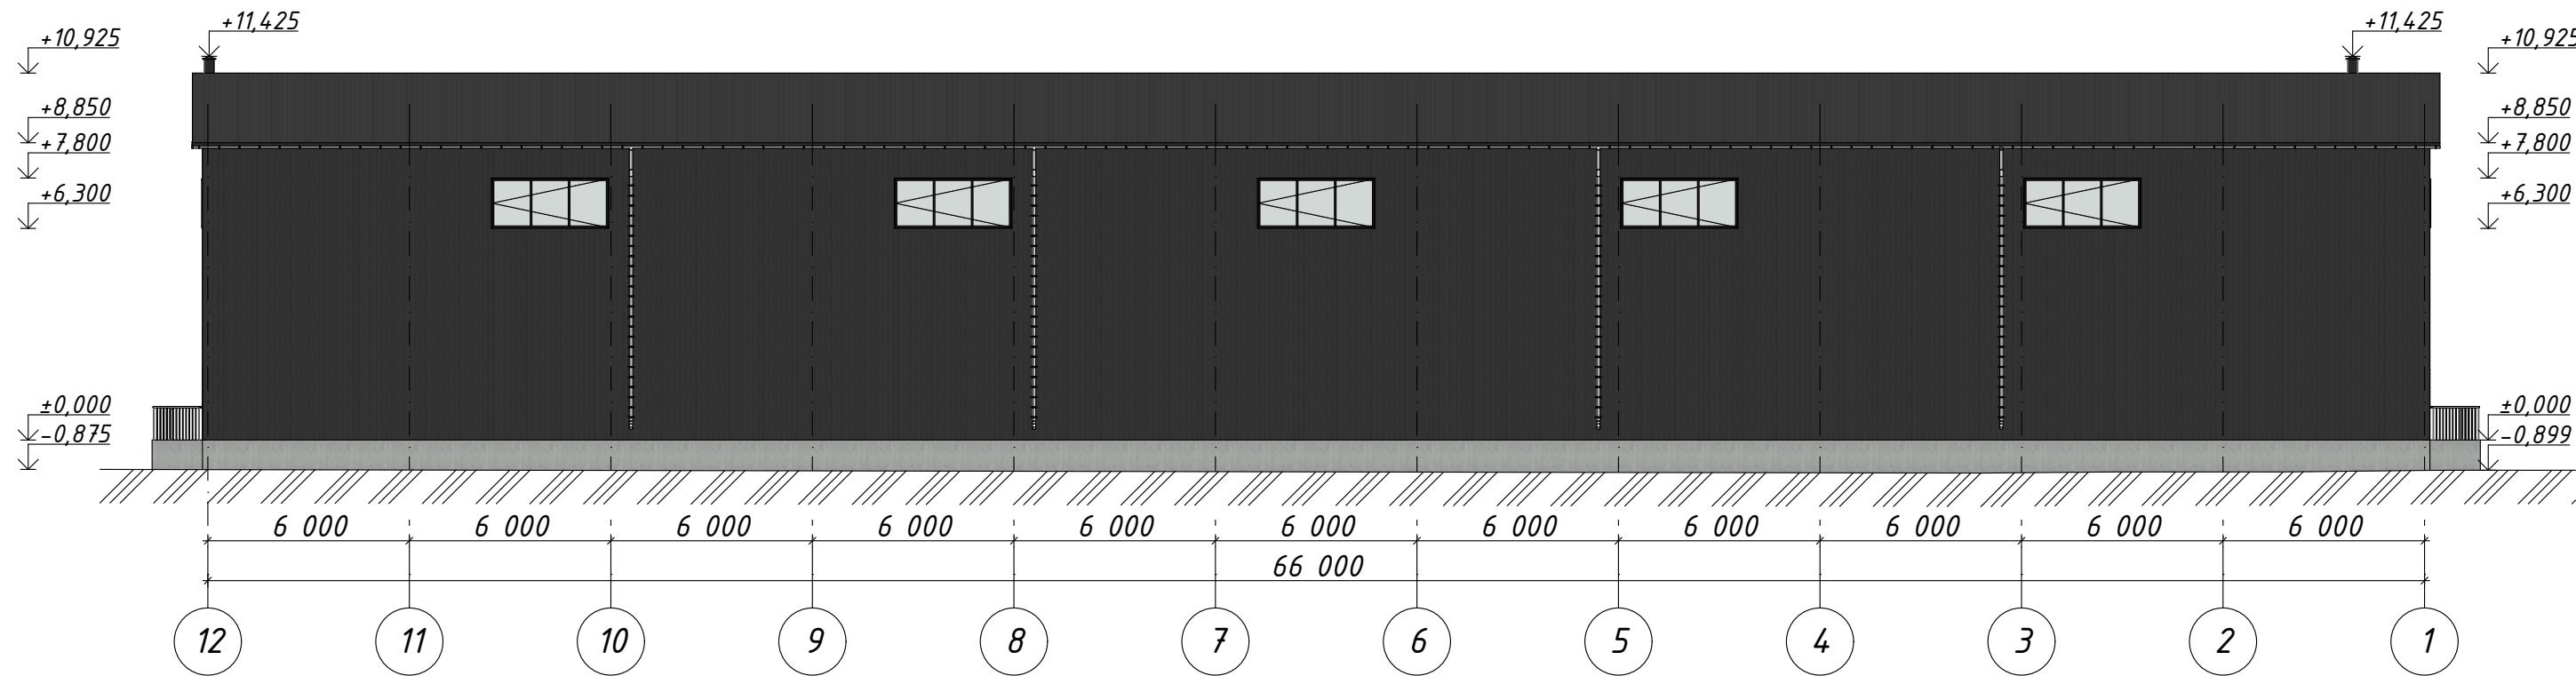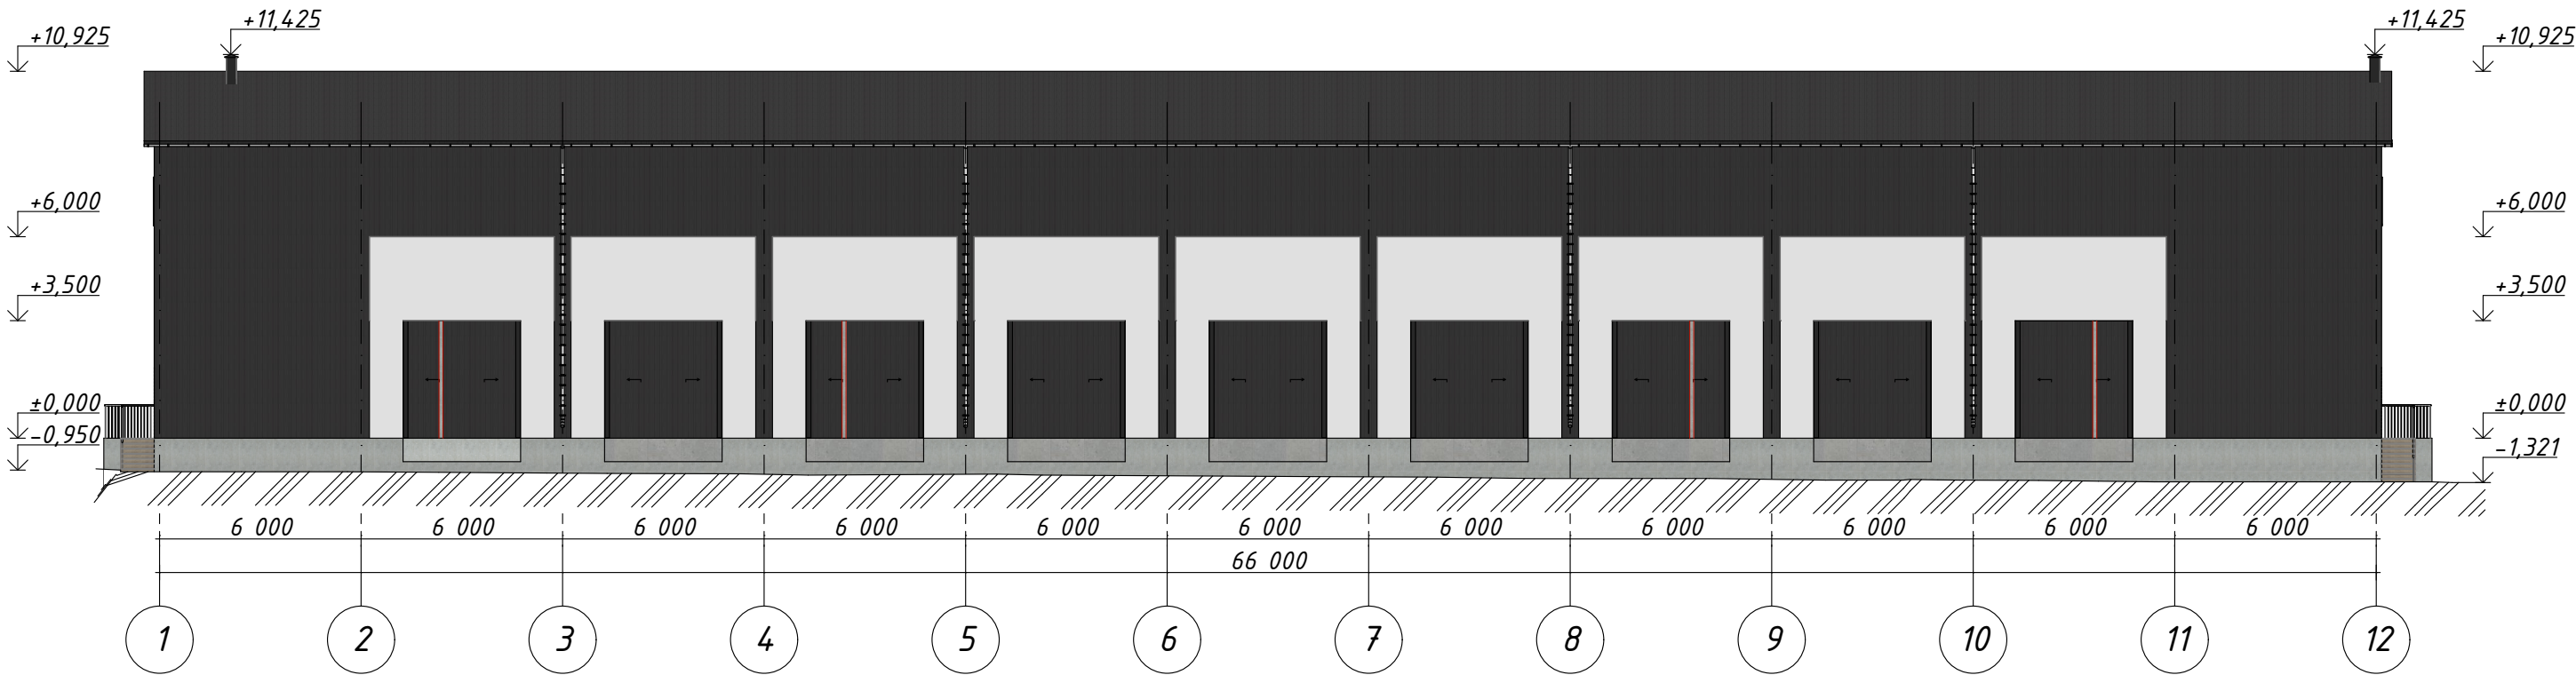

Примечание:
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 331,50

						№04/05-2026-КР			
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90:22:010215:6931)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Мусаева						П	23	
Н.контроль	Силямиев								
ГИП	Вейсов								
Директор	Вейсов					Фасад в осях 1-12, 12-1 (поз. по ГП 1), М 1:100	MIMAR проектирование оформление ООО "Мимар" г.Симферополь		

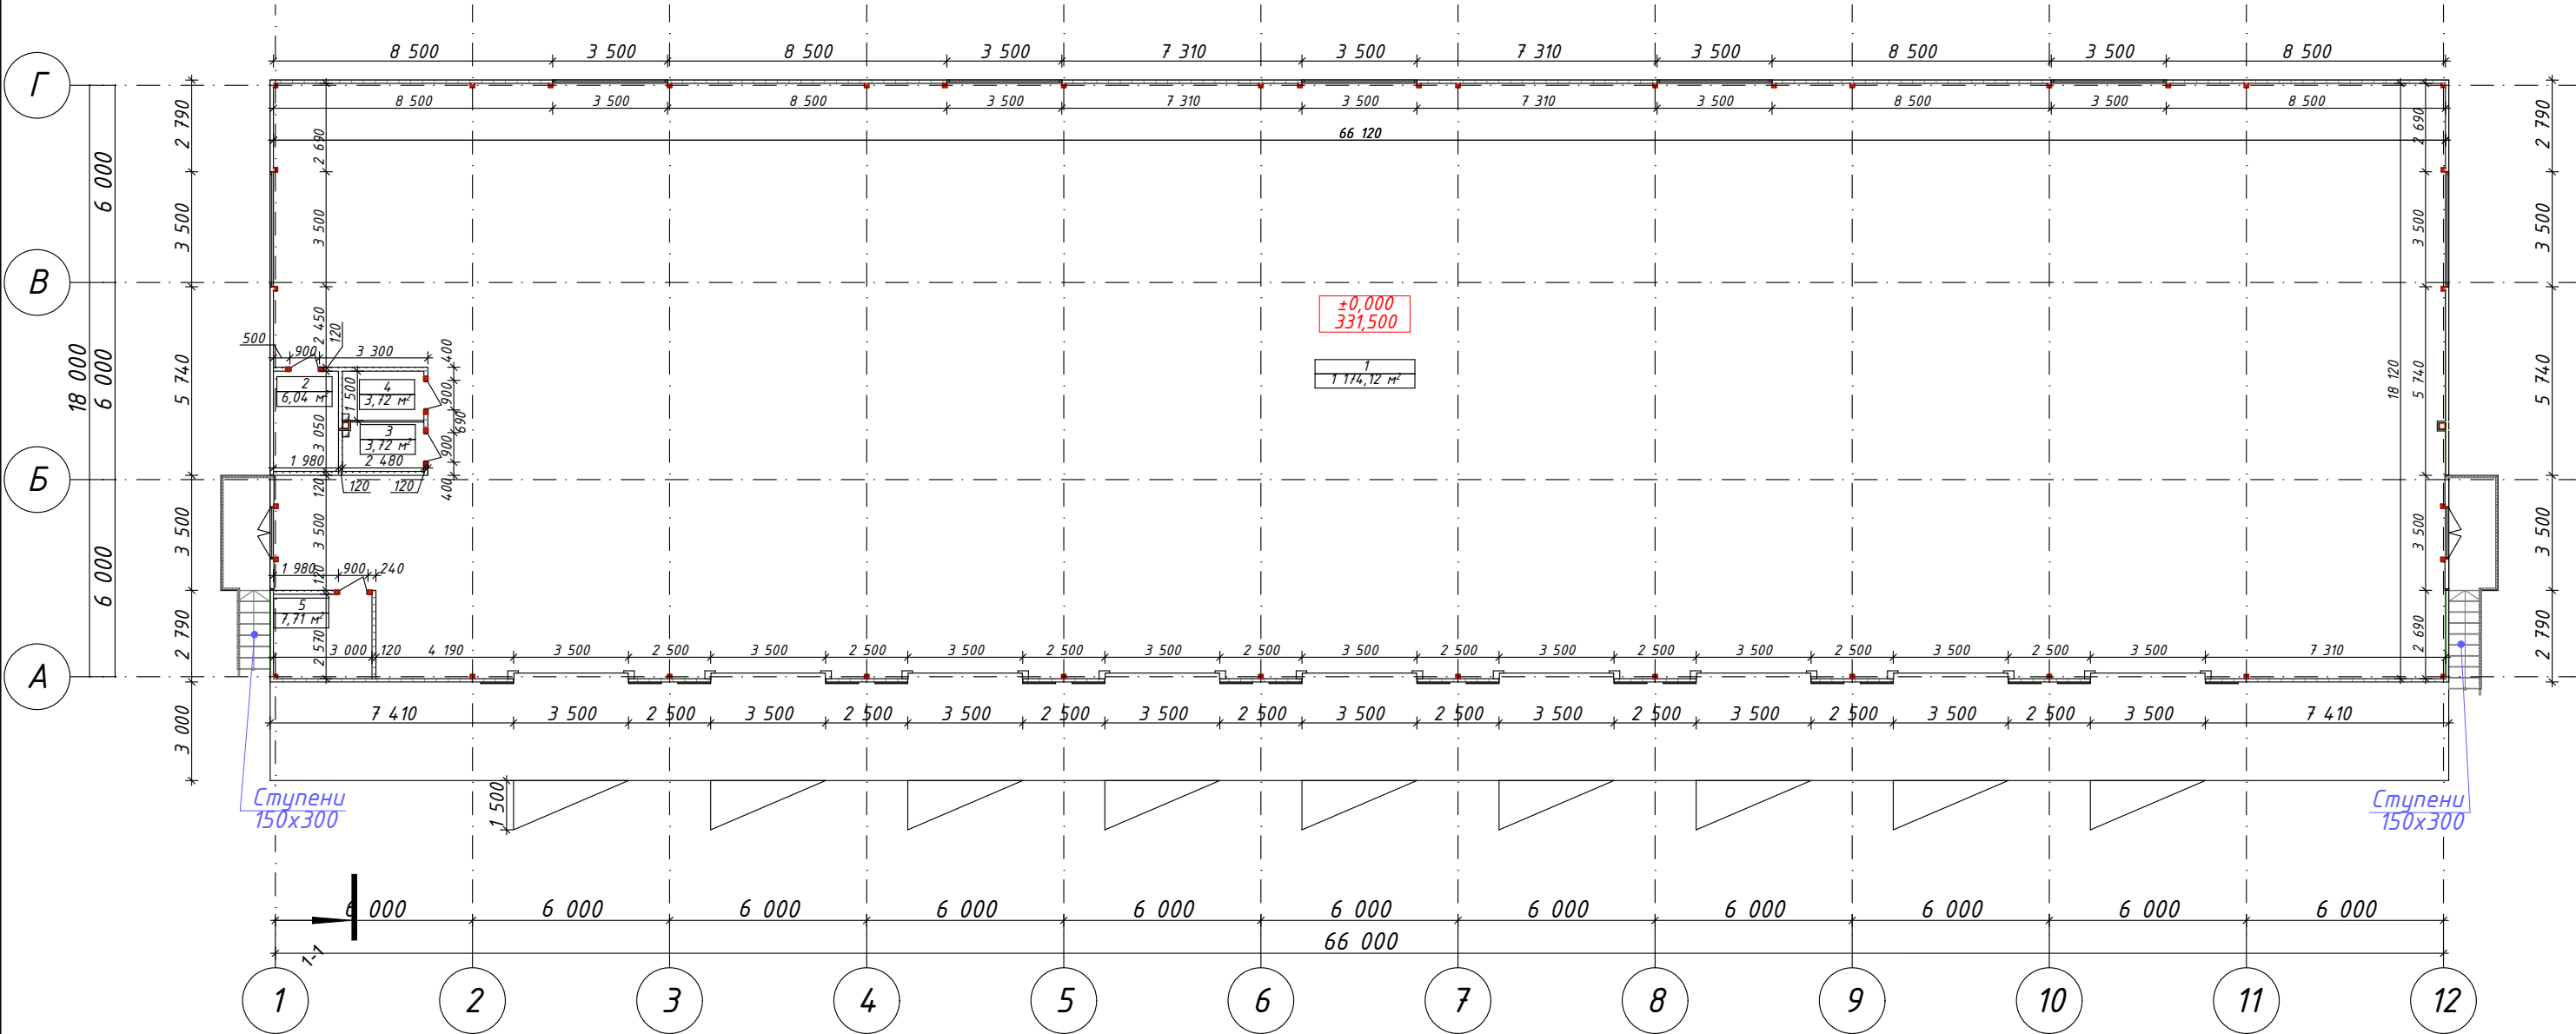


Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь
1	Нежилое помещение	1 174,12
2	Раздевалка	6,04
3	С/у	3,72
4	С/у	3,72
5	Помещение для персонала	7,71
Общая площадь помещений		1 195,3 м²
Общая площадь помещений по внутреннему периметру наружных стен		1 198,0 м²

- Условные обозначения:
- 100 - сэндвич-панели 100 мм
 - 120 - гипсокартон 120 мм
 - 1 246,58 м² - номер помещения
 - 120 - металлические стойки
 - вентиляционный канал
 - водопроводный стояк


						№04/05-2026-КР			
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90:22:010215:6931)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Мусаева						П	24	
Н.контроль	Сиямиев								
ГИП	Вейсов								
Директор	Вейсов					План 1-го этажа на отм. +0,000 (поз. по ГП 1), М1:200	MIMAR проектирование оформление ООО "Мимар" г.Симферополь		

Примечание:
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 331,50

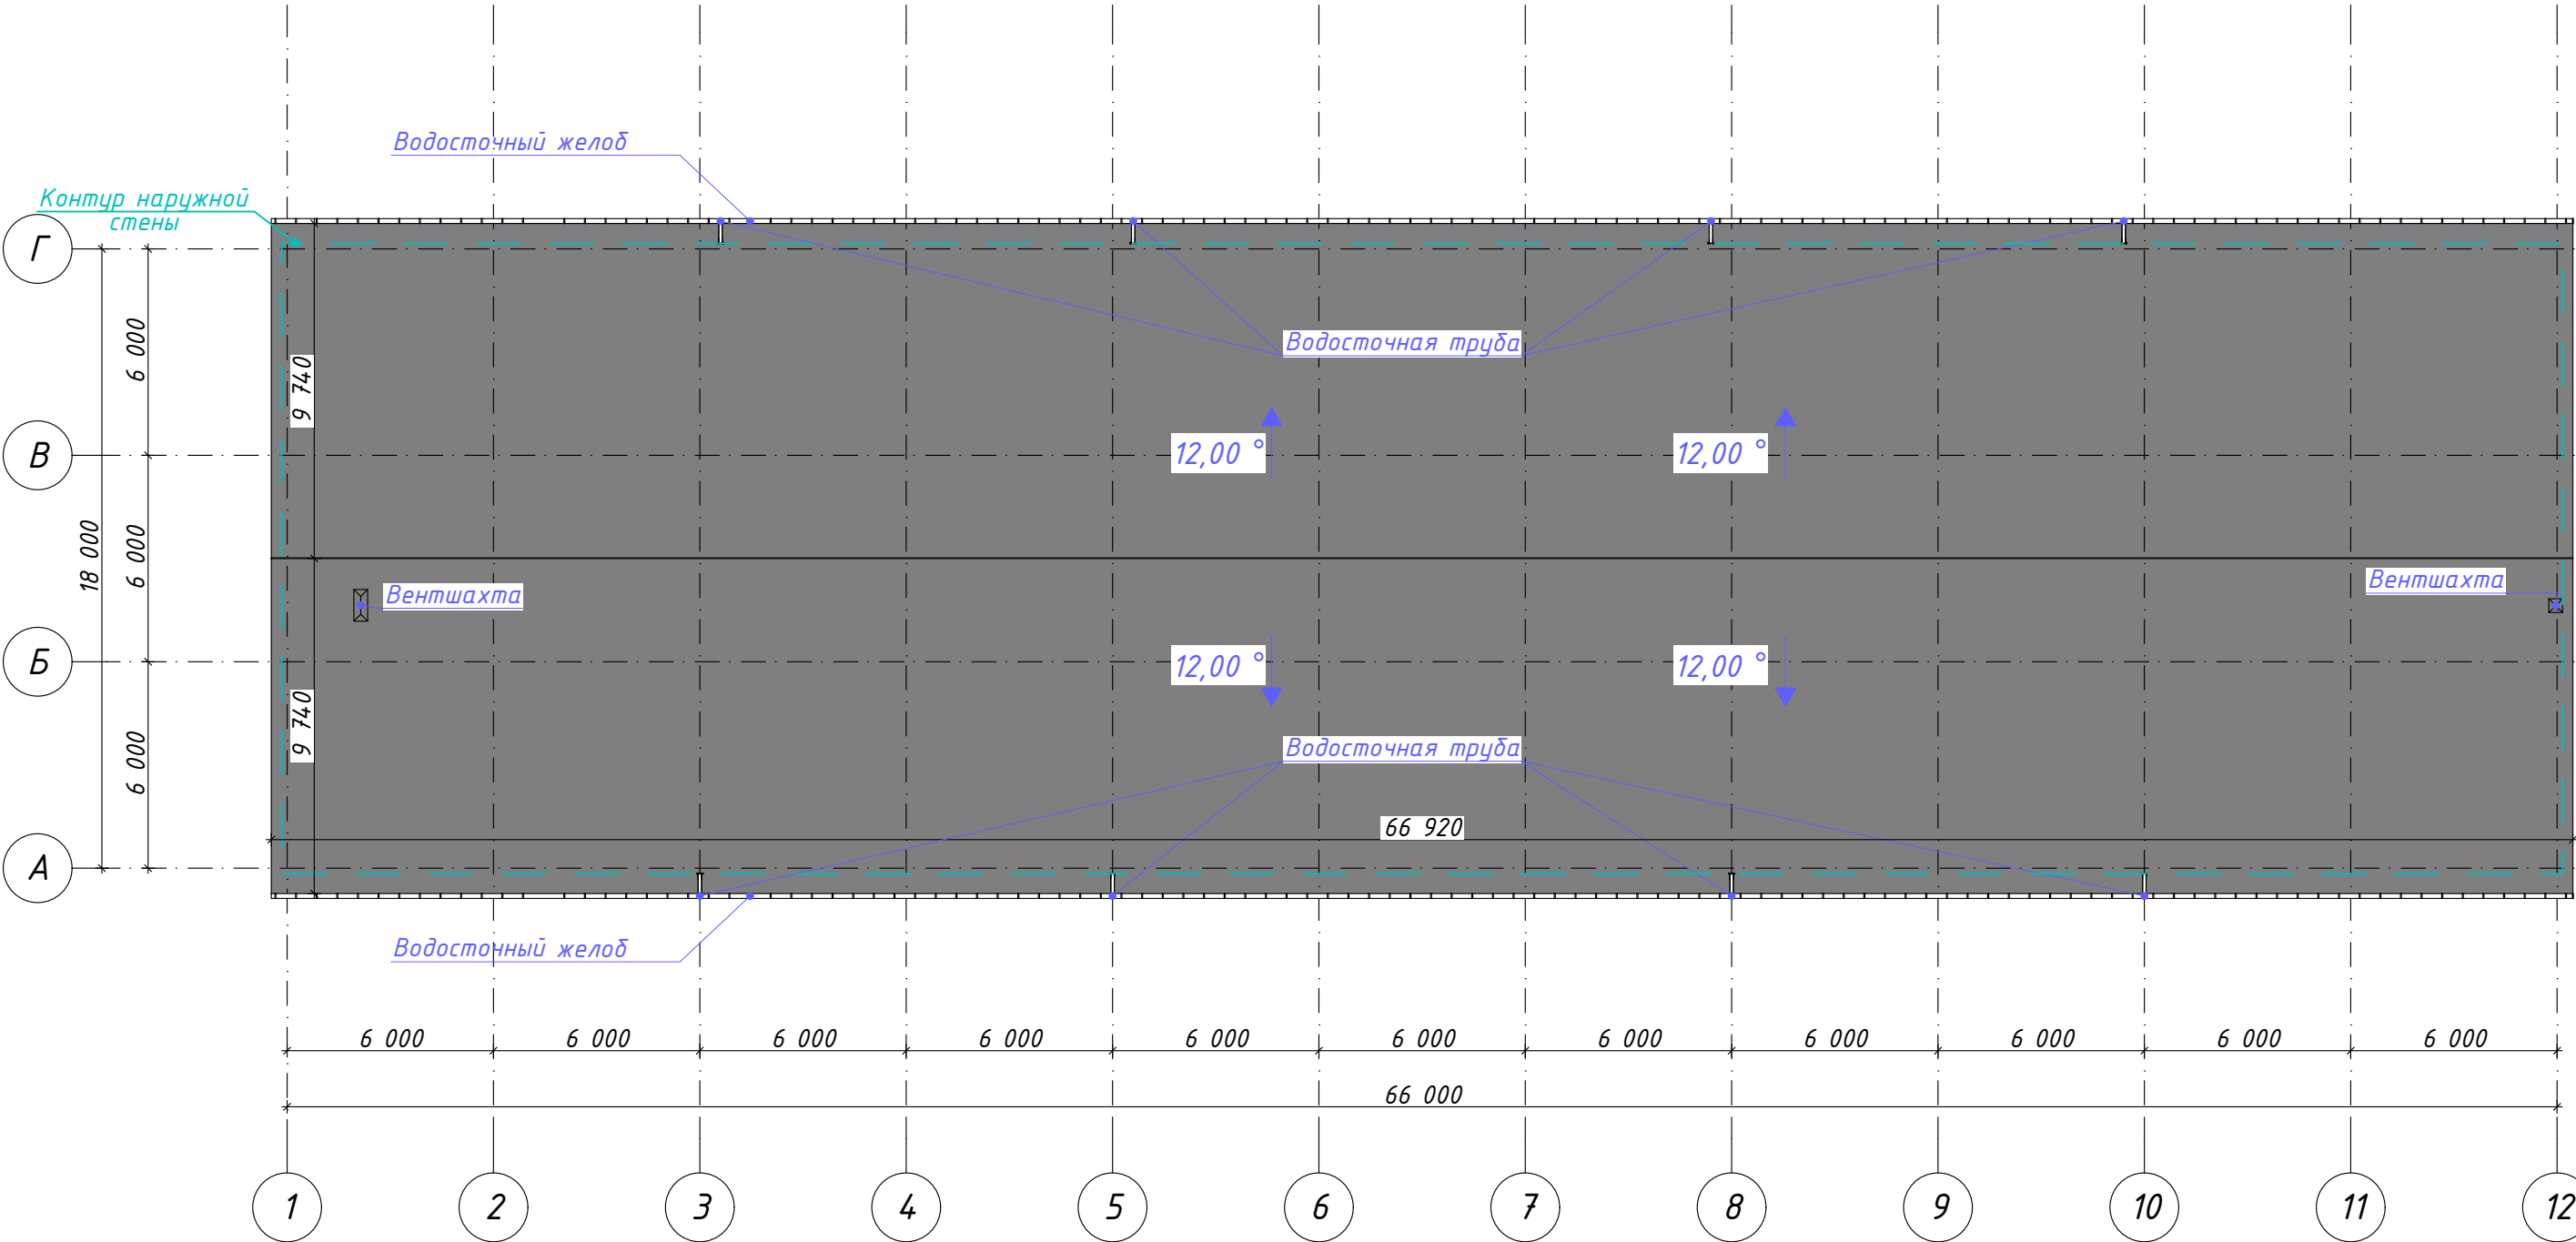

Примечание:
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 331,50

						№04/05-2026-КР		
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90:22:010215:6931)		
Изм.	Колуч	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал	Мусаева						П	25
Н.контроль	Сиямяев							
ГИП	Вейсов							
Директор	Вейсов					План кровли (поз. по ГП 1), М 1:200	MIMAR проектирование оформление ООО "Мимар" г.Симферополь	

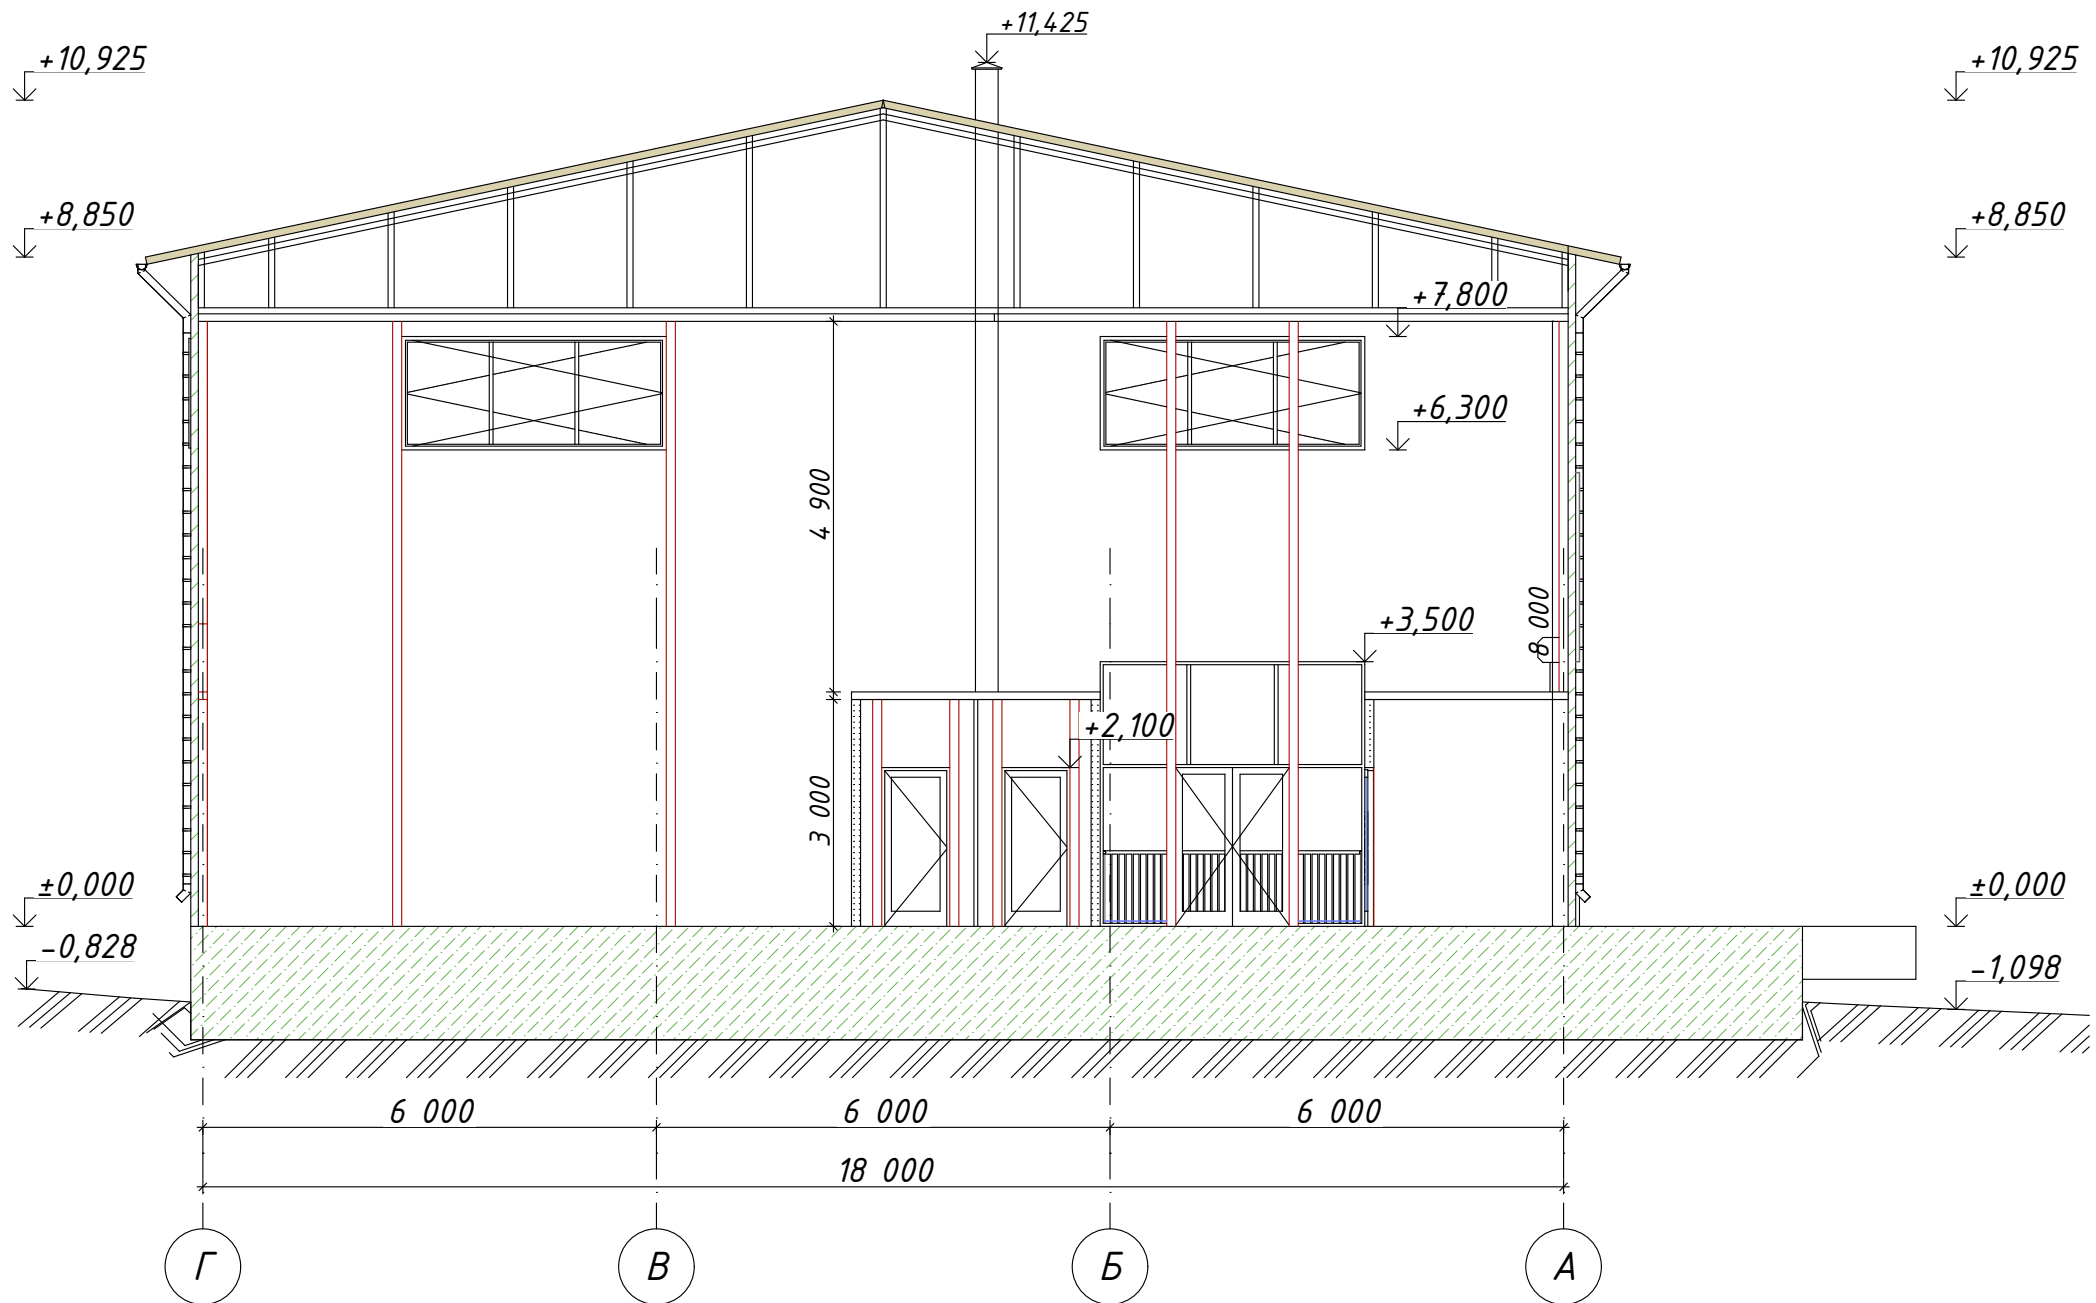

Примечание:
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 331,50

						№04/05-2026-КР		
						Строительство складского комплекса, расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, город Симферополь (Кад. номер: 90:22:010215:6931)		
Изм.	Колуч	Лист	№Док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал	Мусаева					Конструктивные решения	П	26
Н.контроль	Сиямяев							
ГИП	Вейсов							
Директор	Вейсов					Разрез 1-1 (поз. по ГП 1), М 1:100	MIMAR проектирование оформление ООО "Мимар" г.Симферополь	